



A FÖLDKEREKSÉG LEGKEMÉNYEBB MUNKÁIHOZ





GORILLA RAGASZTÓ

A világszerte ismert Gorilla ragasztók rendkívül strapabíróak, erősek és sokoldalúak a felhasználásukban. Egyszerűen, megbízhatóan elvégzik a rájuk bízott munkát, ezért népszerűek mind a barkácsolók, mind a szakemberek körében.

TARTALOM

GORILLA PU POLIURETÁN RAGASZTÓ.....	3
GORILLA CLEAR RAGASZTÓ.....	5
GORILLA FARAGASZTÓ.....	7
GORILLA ÉPÍTÉSI RAGASZTÓ.....	9
GORILLA SZILIKON.....	11
GORILLA KONTAKT RAGASZTÓ.....	13
GORILLA PILLANATRAGASZTÓ.....	15
GORILLA EPOXY.....	17
GORILLA TAPE RAGASZTÓSZALAG.....	19
GORILLA ALL WEATHER RAGASZTÓSZALAG.....	21
GORILLA CRYSTAL CLEAR JAVÍTÓSZALAG.....	23
GORILLA MOUNTING TAPE KÉTOLDALAS RAGASZTÓ.....	25
GORILLA WATERPROOF PATCH & S FOLTOZÓSZALAG... 	27
GORILLA WATERPROOF COAT AND SEAL BEVONAT.....	29
GORILLA RAGASZTÓ KALAUZ.....	31
GORILLA RAGASZTÓSZALAG KALAUZ.....	33
GORILLA VÍZÁLLÓSÁGI ÚTMUTATÓ.....	34

GORILLA PU POLIURETÁN RAGASZTÓ



60ml 1044201 5/karton
 115ml 1044400 8/karton
 250ml 1044804 6/karton
 500ml 1044180 4/karton
 1L 1044360 4/karton



Elképesztően erős, sokoldalú és 100% vízálló

A Gorilla Glue PU ragasztó ismeretes hihetetlen erejéről és sokoldalúságáról, tartós kötést hoz létre, amely 100% vízálló és ellenáll az extrém hőmérsékletnek. Ez a vízre reagáló poliuretán ragasztó tökéletes megoldás számos projekt számára, beltéri és kültéri felhasználásra egyaránt.

HASZNÁLHATÓ

- Kő
- Fém
- Kerámia
- Üveg
- Fa
- Műanyag*
- Téglá
- Beton
- Hab*

*Nem ajánlott polypropylene (PP) vagy polyethylene (PE) műanyagokhoz és Ethylene Vinyl Acetate (EVA) habokhoz



- **Elképesztően erős**
Habzó formulájának köszönhetően extrém erős kötést hoz létre
- **100% vízállóság**
Vizes környezetben is állja a sarat
- **Hőálló**
Bírja az extrém hőmérsékletet (-40°C-tól 100°C-ig)
- **Különböző anyagokon is**
Behatol a résekbe és hézagokba még erősebb kötést biztosítva



Ez a hihetetlenül erős és sokoldalú ragasztó 100% -ban vízálló, hogy erős, tartós kötést hozzon létre.



100% Vízállóság



Elképesztő erő



Kül és beltéren



Vízzel aktiválódik



Szorítási idő 120 perc



Különböző anyagokra is

GORILLA CLEAR KRISTÁLYTISZTA RAGASZTÓ



50ml
1244001
5/karton



110ml
1244400
8/karton



Kristálytisztá, nem habzó és rendkívül strapabíró

Ez a ragasztó széles körű anyagokkal képes kötést létrehozni, és gyakorlatilag láthatatlan. Az elképesztően erős formula emellett vízálló is, így ideális mind beltéri, mind kültéri alkalmazásokhoz.

HASZNÁLHATÓ

- | | | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Kő | <input checked="" type="checkbox"/> Fém | <input checked="" type="checkbox"/> Kerámia | <input checked="" type="checkbox"/> Üveg |
| <input checked="" type="checkbox"/> Téglá | <input checked="" type="checkbox"/> Beton | <input checked="" type="checkbox"/> Hab* | <input checked="" type="checkbox"/> Fa |

*Nem ajánlott Ethylene Vinyl Acetate (EVA) habokhoz



• Kristálytisztá

Olyan tiszta, hogy gyakorlatilag láthatatlan

• Sokoldalú

Könnyen összeragaszt fa, kő, fém, kerámia, hab, üveg, beton és még sok más anyagot.

• Vízálló

Mérékelten ellenáll a nedvességnek

• Nem habzó formula

Nem növekszik méretében a felvitele után.



Elképesztő erő



Kül és beltéren



Vízálló



Szorítási idő 120 perc



Különböző anyagokra is

A megszokott Gorilla erő,
kristálytisztá, nem habzó
formulában.

FARAGASZTÓ



118ml
5044400
12/karton



236ml
5044800
12/karton



532ml
5044180
12/karton



1L
5044360
4/karton



Egy gyorsan kötő, erős, természetes fa színű ragasztó, valamennyi fafajta ragasztásához.

Sokrétűen alkalmazható bármilyen fafajtahoz. Sőt mi több, különleges formulájának köszönhetően vízálló, kültéren és házon belül is ideálisan alkalmazható.

ALKALMAZHATÓ VALAMENNYI FAFAJTÁHOZ

- ✓ Keményfa
- ✓ Puhafa
- ✓ Forgácslap
- ✓ MDF
- ✓ Furnér
- ✓ Rétegelt lemez



• Természetes fa szín

Természetes fa színűre szárad, a szép ragasztóvonal garantált.

• D3 vízállóság

Kültéren is és házon belül is ideálisan alkalmazható

• Egykezes használat

Egyedi, feltolható, elzáródás mentes zárókupak, egykezes nyitás-zárás

• Rövid szorítási idő

Egyedülálló, 20-30 perces szorítási idő



Elzáródás mentes
zárókupak



Kül és beltéren



D3 vízállóság



20-30 perces
szorítási idő

A Gorilla faragsztóval nincs színes ragasztónyom, a szép, tiszta ragasztóvonal garantált.

GRAB ÉPÍTÉSI RAGASZTÓ



200ml
2044311
6/karton



80ml
2044300
6/karton



290ml
2044000
12/karton



Crystal Clear 270ml
2044400
6/karton




Helyettesíti az összes építőipari, szerelési és tömítőanyagokat.

A Gorilla Grab Ragasztó rendkívül sokoldalú, gyakorlatilag mindent megragaszt. A formula hosszan tartó, nagy teherbírású kötést biztosít, amely rugalmas marad. Képes réseket kitölteni, és ellenáll az extrém hőmérsékletnek. Kristálytisztá formulában is elérhető. (2044400)

ALKALMAZHATÓ

- ✓ Válaszfal
- ✓ Vizesblokk
- ✓ Konyha
- ✓ Burkolás
- ✓ Lábazat
- ✓ Lambéria
- ✓ Munkalap
- ✓ Terasz
- ✓ Dekoráció
- ✓ Homlokzat

*Nem ajánlott polypropylene (PP) vagy polyethylene (PE) műanyagokhoz

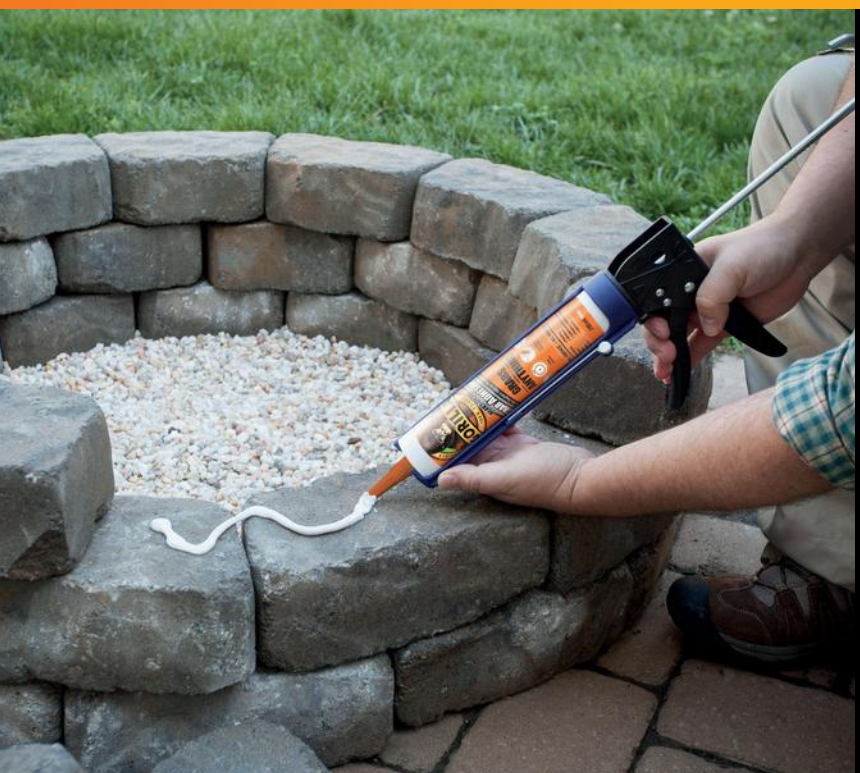

- **100% vízállóság**
Akár víz alatt is használható*
- **Hőálló**
Bírja az extrém hőmérsékletet (-40°C-tól 93°C-ig)
- **Réskitöltő**
Hézagok, repedések, víz- és légzáró tömítésére is alkalmas. Nem zsugorodik
- **Könnyű használat**
Rugalmas, gyors tapadású formula

*Nehéz tárgyak esetén megtámasztás szükséges lehet.



Egy Gorilla erejével. Elképesztően erős, nagy teherbírású 100%-ig vízálló ragasztó.




Elképesztő erő



Gyors tapadás



Réskitöltő



Ellenáll az extrém hőmérsékletnek



Kül és beltéren



Rugalmas

SZILIKON



Fehér 295ml
1144000
12/karton

Átlásztó 295ml
1144100
12/karton



Elképesztően gyors száradás

A Gorilla All-Conditions szilikon, a legtöbb felületre alkalmas tömítő, ami tökéletes mind beltéri, mind kültéri projektekhez. Elérhető fehér és átlásztó színben, ez a gyorskötésű formula ellenáll a legkeményebb körülményeknek is. Vízálló, zsugorodás- és repedésmentes, sosem sárgul meg.

MINDEN FELÜLETRE*

- ✓ Mosdók
- ✓ Szegély
- ✓ Fürdő
- ✓ Ajtók
- ✓ Ablakok
- ✓ Csempe
- ✓ Munkalap
- ✓ WC
- ✓ Zuhanytálca
- ✓ Párkányok

*Nem használható nedves, nyirkos, fagyott vagy szennyezett felületeken. Nem festhető. Nem használható víz alatti alkalmazásokhoz, cementes anyagokon vagy rozsdásodásra érzékeny fémeken, ideértve a sárgaréz és a cinkbevonatos fémeket is.



- **Elképesztően gyors**
Akár 30 perc múlva vízálló*
- **Penész és gomba álló**
Tartós, hosszan tartó formula.
- **A legtöbb felületre**
Porcelán, fém, laminált padló, kő, kerámia, rozsdamentes acél, gránit, fa és üveg felületeken is használható.
- **Tartós formula**
Nem sárgul, nem zsugorodik és nem repedezik az idő múlásával.

*5 mm vastagon, 21°C hőmérsékleten és 50% páratartalom mellett, teljes kötés 24 órán belül.



Elképesztően gyors, örök élettartamú 100%-ig vízálló tömítő.



Nem reped, nem zsugorodik



100% Vízállóság



Tartós



Sima felületűre szárad



Sosem sárgul meg

CRYSTAL CLEAR KONTAKT RAGASZTÓ



75g
2144000
6/karton



250ml
2144101
6/karton



Az 5 másodperc alatt kötő, vízálló, kristálytisza ragasztó

A Gorilla Kontakt egy rugalmas, gyorsan kötő, kristálytisza ragasztó, amely erős, tartós kötést biztosít textil anyagokhoz, üveghez, kerámiához és még több más felülethez. Megszilárdulás után a ragasztó festhető, valamint vízálló időjárásálló, mosógép és szárítógép álló.

HASZNÁLHATÓ

- ✓ Textil
- ✓ Fém
- ✓ Üveg
- ✓ Kerámia
- ✓ Műanyag*
- ✓ Fa
- ✓ Gumi
- ✓ Papír
- ✓ Bőr

*Nem ajánlott polypropylene (PP) polyethylene (PE) polystyrene (PS) műanyagokhoz



- **Másodpercek alatt köt**
Az alkalmazás után rövid ideig újrapozícionálható.
- **100% vízállóság**
A mosógép és a szárítógép álló, ami ideálissá teszi a textil anyagok ragasztását.
- **Cseppmentes formula**
Pontos alkalmazást tesz lehetővé
- **Rugalmas**
Megtartja rugalmasságát a teljes száradás után is.
- **Kristálytisza**
Átlátszóra szárad – ideális üveghez.



A Gorilla Kontakt ragasztó, a teljes száradás után festhető, és 100% vízálló.



100% Vízállóság



Tartós kötés



Kristálytisza



Másodperceken belül köt



Rugalmas

PILLANATRAGASZTÓ



3g 4044300 10/karton	2x3g 4044100 10/karton	Micro Precise 5g 4044700 6/karton	15g 4044200 6/karton	XL 25g 4044251 6/karton	Brush & Nozzle 12g 4044510 6/karton	Gel 2x3g 4044600 10/karton	Gel 15g 4044400 6/karton
----------------------------	------------------------------	-----------------------------------------	----------------------------	-------------------------------	-------------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------



Gyorsan kötő, sokoldalú és Impact-Tough™

Az első pillanatragsztó, amely szívosan tart, még erős ütésnek is kitett helyzetekben is. Ezt az Impact-Tough formula gumirészecskéi teszik lehetővé. Az extra erővel és a gyors kötési idővel rendelkező Gorilla Pillanatragsztó ideális választás számos projekt számára. A beszáradásmentes kupak belső fémtüvel, légmentesen zár a maximális újrafelhasználhatóság érdekében. Gél formátumban is elérhető, ami cseppmentes alkalmazást tesz lehetővé.

HASZNÁLHATÓ

- | | | |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Fa | <input checked="" type="checkbox"/> Fém | <input checked="" type="checkbox"/> Kerámia |
| <input checked="" type="checkbox"/> Műanyag* | <input checked="" type="checkbox"/> Papír | <input checked="" type="checkbox"/> Gumi |

*Nem ajánlott polypropylene (PP) vagy polyethylene (PE) műanyagokhoz



- **Impact-Tough™**
Gumirészecskéinek köszönhetően ütés ellenálló
- **Gyors**
15-45 másodperc alatt szárad
- **Beszáradásmentes**
A praktikus kialakítású tubus és kupak megakadályozza a kiszáradást
- **Cseppmentes 4044600;4044400**
A zöldkupakos GÉL állagú pillanatragsztók könnyebben ellenőrzés alatt tarthatóak, nem csepegnek, nem folynak.
- **Ecsetelhető 4044510**
A kupakot használhatjuk ecsetként és normál módon is
- **Micro Precise 5g 4044700**
Mikrocsúcsú kialakítás lehetővé teszi a precíz és tiszta felvitelt a kisebb felületeken és részleteken



Azonnali javításokhoz kifejlesztve, a Gorilla Pillanatragsztó mindössze 15-45 másodperc alatt szárad.



Elképesztő erő



Beszáradásmentes kupak



15-45 másodperc



Impact-Tough™
Ütésálló

EPOXY RAGASZTÓ



25ml
6044000
10/karton



Két komponens, egy elképesztően erős végeredmény.

A Gorilla Epoxy mindössze 5 perc alatt már kezelhetővé teszi a ragasztott tárgyat, erős, tartós kötést biztosítva, amely kristálytisza felületet eredményez. A két komponensű hézagkitöltő formula vízálló, és ellenáll az extrém hőmérsékleteknek.

HASZNÁLHATÓ

- ✓ Fa
- ✓ Fém
- ✓ Kő
- ✓ Kerámia
- ✓ Üveg
- ✓ Műanyag*
- ✓ Téglá
- ✓ Beton
- ✓ Hab*

*Nem ajánlott polypropylene (PP) vagy polyethylene (PE) műanyagokhoz és Ethylene Vinyl Acetate (EVA) habokhoz



• Kristálytisza

Száradás után kristálytisza, makulátlan eredményt biztosítva.

• Réskitöltő

Kitölti a réseket és az egyenetlen felületeket.

• Könnyű használat

A fecskendő egyenletes mennyiségben adagolja a komponenseket.

• Újrahasználható

A speciálisan kialakított zárókupak lehetővé teszi a többszöri használatot.



Hihetetlenül erős, hosszan tartó kötés -
ideális háztartási és az autóiipari
szegmensben is.



Teherbírás
240kg/cm²




Elképesztő erő



Gyorsan kötő



Vízálló



Ellenáll az extrém
hőmérsékletnek

TAPE RAGASZTÓSZALAG



Black 11m & 32m
3044000 / 3044010
6/karton



White 10m & 27m
3044610 / 3044600
6/karton



Silver 11m & 32m
3044910 / 3044900
6/karton



Tough & Wide 27m
3044300
6/karton



Handy Roll 9m
3044400
12/karton



Elképesztően erős tapadás, durva, egyenetlen felületeken is.

Strapabíró minden időjárási helyzetben, ellenáll a nedvességnek, UV sugárzásnak és a szélsőséges hőmérsékletnek. Kézzel téphető.

ALKALMAS

- | | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Javítás | <input checked="" type="checkbox"/> Foltozás | <input checked="" type="checkbox"/> Tömítés |
| <input checked="" type="checkbox"/> Védelem | <input checked="" type="checkbox"/> Erősítés | <input checked="" type="checkbox"/> Rögzítés |



• Strapabíró, időjárásálló külső bevonat

Erős, UV és vízálló bevonat, jöhet extrém hideg vagy meleg

• Extra vastagságú hátlap

Hihetetlenül erős és tartós

• Dupla vastag ragasztó*

Durva, egyenetlen felületeken is.

*Más konkurens szalagokhoz viszonyítva



Az extra erős Gorilla ragasztószalag különböző színekben és méreteken elérhető



Ellenáll a hőmérséklet ingadozásnak



Elképesztő erő



Vízálló



Kül és beltéren



UV álló

ALL WEATHER EXTREME HŐÁLLÓ RAGASZTÓSZALAG



All-Weather Tape 11m
3044020
6db/karton



Az extrém időjárási viszonyokhoz tervezett ragasztószalag

A legextrémebb körülményekre kifejlesztve, jöhet hideg, meleg, fagy vagy szárazság a Gorilla Tape All-Weather Extreme állja majd a sarat. Extrém erős és extrém tartós az extrém hosszú élettartamhoz. -17°C -tól 93°C -ig*.

HASZNÁLHATÓ

- ✓ Fa
- ✓ Fém
- ✓ Üveg
- ✓ Műanyag*
- ✓ Téglá
- ✓ Fa

*Nem ajánlott polypropylene (PP) vagy polyethylene (PE) műanyagokhoz * Alkalmazási hőmérséklet: 0°C-tól 48°C-ig, hőállóság: -17°C-tól 93°C-ig.



- **100% vízállóság**
Erős tartás esőben, hóban, napsütésben és extrém időjárási körülmények között is.
- **Extrém erős**
Butilkaucsuk ragasztó maradandó, elképesztően erős tapadást biztosít, durva, egyenetlen, felületeken is.
- **Extra vastagságú hátlap**
Elképesztően erős, mégis kézzel könnyen téphető
- **Tartós kötés**
Minden évszaknak ellenálló hosszan tartó kötést hoz létre.



A Gorilla Tape All-Weather Extreme ideális mind a forró nyarakra, mind a kemény téli körülményekre.



100% Vízállóság



Tartós kötés



Elképesztő erő



Hidegben és
melegben is
működik



Kül és beltéren



UV álló

CRYSTAL CLEAR TAPE JAVÍTÓSZALAG



8m
3044700
6db/karton



A szinte láthatatlan, 100% vízálló szalag

A Gorilla Clear Repair ragasztószalag szinte bármilyen javításhoz tökéletes, hiszen ötvözi a klasszikus Gorilla Tape erősségét és tartósságát egy kristálytisztá, időjárásálló, kézzel téphető, szuper erős ragasztószalagban.

HASZNÁLHATÓ

- ✓ Kő
- ✓ Fém
- ✓ Üveg
- ✓ Fa
- ✓ Műanyag*
- ✓ Téglá
- ✓ Beton

*Nem ajánlott polypropylene (PP) vagy polyethylene (PE) műanyagokhoz



- **Rugalmas**
Durva, egyenetlen felületeken is.
- **Könnyű használat**
Kézzel téphető
- **Légzáró és 100% vízálló**
Kül és beltéren is alkalmazható
- **Extra erős**
Gorilla erő egy kristálytisztá szalagban



Kristálytisztá



Akár víz alatt is



Rugalmas



Elképesztő erő



UV álló

Gorilla Crystal Clear javítószalag
kézzel téphető, légzáró, szinte
láthatatlan szalag

MOUNTING TAPE KÉTOLDALAS RAGASZTÓSZALAG



Crystal Clear 1.5m
3044100
6db/karton



Heavy Duty 1.5m
3044200
6db/karton



Crystal Clear Squares
3044110
6db/karton



Crystal Clear XL 3.8m
3044120
6db/karton



Az extra erős időjárásálló rögzítőszalag

A Gorilla Mounting Tape egy gyors és egyszerű megoldás a hagyományos rögzítő eszközök nélküli rögzítéshez. Rendkívül erős, kétoldalas ragasztószalag, ami azonnal tapad. Időjárásálló, UV-álló és hőálló, így ideális beltéri és kültéri használatra.

HASZNÁLHATÓ

- Üveg
- Téglá
- Fém
- Kő
- Műanyag*
- Kerámia
- Fa

*Nem ajánlott polypropylene (PP) vagy polyethylene (PE) műanyagokhoz



• Kétoldalas ragasztószalag

Mindkét oldalán ragasztóval bevonva a biztos rögzítés érdekében.

• Azonnali tartás

Gyors tapadás, könnyű kezelhetőség

• Extra erős

Durva, egyenetlen felületeken is.

• Strapabíró, időjárásálló

Ellenáll a víznek, az UV-sugárzásnak és az extrém hőmérsékleteknek.



Gorilla Mounting Tape kétoldalas ragasztószalag, ami azonnali, állandó és időjárásálló kötést biztosít.



Ellenáll a hőmérséklet ingadozásnak



Elképesztő erő



Időjárásálló



Kül és beltéren



UV álló

WATERPROOF PATCH & SEAL

FOLTOZÓ TÖMÍTŐ RAGASZTÓSZALAG



Átlátszó 2.4m
3044751
3db/karton



Fekete 3m
3044720
3db/karton



Fehér 3m
105292
3db/karton



A vízálló tömítő foltozó szalag, akár víz alatt is...

Tökéletes a szivárgások azonnal javítására, gumírozott, UV-álló rendkívül erős ragasztószalag, amely lyukak, repedések és rések betapasztására szolgál, extra erős tapadásának köszönhetően, tartósan ott is marad. -57°C -tól 93°C -ig

HASZNÁLHATÓ

- | | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Műanyag | <input checked="" type="checkbox"/> Fa | <input checked="" type="checkbox"/> Üveg | <input checked="" type="checkbox"/> Alumínium |
| <input checked="" type="checkbox"/> Fém | <input checked="" type="checkbox"/> Vinyl LVT | <input checked="" type="checkbox"/> Tófolia | <input checked="" type="checkbox"/> PVC |



• Könnyű használat

Kiválóan alkalmazható kül és belterületen, hidegben, melegben, vizes és száraz körülmények között

• 100% Vízálló

Víz és légzáró, víz alatt is képes működni*

• Rugalmas

Nyújtható, így egyenletlen felületekre is alkalmazható

• Azonnal megállítja a szivárgást

Gyors segítség lyukak, repedések és rések betapasztására

*Nem ajánlott nyomás alatt lévő csövekhez. A vízzáró/légzáró tömítés eléréséhez a felületnek porózusmentesnek kell lennie.



A Gorilla Patch & Seal egy gumírozott UV-álló szalag a szivárgások, repedések azonnali javítására



Akár víz alatt is



Elképesztő erő



Légzáró



Kül és beltéren



Vízzáró

COAT & SEAL

VÍZÁLLÓ BEVONAT ÉS TÖMÍTŐ

6db/karton



Fehér 473ml
3244001



Fehér 946ml
3244010

6db/karton



Fekete 473ml
3244021



Fekete 946ml
3244030



Szivárgások megszüntetésére és megelőzésére.

A Gorilla Waterproof Coat & Seal egy rugalmas, gumírozott vízálló bevonat, amely kizárja a vizet, a levegőt és a nedvességet. Egyszerűen ecsetelhető, hengerelhető, vagy önthető közvetlenül a felületre. Az önterülő formula könnyedén lezárja és védi a kis réseket és repedéseket, hogy időjárásálló, vízálló bevonatot hozzon létre.*

HASZNÁLHATÓ

- Tetőzet
- Ablak
- Csővezeték
- Műanyag nyílászáró
- Kémény
- Télikert
- Lakókocsi
- Ereszcatorna



- **Ellenáll az extrém hőmérsékleteknek**
-40°C tól 100°C-ig
- **Víz és légzáró**
Tökéletes a szivárgások megállítására repedések, rések, hézagok betömésére
- **Vizes felületre is**
Kül és beltéren egyaránt
- **Rugalmas és önterülő**
Ecsetelhető, hengerelhető, vagy önthető, fekete és fehér színben is

*Nem ajánlott villanszerelési alkalmazásokhoz. Nem ajánlott nyomás alatt lévő csövekhez. Nem használható tűzterekben. Nem biztos, hogy minden műanyag vagy gumi típusal működik. A vízzáró/légzáró tömítés eléréséhez a felületnek porózusmentesnek kell lennie.



A Gorilla Vízálló Coat & Seal egy rendkívül hatékony, rugalmas, vízálló bevonat, amely azonnal megszünteti és megelőzi a szivárgásokat.



Rugalmas



Ellenáll az extrém hőmérsékletnek



Vízzáró



Önterülő



Nedves és száraz felületre is

GORILLA RAGASZTÓ KALAUZ

További információk honlapunkon: gorillaragasztó.hu

								
	Hihetetlenül erős, sokoldalú, poliuretán ragasztó, tartós és 100% vízálló	Könnyen használható, kristálytisza, nem habzó ragasztó, amely erős, tartós kötést hoz létre.	Rugalmas, réskitöltő, azonnali tapadás, hosszan tartó, nehéz terhelést is kibíró ragasztás.	A Gorilla legerősebb ragasztója, kristálytisza és 100% vízálló, hogy hosszan tartó kötést biztosítson.	Egy gyorsan kötő, erős, természetes fa színű ragasztó, valamennyi fafajta ragasztásához.	Impact-Tough formula gumirészecskéivel, különféle háztartási munkákhoz és javításokhoz.	Két komponensű, réskitöltő formula, ami már 5 perc alatt tartós, erős kötést biztosít.	Másodpercek alatt köt, 100% vízálló, rugalmas, kristálytisza, mosógép és szárítógép álló.
Különböző anyagokra	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓
Nyitott munkaidő	10 perc	5 perc	5 perc	30 perc	5 perc	15-45 másodperc	5 perc	4 perc
Szorítás szükséges	✓	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✗
Szorítási idő	1-2 óra	2 óra	Tartani 20-60 másodpercig	Tartani 20-60 másodpercig	20-30 perc	Tartani 10-45 másodpercig	30 perc	Tartani 10 másodpercig
Száradási idő 100% 24 óra alatt	Kezelhető 2 órán belül	Kezelhető 2 órán belül	Kezelhető 1 órán belül	Kezelhető 1 órán belül	Kezelhető 2 órán belül	Kezelhető 60 másodpercen belül	Kezelhető 30 percen belül	Kezelhető 10 percen belül
Vízállóság	100% Vízálló	Vízálló	100% Vízálló	100% Vízálló	D3 Vízállóság	✗	Vízálló	100% Vízálló
Befejező réteg	Világos barna hab	Kristálytisza	Matt fehér	Kristálytisza	Természetes fa szín	Áttetsző, matt	Kristálytisza	Kristálytisza
Száradás után	Csiszolható, festhető	Csiszolható, festhető	Csiszolható, festhető	Csiszolható, festhető	Csiszolható, festhető	Csiszolható	Csiszolható, festhető, fűrható	Csiszolható, festhető
HASZNÁLHATÓ	Fa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fém	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Kő	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Kerámia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Üveg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	*Műanyag	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Tégla	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Beton	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	*Hab	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Papír	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gumi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Textil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

*Nem ajánlott polypropylene (PP) vagy polyethylene (PE) műanyagokhoz és Ethylene Vinyl Acetate (EVA) habokhoz

GORILLA RAGASZTÓSZALAG KALAUZ

További információk honlapunkon: gorillaragaszto.hu

	RAGASZTÓSZALAG	JAVÍTÓSZALAG	KÉTOLDALAS RAGSZALAG	ALL-WEATHER HŐÁLLÓ
Használható				
Sajátosság	Különbéle háztartási projektek, javítások és kisebb munkálatok, bel és kültéren <ul style="list-style-type: none"> Dupla vastag ragasztó¹ Időjárásálló bevonat Elképesztő erő 	Javítások, amelyeknek légzárónak és vízállónak kell lenniük, pl. felfújható játékok és medencék esetén <ul style="list-style-type: none"> Rugalmas Elképesztő erő Akár víz alatt is² 	Rendkívül erős, kétoldalas ragasztószalag, azonnal tapad. UV és hőálló, ideális bel és kültéri használatra. <ul style="list-style-type: none"> Durva és sima felületre Időjárásálló Bel és kültéren 	Ideális a tartós kültéri javításokhoz, melyek extrém időjárási viszonyoknak ellenál. <ul style="list-style-type: none"> Hőálló³ Nedves felületen is⁴ Hosszan tartó kötés
Vízálló	Vízálló	100% Vízálló	Vízálló	100% Vízálló
Légzáró	X	✓ ²	X	X
UV álló	✓	✓	✓	✓
Extrém hőálló	✓	✓	✓	✓
Durva és sima felületeken	✓	✓	✓	✓
Egyenletlen felületeken	✓	✓	X	✓
Hosszan tartó	X	X	✓	✓

¹ Más konkurens szalagokhoz viszonyítva.



² A felületeknek tisztának, simának, nem porózusnak kell legyenek, a vizet ki kell nyomni a ragasztószalag alól. Nem alkalmas nyomás alatt lévő alkalmazásra.

³ Alkalmazási hőmérséklet: 0°C-tól 48°C-ig, hőállóság: -17°C-tól 93°C-ig.

⁴ A felületeknek tisztának, simának, nem porózusnak kell legyenek, legalább 30 másodpercig kell nyomást gyakorolni a szalagra.

GORILLA VÍZÁLLÓSÁGI KALAUZ

További információk honlapunkon: gorillaragaszto.hu

	TÖMÍTŐ SZALAG	TÖMÍTŐ FOLYADÉK
Használható		
Sajátosság	Lyukak, repedések és hézagok javítása, tetőkön, ereszcatornákon, ponyvákön és egyéb helyeken. <ul style="list-style-type: none"> Akár víz alatt is Extra erős Hosszan tartó kötés 	Szivárgások megállítására és megelőzésére tetőkön*, esővezetéseken, csatornákon* és még sok másön. <ul style="list-style-type: none"> Rugalmas Önterülő Nedves, száraz felületre is
Alkalmazás	Vágható, nyújtható, így egyenletlen felületekre is alkalmazható	Ecsetelhető, hengerelhető, önthető
Forma	Gumírozott szalag	Gumírozott vízálló folyadék
Szín	Fekete, Fehér, Átlátszó	Fekete, Fehér
Hőállóság	-57°C-tól 93°C-ig	-40°C-tól 100°C
Felület	Matt	Fényes
Elérhető méretek	Átlátszó 2.4m, Fekete 3m, Fehér 3m	Fehér 473ml, 946ml. Fekete 473ml, 946ml
Használható	Műanyag*, fa, üveg, alumínium, fém, vinyl, tófolia, PVC	Tetőzet*, ereszcatorna, kémény, ablak, téikert, lakókocsi, műanyagnyílászáró, csővezeték

*Nem ajánlott villanyszerelési alkalmazásokhoz. Nem ajánlott nyomás alatt lévő csövekhez. Nem használható tűzterekben. Nem biztos, hogy minden műanyag vagy gumi típusal működik. A vízzáró/légzáró tömítés eléréséhez a felületnek porózusmentesnek kell lennie.



KERESKEDELMI KIADÁS
BADZSUZ KFT +36 (20) 233 2499 info@gorillagluue.hu gorillagluue.hu