


FASSUNGEN

SCHALTER

ZUBEHÖR

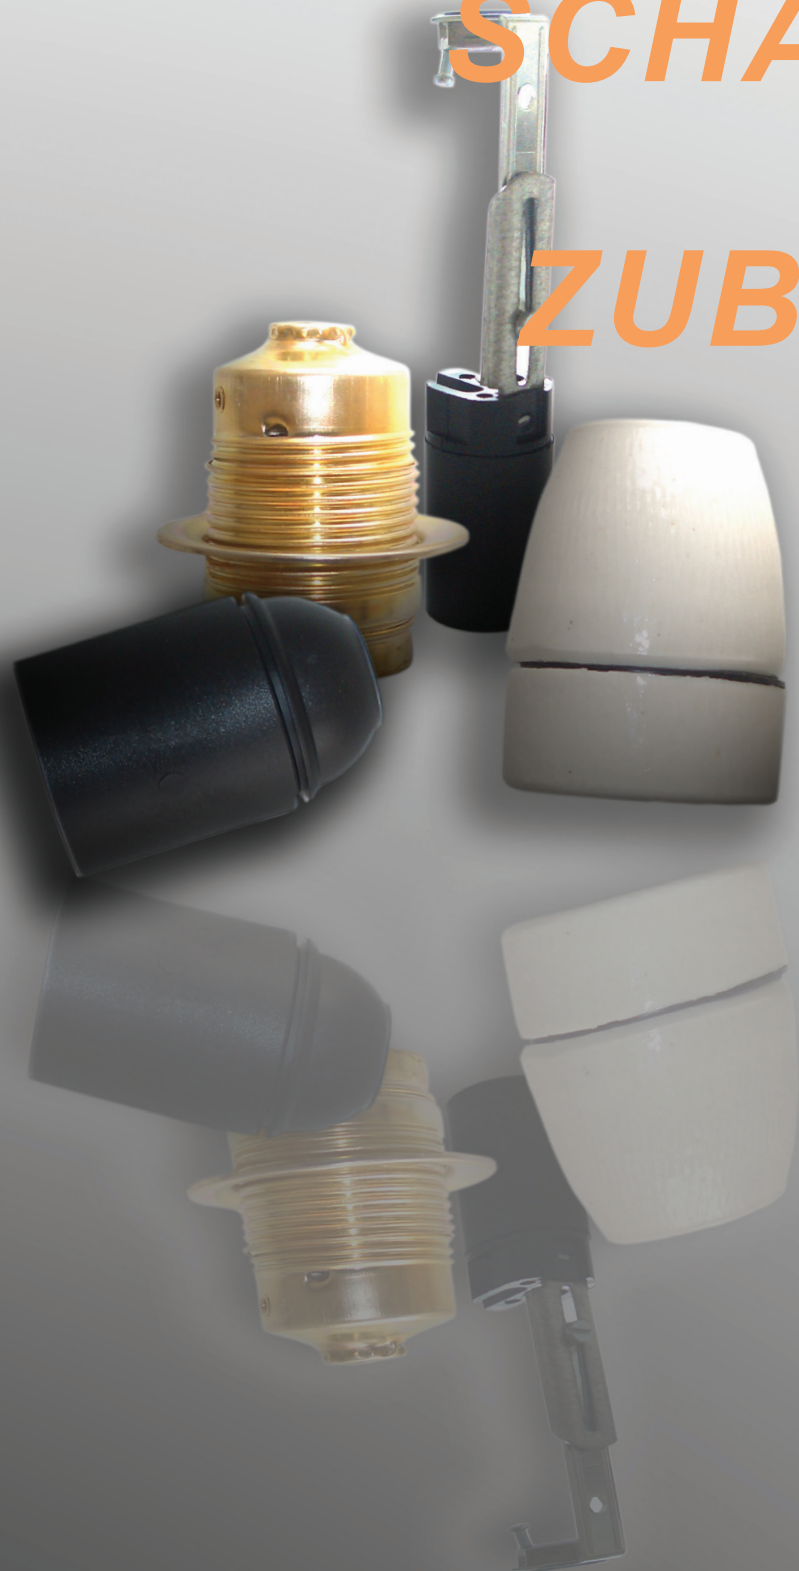

Stellen Sie sich Ihr Leuchtenpendel zusammen



Deckenverteilerdose
72x25mm ÖVE geprüft

425/520 weiß Duroplast
mit Schraubverschluss

725-06 weiß Thermoplast
mit Bajonetverschluss
ÖVE geprüft



Deckenverteilerdose
72x25mm ÖVE geprüft

726-07 braun Thermoplast
mit Bajonetverschluss
ÖVE geprüft



Deckenverteilerdose
72x25mm

427/520 schwarz Duroplast
mit Schraubverschluss

727-04 schwarz Thermoplast
mit Bajonetverschluss
ÖVE geprüft



Deckenverteilerdose

432/520 Eiche natur roh
mit Schraubverschluss

431/520 Eiche natur lackiert
mit Schraubverschluss
ÖVE geprüft



419 Deckenrosette Kunststoff
mit Madenschraube
68mm x 72mm



Deckenrosette Kunststoff
dm 68 x 72mm

417-04 schwarz

417-06 weiß

417-07 braun



420 Deckenrosette Metall

Rohr 10mm, mit Feststellschraube
messing, chrom, weiß,
chrom matt



Textilkabel 2m

zweipolige Schutzmantelleitung
mit Textilüberzug

6131-rot rot

6131-blau blau

6131-gelb gelb

6131-braun braun

6131-sw/ws schwarz/weiß



Deckenverteilerdose
72x25mm ÖVE geprüft

725-88 Thermoplast
silber matt bedampft
mit Bajonetverschluss
ÖVE geprüft



Deckenverteilerdose
72x25mm ÖVE geprüft

725-99 Thermoplast
gold matt bedampft
mit Bajonetverschluss
ÖVE geprüft



Deckenverteilerdose
72x25mm ÖVE geprüft

725-09 Thermoplast
mit Kaschierung reinmessing
poliert, lackiert
ÖVE geprüft



Deckenverteilerdose
72x25mm ÖVE geprüft

725-08 Thermoplast
mit Kaschierung reinmessing
verchromt
ÖVE geprüft



Deckenverteilerdose

430/520-88 Thermoplast
mit Kaschierung reinmessing
vernickelt matt gebürstet
ÖVE geprüft

Deckenrosette Kunststoff
dm 68 x 72mm

417-tr transparent

417-12 silber

417-13 gold



416 M13 Deckenrosette
für Rohr 13mm; 64mm x 80mm
zweite Kabeleinführung vorgesehen

416 Deckenrosette
für Rundleitung
64mm x 80mm
zweite Kabeleinführung vorgesehen



Mantelleitung 2m

zweipolige

6139-tr transparent

6139-06 weiß

6139-04 schwarz



Stellen Sie sich Ihr Leuchtenpendel zusammen



6142
E 27 Messingpendel
 Zuleitung 3x0,75
 3-Schrauben-Kappe
 Zugentlastung
 Deckenrosette
 Schnuraufhänger
 Metallfassung E27
Länge: 60cm
 messing poliert



6140
E 27 Zuggpendel
 Zuleitung 2x0,75
 Pendenfassung
 Schraubring, Anschlussklemme
 Deckenrosette
 Beschriftung: 230V, 75W
Länge: max 140cm
Tragkraft: max. 4,5kg
 -06 ... weiß
 -04 ... schwarz
 -07 ... braun
 -13 ... gold



6136
E 27 Schnurpendel
 Zuleitung 2x0,75
 Pendenfassung, Schraubring,
 Zugentlastung, Anschlussklemme
 Deckenrosette, Schnuraufhänger
 Beschriftung: 230V, 75W
Standardlänge: 80cm
 Sonderlängen auf Anfrage
 -06 ... weiß
 -04 ... schwarz
 -07 ... braun
 -13 ... gold
 -TR ... transparent



438
Baldachin für Leuchtenpendel
 Zugentlastung und Befestigungsbügel

 DM 55 x 21
 Eisen verchromt



438C
Baldachin für Leuchtenpendel
 Zugentlastung und Befestigungsbügel
 Alu eloxiert, DM 55 x 35
-alu alufarben
-gold gold glänzend
-silber silber
-grün grün
-purp purple
-pink pink
-rot rot
-grau grau
-sw schwarz



09-603098
Glas-Lampenschirm
 opal glänzend
 Passend zu 6136 und 6140
 Durchmesser 210



09-603097
Glas-Lampenschirm
 opal glänzend
 Passend zu 6142
 Durchmesser 270



09-603127
Glas-Lampenschirm
 opal glänzend
 Passend zu 6142
 Durchmesser 260



Leuci Filament LED
 Dimmbar mit triac oder IGBT-Dimmer

LC555362 glanz (A+)
 E27 retrofrit LED Lampe
 AC 220-240V 50/60Hz, 8W, 940lm, 2200K

LC555289 matt (A+)
 E27 retrofrit LED Lampe
 AC 220-240V 50/60Hz, 8W, 820lm, 2200K



LC555322
LEUCI LED SMART LIGHT

E27 retrofrit LED Lampe (A+)
 AC 220-240V
 6W, 470lm
 25.000 hrs
 Ra >80
 RGB Warmlight 2700K

Bluetooth 4.0, iOS, Android:
 ein/aus
 Farbtemperatur regulierbar
 dimmbar
 mit Musik-app regulierbar
 ma. 4 Gruppen mit je 4 Lampen kombinierbar



LC555325
LEUCI LED SENSOR

E27 retrofrit LED Lampe (A)
 AC 220-240V
 8W, 800lm
 20.000 hrs
 Ra >80
 3000K

Tageslichtsensor - ein/aus



E27 Fassungskaschierung
 Aluminium farbig eloxiert
 zweiteilig
434-sw/al schwarz/alu
434-gd/ch gold/chrom
434-sw/gd schwarz/gold
434-sw/ch schwarz/chrom

Sonderfarben auf Anfrage



E27 Fassungskaschierung
 Aluminium farbig eloxiert
 einteilig
437-alu alufarben
437-gold gold glänzend
437-silber silber
437-grün grün
437-purp purple
437-pink pink
437-rot rot
437-grau grau
437-sw schwarz



CARUS Dim by click
C1016129
 E27 retrofrit LED Lampe (A+)
 AC 220-240V 50/60Hz, 8W, 600lm, Ra >90, 2700K
 Dimmen ohne Dimmer.
 Dimmen mit jedem normalen Schalter

CARUS Warm by click
C1016130
 E27 retrofrit LED Lampe (A+)
 AC 220-240V 50/60Hz, 7,5W, 470lm, Ra >95
 Farbtemperaturdimmung
 von 2.700K bis 1.900K



CARUS look at me
C801
 E27 retrofrit LED Lampe (A+)
 AC 220-240V 50/60Hz, 8,6W, 600lm,
 Ra >87, 2700K
 rot 8010
 schwarz 8011
 silber 8012
 gold 8013
 pink 8014
 purple 8015
 grün 8016
 grau 8019

Niedervolt-Halogentrafos

	Artikelnummer	Spannung	Leistung	L x B x H	Bezeichnung
	AR401366	12V	60W	90 x 34 x 22	
	AR401171	12V	35-105W	150 x 40 x 30	
	AR401172	12V	50-150W	150 x 40 x 30	
	Artikelnummer	Spannung	Leistung	L x B x H	Bezeichnung
	RN1602	12V	10-60W	145 x 39 x 28	ICE 60 PFS
	RN1604	12V	20-105W	145 x 39 x 28	ICE 105 PFS
	RN1613	12V	100-160W	185 x 46 x 38	ICE 160 PFS
	RN1532	12V	100-250W	230 x 51 x 40	ICE 250/2 PFS
	Artikelnummer	Spannung	Leistung	L x B x H	Bezeichnung
	RN1600	12V	20-105W	123 x 38 x 28	FOX 105 PF
	RN1680	12V	100-200W	165 x 60 x 45	FOX 200 PF
	Artikelnummer	Spannung	Leistung	L x B x H	Bezeichnung
RN1608	12V	10-60W	103 x 31 x 21	MICRO PFS 60	
	Artikelnummer	Spannung	Leistung	DM x H	Bezeichnung
RN1664	12V	20-60W	53x17	HOLE 70 PFS	

Weitere Modelle finden Sie im Relco-Katalog

54

Elektronische LED Dimmer



36827

150W Universaldimmer

97 x 31 x 29

für
10-250W Glühlampen
11-75W dimmbare Kompaktleuchtstofflampen
4-60W dimmbare LEDs

Elektronischer Schalter mit Funkfernbedienung



RP0575

Elektronischer Schalter mit Funk-Fernbedienung
für max. 500W ohmsche Last

50 x 32 x 20

HF-Einbausensor



HF-Bewegungsmelder

KHF1300

360°, 3000W, 2-10m, 10sec-30min, 10-500lux

90 x 40 x 26



Artikelnummer	Leistung	Spannung/Strom	L x B x H
AR401235	8W	350mA DC max 24V SELV	68 x 35 x 20
AR401236	8W	700mA DC max 12V SELV	68 x 35 x 20



Artikelnummer	Leistung	Spannung/Strom	L x B x H
AR401244	6W	700mA DC max. 12V	40 x 40 x 20



Artikelnummer	Leistung	Spannung/Strom	L x B x H
AR401287	15W	700mA DC max. 21V SELV	121 x 45 x 19
AR401288	15W	350mA DC max. 42V SELV	121 x 45 x 19



Artikelnummer	Leistung	Spannung/Strom	L x B x H
AR401289	75W	24V DC max. 3,12A SELV	200 x 63 x 30
AR401290	75W	12V DC max. 6,25A SELV	200 x 63 x 30



Artikelnummer	Leistung	Spannung/Strom	L x B x H
AR401297	50W	12V DC max. 4,17A SELV	183 x 60 x 22
AR401299	40W	24V DC max. 2,08A SELV	183 x 60 x 22



Artikelnummer	Leistung	Spannung/Strom	L x B x H
AR401360	24W	350mA DC max. 58V SELV	124 x 44 x 19
AR401261	24W	700mA DC max. 29V SELV	124 x 44 x 19



Artikelnummer	Leistung	Spannung/Strom	L x B x H
AR401362	30W	12V DC max. 2,5A SELV	115x40x32
AR401263	30W	24V DC max. 1,25A SELV	115x40x32




Artikelnummer	Spannung	Leistung	L x B x H
PTDCM/35	50V	35W/850mA DC	128x65x24
Jolly Powerminiled 35: 350/500/700/870mA; 10/12/24V			
PTDCMD/35	50V	35W/850mA DC	128x65x24
Jolly Powerminiled DIM 35: 350/500/700/870mA; 10/12/24V 1-10V, touchdim und mit Potentiometer dimmbar			




Artikelnummer	Leistung	Spannung	L x B x H
RN1392	25W	10/20/24V DC	145x39x28
Miniled 20/25W			

Weitere Modelle finden Sie im Relco-Katalog


FASSUNGEN E40



940
E 40 Porzellanfassung
 Bodenbefestigung
 Lochabstand 55 mm



5040
E 40 Goliathfassung
 Reinmessing mit Nippel G 3/8"
 und Madenschraube




LICHTKETTENFASSUNGEN E 27 / E14 (ILLU-FASSUNGEN) mit Zubehör



2427
E 27 Lichtkettenfassung
 mit Schnappdeckel
 und einer nicht lösbaren Sicherungsschraube
 für Flachleitung 13,5 x 5,5 mm
 oder 11 x 5 mm
 ohne Dichtring nur für Innenräume

2427/43
 mit Dichtring IP43 für
 Außenbeleuchtung bzw. bei
 Lamettabehang oder mit
 Metallzierteilen verwendbar


043 Dichtring für 2427



2425/1
E 27 Lichtkettenfassung
 mit Schraubdeckel
 und nicht lösbaren Schrauben
 für Flachleitung 13,5 x 5,5 mm
 oder 11 x 5 mm
 ohne Dichtring nur für Innenräume

2425/1/43
 mit Dichtring IP44 für
 Außenbeleuchtung bzw. bei
 Lamettabehang oder mit
 Metallzierteilen verwendbar

043 Dichtring für 2425



2425/2
E 27 Lichtkettenfassung
 wie oben
 mit Schraubdeckel
 mit seitlichen Befestigungslaschen


2425/2/43
 mit Dichtring IP44

043 Dichtring für 2425

2425/3
E 27 Lichtkettenfassung
 wie oben
 mit Schraubdeckel
 mit Befestigungshaken

2425/3/43
 mit Dichtring IP44

043 Dichtring für 2425




2426
E 14 Lichtkettenfassung
 mit Schraubdeckel
 mit nicht lösbaren Schrauben
 für Flachleitung 13,5 x 5,5 mm
 ohne Dichtring nur für Innenräume

2426/42
 mit Dichtring IP43 für
 Außenbeleuchtung bzw. bei
 Lamettabehang oder mit
 Metallzierteilen verwendbar

042 Dichtring für 2426


Farbcodes, Colour codes:

schwarz, black - **4**
 weiß, white - **6** (ab 10.000 Stück)
 grün, green - **1** (ab 10.000 Stück)



2428
Vollgummi-Stecker
 ohne Schutzkontakt
 10/16 A, 250 V,
 für Flachleitungen
 5,5 x 13,5 mm oder 5 x 11 mm

2429
Vollgummi-Endstück
 für Flachleitungen
 5,5 x 13,5 mm oder 5 x 11 mm




Farbcodes, Colour codes:

- schwarz, black - 4
- weiß, white - 6
- messingfarben, steel brass - 3
- glanzverzinkt, zinc coated - 2



SCHALTERFASSUNGEN E 27





1100 D
E 27 Druckschalterfassung glatt, Thermoplast
mit Metallnippelgewinde
M10 x 1 und Madenschraube




1200 D
E 27 Druckschalterfassung Außengewindemantel Thermoplast
mit Metallnippelgewinde
M10 x 1 und Madenschraube




1100 Z
E 27 Zugschalterfassung glatt, Thermoplast
mit Metallnippelgewinde
M10 x 1 und Madenschraube




1200 Z
E 27 Zugschalterfassung Außengewindemantel Thermoplast
mit Metallnippelgewinde
M10 x 1 und Madenschraube



2000 N
E 27 Zugschalterfassung glatt, Metall mit Erdungsklemme
mit Metallnippelgewinde
M10 x 1 und Madenschraube





2002 N
E 27 Zugschalterfassung Außengewindemantel, Metall mit Erdungsklemme und Metallnippelgewinde
M10 x 1 und Madenschraube




THERMOPLAST-FASSUNGEN E 27 einteilig



111 S
E 27 Fassung naturfarben
Außengewinde kurz, mit Steckklemmen




110 S
E 27 Fassung, glatt
mit Steckklemmen



Farbcodes, Colour codes:
schwarz, black - 4
weiß, white - 6




120 S
E 27 Schraubmantelfassung
mit Steckklemmen



Farbcodes, Colour codes:
schwarz, black - 4
weiß, white - 6



115 N
E 27 Rastkappe
mit Metallnippel M10 x 1
und Madenschraube





Farbcodes, Colour codes:
schwarz, black - 4
weiß, white - 6


115
E 27 Rastkappe
mit Isogewinde
M10 x 1




110
E 27 Fassung, glatt
 mit Isogewinde M10 x 1
 Verdrehungsschutz außen
 Bohrung für Madenschchraube 2,5x10




110MS
E 27 Fassung, glatt
 mit Isogewinde M10 x 1
 Verdrehungsschutz außen
 mit eingedrehter Madenschraube




120
E 27 Schraubfassung
 mit Isogewinde M10 x 1
 Verdrehungsschutz außen
 Bohrung für Madenschraube 2,5x10




120MS
E 27 Schraubfassung
 mit Isogewinde M10 x 1
 Verdrehungsschutz außen
 mit eingedrehter Madenschraube




110KN
E 27 Fassung, glatt
 mit Metallnippelgewinde M10 x 1
 und Madenschraube




110KNL
E 27 Fassung, glatt
 mit Metallnippelgewinde M10 x 1
 und Madenschraube,
 Kappe mit seitlicher Kabeleinführung




120KN
E 27 Schraubfassung
 mit Metallnippelgewinde M10x1



120KNL
E 27 Schraubfassung
 mit Metallnippelgewinde M10 x 1
 und Madenschraube,
 Kappe mit seitlicher Kabeleinführung




130
E 27 Schraubring
 H = 15 mm, Ø 46 mm




132
E 27 Schraubring
 H = 8 mm, Ø 46 mm



110B1A
E 27 Fassung mit Außenbügel, glatt
 mit oder ohne Erdungsklemme
 Lochabstand 12mm, Loch 3,2mm



110B2A
E 27 Fassung mit Außenbügel, glatt
 mit oder ohne Erdungsklemme
 Lochabstand 12 mm, Loch 3,2 mm



schwarz, black - 4

weiß, white - 6

gold, gold - 13

silber, silver - 12



110N

E 27 Fassung, glatt
mit Metallnippel M10 x 1
und Madenschraube

110R

E 27 Fassung, glatt
mit Rundloch 10,3 mm
Verdrehungsschutz innen

EN ... Erde am Metallnippel




120N

E 27 Schraubfassung
mit Metallnippel M10 x 1
und Madenschraube

120R


E 27 Schraubfassung
mit Rundloch 10,3 mm
Verdrehungsschutz innen

EN ... Erde am Metallnippel




2250

E 27 Pendelfassung
mit Kunststoffgewinde M10 x 1
und Schraubhülse mit Ansatz




2250 N

E 27 Pendelfassung
mit Metallnippelgewinde
M10 x 1 und Madenschraube
und Schraubhülse mit Ansatz
EN ... Erde am Metallnippel





2260 N

E 27 Pendelfassung
mit Metallnippelgewinde
M10 x 1 und Madenschraube
EN ... Erde am Metallnippel




2260 Z

E 27 Pendelfassung
mit Zugentlaster
Rundloch 10,3 mm



6002

E 27 Schraubring
H = 16 mm, Ø 58 mm




DECKEN- UND WANDFASSUNGEN E 27




3227

E 27 Wandfassung



3462

E 27 Deckenfassung




3462A

E 27 Deckenfassung


PORZELLANFASSUNGEN E 27




910
E 27 Porzellanfassung
Bodenbefestigung
18 mm Loch-abstand




911
E 27 Porzellanfassung
mit Innenbügel



915
E 27 Porzellanfassung
zweiteilig, Bodenbefestigung
Lochabstand 35mm




913
E 27 Porzellanfassung
dreiteilig mit Metallplatte, Maden-
schraube und Erde
M10 x 1
M13 x 1
G3/8



913/B
E 27 Porzellanfassung
dreiteilig mit Metallnippel,
Maden-schraube und Erde
M10 x 1, glasiert

913/C wie oben ohne Erde
nicht glasiert

913/CG wie oben ohne Erde,
glasiert



METALLFASSUNGEN E 27 T190

Farbcodes, Colour codes:


messingfarben, steel brass - 3
glanzverzinkt, zinc coated - 2



5010
E 27 Fassung, glatter Mantel
mit Nippel M10 x 1 und Maden-
schraube

5010.E
wie oben, mit Erde am Stein


5010.R
wie oben, mit Rundloch 10,5 mm




5012
E 27 Schraubfassung
mit Nippel M10 x 1 und Maden-
schraube

5012.E
wie oben, mit Erde am Stein


5012.R
wie oben, mit Rundloch 10,5 mm



5010 BI ... mit Innenbügel
5010 BA ... mit Außenbügel
E 27 Fassung, glatter Mantel
Lochabstand 12mm; Loch 3,2mm



2260M
E 27 Pendelfassung
Metall
mit Nippel M10 x 1
und Madenschraube



VORMONTIERTE FASSUNGEN - PENDEN E 27



110-04/15cm
E 27 Renovierfassung
15 cm Zuleitung 2 x 0,75
Zugentlastung Anschlussklemme
Schnuraufhänger
Beschriftung: 230V, 75W



110-04/15/ST/SET HAL
E 27 Renovierfassung
15 cm Zuleitung 2 x 0,75
Zugentlastung, Steckklemme
Schnuraufhänger, Beschriftung:
230V, 75W

mit E27 Halogenglühlampe



110-04/15cm/SK
E 27 Renovierfassung
15 cm Zuleitung 2 x 0,75
Zugentlastung Steckklemme
Schnuraufhänger
Beschriftung: 230V, 75W



110-04/15/ST/SET LED
E 27 Renovierfassung
15 cm Zuleitung 2 x 0,75
Zugentlastung, Schnuraufhänger,
Steckklemme, Beschriftung: 230V,
75W

mit E27 LED-Lampe



110-04/15/SET HAL
E 27 Renovierfassung
15 cm Zuleitung 2 x 0,75
Zugentlastung, Schraubklemme
Schnuraufhänger, Beschriftung:
230V, 75W

mit E27 Halogenglühlampe



110-04/15/SET LED
E 27 Renovierfassung
15 cm Zuleitung 2 x 0,75
Zugentlastung, Schnuraufhänger,
Schraubklemme, Beschriftung:
230V, 75W

mit E27 LED-Lampe

schwarz - 4

weiß - 6

gold - 13

silber - 12




140N
E 14 Fassung, glatt
mit Metallnippel M10 x 1
und eingedrehter Madenschraube

140
E 14 Fassung, glatt
mit Isogewinde M10 x 1
Verdrehungsschutz außen



150N
E 14 Schraubfassung
mit Metallnippel M10 x 1
und eingedrehter Madenschraube


150
E 14 Schraubfassung
mit Isogewinde M10 x 1
Verdrehungsschutz außen



auch in E12 lieferbar

140R
E 14 Fassung, glatt
mit Rundloch 10,3 mm
Verdrehungsschutz innen

EN Erde am Metallnippel
(hohe Kappe)





150R
E 14 Schraubfassung
mit Rundloch 10,3 mm
Verdrehungsschutz innen

EN Erde am Metallnippel
(hohe Kappe)





140B1A
E 14 Fassung mit Außenbügel,
glatt
mit oder ohne Erdungsklemme
Lochabstand 12mm




2240N
E 14 Fassung mit Flansch
mit Metallnippel M10 x 1
und eingedrehter Madenschraube

EN Erde am Metallnippel
(hohe Kappe)



140B2A
E 14 Fassung mit Außenbügel,
glatt
mit oder ohne Erdungsklemme




KERZENFASSUNGEN E 14, KERZENHÜLSEN



166 N
E 14 Kerzenfassung
verstellbar 80-100 mm
mit Metallnippelgewinde
M10 x 1 und Madenschraube
mit Schraubklemmen

167 N
wie oben
verstellbar 100-120 mm

.E mit Erde
auch in E12 lieferbar




165 N
E 14 Kerzenfassung
feststehend 65 mm
mit Metallnippelgewinde
M10 x 1 und Madenschraube

180 N
wie oben
feststehend 80 mm

1100 N
wie oben
feststehend 100 mm

.E mit Erde
auch in E12 lieferbar



170
Kerzenhülse
Länge: 80 mm

171
Kerzenhülse
Länge: 100 mm

Material: Kunststoff




172
Kerzenhülse mit Tropfen, L: 65 mm

173
Kerzenhülse mit Tropfen, L: 80 mm

174
Kerzenhülse mit Tropfen, L: 100 mm

Material: Kunststoff


weiß - 6, antik - 16, elfenbein - 15




FASSUNGEN / ZUBEHÖR 62




140K
 E 14 Fassung, glatt
 mit Isogewinde M10 x 1
 Verdrehungsschutz außen
 Bohrung für Madenschraube 2,5x10





140KMS
 E 14 Fassung, glatt
 mit Isogewinde M10 x 1
 Verdrehungsschutz außen
 mit eingedrehter Madenschraube




150K
 E 14 Schraubfassung
 mit Isogewinde M10 x 1
 Verdrehungsschutz außen
 Bohrung für Madenschraube 2,5x10





150KMS
 E 14 Schraubfassung
 mit Isogewinde M10 x 1
 Verdrehungsschutz außen
 mit eingedrehter Madenschraube



141 S
 E 14 Fassung
 Außengewinde kurz
 mit Steckklemmen





140 S
 E 14 Fassung, glatt
 mit Steckklemmen





190
 E 14 Rastkappe
 mit Isogewinde M10 x 1


190N
 E 14 Rastkappe
 mit Metallnippel M10 x 1 und
 Madenschraube




150 S
 E 14 Schraubfassung
 mit Steckklemmen



160
 E 14 Schraubring
 H = 16 mm




162
 E 14 Schraubring
 H = 7mm, DM 33




6013
 E 14 Korbfederring
 Lochweite 36 - 42 mm
 H = 28 mm

SONDERFASSUNGEN E 14



2414
E 14 Winkelfassung
ohne Druckschalter


2414 D
E 14 Winkelfassung
mit Druckschalter (unmontiert)





PORZELLANFASSUNGEN E 14




921
E 14 Porzellanfassung
Bodenbefestigung
Lochabstand 18mm



922
E 14 Porzellanfassung
mit Innenbügel



920
E 14 Porzellanfassung
mit Befestigungskragen




64 METALLFASSUNGEN E 14



5020
E 14 Fassung, glatter Mantel
mit Nippel M10 x 1 und Maden-
schraube

5020.E
wie oben, mit Erdungsklemme


5020.R
wie oben, mit Rundloch 10,5 mm



5020 BI ... mit Innenbügel
5020 BA ... mit Außenbügel

E 14 Fassung, glatter Mantel


Lochabstand 12 mm



5022
E 14 Schraubfassung
mit Nippel M10 x 1 und Maden-
schraube

5022.E
wie oben, mit Erdungsklemme


5022.R
wie oben, mit Rundloch 10,5 mm




6013
E 14 Korbfederring
Lochweite 36 - 42 mm, H = 28 mm




6009
E 14 Schraubring
H = 14 mm, Ø 46 mm





068
E10 Stegfassung
Lochabstand 13 mm



068a
E10 Kleinfassung
12V / 0,5A

FASSUNGEN und ARMATUREN für LINIENLEUCHTEN



Bestellnr.	Abmessungen	Fassung	Leuchtm.	Leistung	SK/PK	IP
------------	-------------	---------	----------	----------	-------	----

Einzelfassung für Lampe mit Einzelsockel


6610	L 70 B 25 H 60	S14d	DRT	6/9W	SK II	IP20
-------------	----------------	------	-----	------	-------	------

Einzelfassung für Lampe mit Doppelsockel


6620	L 70 B 25 H 60	S14s	DRT	6/9/16,5W	SK II	IP20
-------------	----------------	------	-----	-----------	-------	------

Auch geeignet für
8W/13W T5 Lampen mit S14d Sockel
230V-LED-Linienleuchtmittel DRT-LED mit S14d Sockel


HALOGENFASSUNGEN



407
Niedervolt-Halogenfassung
Universal G 4 - GX 5,3 - GY 6,35
- 15 ... Leitung Silikon 125 mm




583
Halogenfassung G9
T270, mit Steckklemmen




584
Aufsteckkappe für 583

585
Schraubring für 583



12600Z
Hochvolt Halogenfassung GZ10
2A/250V, GU/GZ
Anschlussleitung 250 mm





Auf Anfrage:


Fassungs- und Glashalter
Abdeckungen und Kaschierungen



417/00
Halogenfassung R 7s
mit Anschlussleitung 250 mm
-Silikon ... T180°
-Teflon ... T250°




417/S 50
Halogenfassung R 7s (DRDG)
für Halogen/LEDstäbe 117 mm
mit Anschlussleitung 250 mm
-Silikon ... T180°
-Teflon ... T250°





FASSUNGEN für Leuchtstofflampen / Kompaktleuchtstofflampen




G5 Fassung für T5-L
 Bodenbefestigungsloch 4 mm
580 14-80W




2GX13 Fassung für TR-5-L
 Befestigungslöcher 3,5 mm; Lochabstand 26 mm
581 22/40/55W
582 Lampenhalter für T-R5-L





2G10 Fassung für TC-F-Lp
 Bodenbefestigungslöcher \varnothing 4mm;
 Lochabstand 24mm
239 24/36W
239-ST 24/36W, mit Starterfassung





2G11 Fassung für TC-L-Lp
 für Bodenmontage mit Steckfüßen
234-S 18/24/36W
234-SST 18/24/36W mit Starterfassung





2G11 Fassung für TC-L-Lp
 für Bodenlöcher \varnothing 4 mm
 Lochabstand 24 mm
234-B 18/24/36W
234-BST 18/24/36W mit Starterfassung



2G11 Fassung für TC-L-Lp
 für Montage-Schwenkbügel
234 18/24/36W
242 Befestigungs-Schwenkbügel für 234





Lampenhalter für TC-L
235 mit Einsteckfuß für Loch \varnothing 5,5 mm
235-L mit Befestigungslöchern \varnothing 3 mm; Lochabstand 16 mm




für Bodenmontage senkrecht oder Klickkappe

232 E	G24q1	TC-DE-Lp	13W	vierstift / four pin
233 E	G24q2	TC-DE-Lp	18W	vierstift / four pin
236 E	G24q3	TC-DE-Lp	26W	vierstift / four pin
246 E	GX24q4	TC-DE/TE-Lp	26/32/42W	vierstift / four pin



für Bodenbefestigung waagrecht

232 EB	G24q1	TC-DE-Lp	13W	vierstift / four pin
233 EB	G24q2	TC-DE-Lp	18W	vierstift / four pin
236 EB	G24q3	TC-DE-Lp	26W	vierstift / four pin
246 EB	GX24q4	TC-DE/TE-Lp	26/32/42W	vierstift / four pin



Schnappbefestigung mit Splinten

232 ES	G24q1	TC-DE-Lp	13W	vierstift / four pin
233 ES	G24q2	TC-DE-Lp	18W	vierstift / four pin
236 ES	G24q3	TC-DE-Lp	26W	vierstift / four pin
246 ES	GX24q4	TC-DE/TE-Lp	26/32/42W	vierstift / four pin


SCHNURZWISCHENSCHALTER

Farbcodes:


schwarz - 4 weiß - 6 braun - 7 gold - 13 transparent - tr




6330 Fußschalter
2 A/250 V AC, für Flach- und Rundleitung, Gehäuse geschnappt



6317 Universalschalter
3-polig, für Rundleitung
2 A / 250V, Gehäuse geschraubt




6318/10A silber
10 A - Zwischenschalter
2-polig, beide Pole geschaltet für Rundleitung,
10 A / 250V
Abdeckung geschraubt




6315 Wipp-Zwischenschalter
für Flach- und Rundleitung, 2 A / 250V AC, Abdeckung geschraubt

6315-E wie oben mit Erde



6322 Wipp-Zwischenschalter
für Flach- und Rundleitung, 2 A / 250V AC, Abdeckung gesteckt


EINBAUSCHALTER 2 A/250 V AC



550R Einbau-Taster
5 A / 250V AC




6273/6274 Wippschalter
rund inkl. Klemmring
2 A / 250V




6238 Druckschalter
Gewinde M10 x 1 x 12 mm


6238K Überwurfmutter M10 x 1





6246 Zugschalter T165 für Zugschalterfassung Metall
2 A/250 V AC; mit Zugschnur
6246 A Zugschalter T165 für Zugschalterfassung Kunststoff
2 A/250 V AC; mit Zugschnur





6239-OL Zugschalter
ohne Befestigungslasche
2 A / 250V AC
mit Zugschnur




6239 Zugschalter
mit Befestigungslasche
2 A/250 V AC,
mit Zugschnur



6270 Wippschalter
zum Einrasten, 2 A / 250V



6237 Zug-Serienschalter
2 A/250 V AC



LEUCHTENZUBEHÖR




6230

Schnurauhänger
PA (max. 95°C)


6230a

Schnurauhänger
mit Aufschrift 230V, max 75W
PE (max. 70°C)



6224

Zugentlastung
PE (max 70°)




6221a

Klemmnippel
für Rundkabel
Außengewinde M10x1




6272

Lusteranschlusset
bestehend aus:
1 x Porzellanklemme 423
1 x Rohraufhänger 6225
2 x Sechskantmuttern M10
1 x Schnurauhänger 6230
1 x Zugentlastung




6228

Schnurklemme
für Rundkabel
Innengewinde M10x1



6221

Klemmnippel
für Rundkabel
Innengewinde M10x1



6232

Einführungsbuchse
8 mm

6233

Einführungsbuchse
10 mm



6240

Isoliertülle
für Fassung E27

6240a

Isoliertülle
für Fassung E14



6280 Einführungsbuchse
geschlossen, für Lochdurchmesser
15,5 mm, max 75°C

6280A Einführungsbuchse
geschlossen für Lochdurchmesser
15-16 mm, max 110°C

6281 Einführungsbuchse
geschlossen, für Lochdurchmesser
9 mm, max 110°C




6235

Rohreinführung
1 mm Wandstärke
für Rohrdurchmesser 9,6 mm



6343 Steckklemme
1polig, 2,5 mm²
einseitig wieder lösbar




423

Porzellanklemme
2polig, 2,5 mm²

433

Porzellanklemme
3polig, 2,5 mm²




6340 KL 0

Europa-Klemmleiste
Polyamid 6

6340 KL 1

Europa-Klemmleiste
Polyamid 6



6341

Steckklemme 3Pig
Pole beschriftet (N,L,Erde)
mit Erdungsbügel

6342

Steckklemme 4Pig
Pole beschriftet (N,L,L,Erde)
mit Erdungsbügel

LEUCHTENZUBEHÖR

Lagerware Wien - weitere Modelle auf Anfrage im Vertretungsprogramm




6225
Metall Rohraufhänger
 für M10x1 Rohre
 mit Gewinde, Feststellschraube
 und Erde



6226
Metall Rohraufhänger
 für M13x1 Rohre, mit Gewinde,
 Feststellschraube mit Erde

6226-o
 wie oben, ohne Gewinde, Siche-
 rung durch Feststellschraube



6242
Sechskantmutter FE
 M 10x1, h=3 mm




6227
Metall Gewindenippel M10x1
 verfügbar in den Längen:

10 mm	40 mm	90 mm
15 mm	45 mm	100 mm
20 mm	50 mm	200 mm
25 mm	60 mm	500 mm
30 mm	70 mm	1000 mm
35 mm	80 mm	



6245 ws
Eisen Lusterrohr
M10 weiß pulverbeschichtet
 Längen auf Anfrage
 Eine Seite mit Gewinde



6401
Scheibennippel
 20 x 10 mm
 Außengewinde M10x1




6229/10
Erdungsbuchse
 mit Befestigungsloch 10 mm

6229/4
Erdungsbuchse
 mit Befestigungsloch 4 mm



6400
Verbindungsstück Messing
 12 mm x 16 mm
 Innengewinde M10 x 1

SCHUKOSTECKER - ANSCHLUSSGARNITUREN



**6138 Anschlussgarnitur mit EURO-Stecker und Zwischen-
 schalter**
 Flachkabel 2 x 0,75
 Länge 1500 mm (300/1200 mm)
 6138/2m ... Länge 2000mm
 (800/1200)
 Sonderlängen auf Anfrage



**6137 Anschlussgarnitur
 mit EURO-Stecker**
 Flachkabel 2 x 0,75
 Länge 1500 mm
 6137/2m ... Länge 2000 mm
 Sonderlängen auf Anfrage



**6132 Anschlussgarnitur mit SCHUKO-Stecker und Zwischen-
 schalter**
 Rundkabel 3 x 0,75
 Länge 2000 mm (1200/800 mm)
 Sonderlängen auf Anfrage



**6133 Anschlussgarnitur
 mit SCHUKO-Stecker**
 Rundkabel 3 x 0,75
 Länge 2000 mm
 Sonderlängen auf Anfrage



1081 Schukostecker
 2P+T, 10/16A

Farbcodes:

schwarz - 4, weiß - 6, gold - 13,
 silber - 12, braun - 7, transparent - tr

VOLTPORT

Versenkbare Tischsteckdose mit Druckautomatik
Nach leichtem Druck fährt die Doppelsteckdose
selbständig aus, mit 2 SCHUKO-Dosen und einer
USB-Ladestation, mit LEDs blau beleuchtet, Ring
und Deckel aus Edelstahl

Bestellnummer	Ausstattung	Lochöffnung
VP10601001	2xSCHUKO, 1xUSB	102 mm
VP10601901	2xSCHUKO, 1xUSB, Bluetooth Lautsprecher und Freisprecheinrichtung	102 mm

