



Elektrocentrum



katalógus

2025–2026

Faoszlop kiegészítők
Villámhárító pálcák



Elektrocentrum - egy megbízható magyar cég több, mint 30 éve

Több mint három évtized tapasztalat

Az Elektrocentrum Kft. több mint három évtizede meghatározó szereplője a magyar villamossági és szereléstechikai piacnak. 1991-es alapításunk óta folyamatos fejlődésen mentünk keresztül, és mára egy stabil, családi tulajdonban működő, országos lefedettséggel rendelkező vállalkozássá váltunk.

Minőség és szakértelem mindenkinek felett

Cégünk filozófiájának középpontjában a megbízhatóság, a szakértelem és a minőség iránti elkötelezettség áll. Törekszünk arra, hogy partnereink számára minden körülmény között professzionális kiszolgálást, gyors reagálást és folyamatosan elérhető, széleskörű termékkínálatot biztosítsunk.

Modern infrastruktúra, széles választék

Telephelyünkön több mint 1 500 m²-en működik irodánk, raktárunk és bemutatótermünk, ahol több mint 12 000 féle termék áll ügyfeleink rendelkezésére. A folyamatosan bővülő raktárkészletünk és logisztikai hátterünk garantálja, hogy a megrendelt termékek a lehető legrövidebb időn belül eljussanak partnereinkhez.

Ügyfélközpontúság és szakmai támogatás

Sikerünk alapját a személyre szabott ügyfélkapcsolat adja – kollégáink nemcsak értékesítők, hanem szakmai tanácsadók is, akik segítenek a legmegfelelőbb megoldás kiválasztásában, legyen szó akár egyedi igényekről, nagy volumenű projektekről vagy egyszerű napi beszerzésekről.

Bevezetés

Jelen katalógusunk a villámvédelmi és rögzítéstechnikai megoldások területét mutatja be. Minden termékünk acélból vagy fémből készül, a hosszú élettartam és a tartósság érdekében horganyzott vagy tűzhorganyzott felületkezeléssel. Termékeinket úgy választottuk ki, hogy megfeleljenek a magas ipari elvárásoknak és a hazai szerelési szabványoknak egyaránt.

A horganyzott és tűzhorganyzott bevonat garantálja a kiváló korrózióállóságot, így a termékek kültéri, időjárásnak kitett környezetben is hosszú távon megbízhatóan alkalmazhatók. A robusztus kialakítás, a pontos illesztések és az ipari minőségű alapanyagok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy termékeink ne csak funkcionálisan, hanem tartósságukban is kiemelkedjenek a piacon.

Küldetésünk

Célunk, hogy ügyfeleinknek komplex megoldásokat kínáljunk, ne csupán termékeket. Hiszünk abban, hogy a minőség, a szakmai támogatás és a korrekt üzleti partnerség kéz a kézben jár. Éppen ezért minden egyes termékünk és szolgáltatásunk mögött ott áll a több mint 30 év tapasztalata és a piaci megbízhatóságunk.

Katalógusunk összeállításával szeretnénk megkönnyíteni partnereink döntését – átlátható, részletes és naprakész információkkal szolgálni, hogy mindenki megtalálja a számára legmegfelelőbb megoldást.

Tartalomjegyzék

Faoszlop bilincsek		3.oldal
Félbilincsek		7.oldal
Falihorgok		10.oldal
Villámhárítópálcák		13.oldal
Tetőtartó bilincsek		16.oldal
Esővédő lemezek		18.oldal
Fém cső		20.oldal

Faoszlop bilincsek



Bil300x300-RR



Faoszlopra horganyzott bilincs készlet 300mm széles

Villamos elosztószekrények, dobozok, kábelrögzítő elemek és egyéb szerelvények biztonságos rögzítéséhez. A 300mm-es szélesség stabil tartást biztosít, míg a horganyzott felület megbízható védelmet nyújt a korrózió ellen kültéri környezetben is.

Kiszerezés	2 db/csomag
Méret	300mm
Felületkezelés	horganyzott
Anyag	fém

Bil600x600-RR



Faoszlopra horganyzott bilincs készlet 600mm széles

Erős, horganyzott acél bilincs készlet faoszlopokra szerelhető villamos berendezések rögzítéséhez.

A 600mm-es szélesség lehetővé teszi a nagyobb méretű vagy súlyosabb egységek stabil, biztonságos felfogatását. A horganyzott felület hosszú távú védelmet biztosít a korrózió és kedvezőtlen időjárási hatások ellen, kültéri alkalmazásra is ideális.

Kiszerezés	2 db/csomag
Méret	600mm
Felületkezelés	horganyzott
Anyag	fém

BilincsKPE-RR



Faoszlopra horganyzott bilincs készlet (Leszálló KPE)

Tartós, horganyzott acélból készült bilincs készlet, amely leszálló KPE védőcsövek faoszlopra történő biztonságos és stabil rögzítésére szolgál. A horganyzott felületkezelés megbízható védelmet nyújt a korrózióval és az időjárás hatásaival szemben, így hosszú élettartamot garantál kültéri telepítés esetén is.

Kiszerezés	4 db/csomag
Felületkezelés	horganyzott
Anyag	fém

BilMu-I36-RR



Faoszlopra horganyzott bilincs készlet MÚ-I 36-hoz

Erős, horganyzott acélból készült bilincs készlet, amely kifejezetten MÚ-I 36 típusú védőcsövek faoszlopra történő rögzítéséhez készült. A horganyzott felület kiváló korrózió- és időjárásállóságot biztosít, kültéri felhasználásra is ideális. A készlet megbízható tartást és hosszú élettartamot garantál, egyszerű és gyors szerelhetőséggel.

Kiszerelés	4 db/csomag
Felületkezelés	horganyzott
Anyag	fém

Szemes1Tuz-RR



Faoszlopra bilincs szemes 1 kampós tűzhorganyzott

Masszív, tűzhorganyzott acélból készült bilincs, amely egy darab kampóval van ellátva a faoszlopokra szerelt villamos vezetékek rögzítéséhez. A kampós kialakítás megkönnyíti a szerelést és lehetővé teszi az elemek gyors, mégis biztonságos felfogatását. A horganyzott felület kiváló védelmet nyújt a korrózió ellen, így kültéri használatra is ideális.

Felületkezelés	tűzhorganyzott
Anyag	fém
Kivitel	1 kampós

Szemes2Tuz-RR



Faoszlopra bilincs szemes 2 kampós tűzhorganyzott

Tartós, tűzhorganyzott acélból készült bilincs, amely két kampóval van ellátva a faoszlopokra szerelt villamos vezetékek vagy egyéb tartozékok biztonságos rögzítéséhez.

A kétkampós kialakítás dupla felfogatást biztosít.

A horganyzott felület hosszú élettartamot és kiváló korrózióvédelmet biztosít kültéri alkalmazásoknál.

Felületkezelés	tűzhorganyzott
Anyag	fém
Kivitel	2 kampós

BilDuplaMui36-RR



Faoszlopra bilincs készlet (2xMű-I 36-Hoz) tűzhorganyzott (dupla)

Tartós, tűzhorganyzott acélból készült bilincskészlet, amely kábelek és Mű-I 36 típusú védőcsövek faoszlopra történő rögzítésére szolgál.

A készlet stabil és megbízható tartást biztosít, miközben a horganyzott felület hosszú távú védelmet nyújt a korrózió ellen kültéri használat esetén.

Kiszerezés	2 db/csomag
Felületkezelés	tűzhorganyzott
Anyag	fém

Félbilincsek



Felbil-2B-RR



Félbilincs 2" balos

A 2"-os (kb. 61mm) ferde, balos tetőtartó félbilincs a tetőn bevezetett elektromos hálózatot tartó cső biztonságos rögzítésére szolgál. Kialakítása lehetővé teszi, hogy a bilincs pontosan illeszkedjen a tető dőlésszögéhez, így stabil és tartós felfogatást biztosít. A horganyzott acél szerkezet ellenáll a korróciónak és az időjárás viszontagságainak, ezért ideális kültéri villamos szerelésekhez.

Méret	2" (col)
Felületkezelés	horganyzott
Anyag	acél

Felbil-2J-RR



Félbilincs 2" jobbos

A 2"-os (kb. 61mm) ferde, jobbos tetőtartó félbilincs a tetőn bevezetett elektromos hálózatot tartó cső biztonságos rögzítésére szolgál. Kialakítása lehetővé teszi, hogy a bilincs pontosan illeszkedjen a tető dőlésszögéhez, így stabil és tartós felfogatást biztosít. A horganyzott acél szerkezet ellenáll a korróciónak és az időjárás viszontagságainak, ezért ideális kültéri villamos szerelésekhez.

Méret	2" (col)
Felületkezelés	horganyzott
Anyag	acél

Felbil-2E-RR



Félbilincs 2" egyenes

Az egyenes tetőtartó bilincs a tetőn bevezetett elektromos hálózatot tartó cső biztonságos és stabil rögzítésére szolgál. A 2"-os (kb. 61mm) bilincs a cső függőleges rögzítését teszi lehetővé a tetőszerkezethez és a falakhoz, anélkül hogy a tetőhéjazatot meg kellene bontani. Horganyzott acél kivitele biztosítja a korrózióállóságot és a hosszú élettartamot, így kültéri villamos szerelésekhez is ideális választás.

Méret	2" (col)
Felületkezelés	horganyzott
Anyag	acél

Felbil-6/4E-RR



Félbilincs 6/4" egyenes

A 6/4"-os egyenes félbilincs erős, horganyzott acélból készült rögzítőelem, amely 1½ colos (kb. 48 mm átmérőjű) csövek stabil felfogatására szolgál.

Elsősorban tetőtartó rendszerek vagy villamos vezetékek bevezetésére használt tartócsövek rögzítéséhez alkalmazzák.

Az egyenes kialakítás lehetővé teszi a pontos illesztést sík felületekhez, míg a horganyzott felület megbízható védelmet nyújt a korrózió ellen, hosszú élettartamot biztosítva kültéri környezetben is.

Méret	6/4" (col)
Felületkezelés	horganyzott
Anyag	acél

Felbil-5/4E-RR



Félbilincs 5/4" egyenes

A 5/4"-os egyenes félbilincs erős, horganyzott acélból készült rögzítőelem, amely 1¼ colos (kb. 42 mm átmérőjű) csövek biztonságos és stabil rögzítésére szolgál.

Elsősorban tetőtartó rendszerek, árbocok és villamos hálózatok bevezetésére szolgáló csövek rögzítésénél használják.

Az egyenes kialakítás egyszerű szerelést és pontos illeszkedést biztosít, míg a horganyzott felület tartós védelmet nyújt a korrózió és az időjárási hatások ellen.

Méret	5/4" (col)
Felületkezelés	horganyzott
Anyag	acél

Falihorgok



FHBR-RR



Falihorog bevéshető rövid 25cm

A 25cm-es, rövid, bevéshető falihorog elsősorban villamos szerelési munkáknál, elektromos légvezetékek falhoz történő rögzítésére szolgál. A bevéshető kialakítás szilárd és tartós felfogatást tesz lehetővé. Rövid mérete miatt ideális választás vékonyabb falakhoz.

Méret	25cm
Felületkezelés	horganyzott
Anyag	acél

FHBH-RR



Falihorog bevéshető hosszú 35cm

A 35 cm-es, hosszú, bevéshető falihorog elsősorban villamos hálózatok szerelésénél, elektromos légvezetékek rögzítésére és feszítésére szolgál. A bevéshető rögzítésű kialakítás erős és tartós felfogatást biztosít. A hosszabb, 35cm-es méret ideális választás lehet a vastagabb falakhoz.

Méret	35cm
Felületkezelés	horganyzott
Anyag	acél

Feszítőhorog20cm-RR



Falihorog csavaros rövid 20cm peremtől a menet végéig

A 20cm hosszú, csavaros falihorog elsősorban elektromos légvezetékek rögzítésére szolgál. A csavaros, menetes kialakítás lehetővé teszi a horog szilárd, mechanikus rögzítését téglá-, beton- vagy faalapú falakhoz.

A rövid, 20cm-es méret miatt a falihorog ideális vékonyabb falakhoz. A horganyzott acél felület ellenáll a korróziónak és kültéri környezetben is hosszú élettartamot garantál.

Méret	20cm
Felületkezelés	horganyzott
Anyag	acél

Feszítőhorog30cm-RR



Falihorog csavaros közepes 30cm peremtől a menet végéig

A 30cm hosszú, csavaros falihorog tartós, horganyzott acélból készült rögzítőelem, amelyet elektromos légvezetékek, bevezető kábelek stabil rögzítésére használnak. A menetes szár lehetővé teszi a horog biztonságos beépítését téglá-, beton- vagy faalapú falakba. Horganyzott felülete megbízható védelmet nyújt a korrózióval és az időjárás hatásaival szemben, így kültéri villamos szerelésekhez is ideális.

Méret	30cm
Felületkezelés	horganyzott
Anyag	acél

Feszítőhorog40cm-RR



Falihorog csavaros hosszú 40cm peremtől a menet végéig

A 40cm hosszú, csavaros falihorog erős, horganyzott acélból készült rögzítőelem, amelyet elektromos légvezetékek, bevezető kábelek biztonságos rögzítésére használnak. A menetes kialakítás stabil felfogatást biztosít téglá-, beton- és faalapú szerkezetekben egyaránt.

Méret	40cm
Felületkezelés	horganyzott
Anyag	acél

Feszítőhorog50cm-RR



Falihorog csavaros hosszú 50cm peremtől a menet végéig

Az 50cm hosszú, csavaros falihorog erős, horganyzott acélból készült rögzítőelem, amelyet elektromos légvezetékek falhoz történő stabil rögzítésére használnak. A menetes kialakítás biztosítja a horog biztonságos beépítését téglá-, beton- és faalapú falakba. A hosszú, 50cm-es méret a vastag falakhoz ideális választás.

Méret	50cm
Felületkezelés	horganyzott
Anyag	acél

Villámhárító pálcák



VP30M-RR

Villámhárító pálca 30cm menetes RD10-es

Korrózióálló, horganyzott acélból készült rögzítőpálca, amelyet falba vagy a tetőn elhelyezett betongúlába építenek be a villámvédelmi körvezető rögzítéséhez. RD10 menetes csatlakozása biztosítja a megbízható beépítést.



Méret	30cm
Felületkezelés	horganyzott
Anyag	acél

VP40M-RR

Villámhárító pálca 40cm menetes RD10-es

Korrózióálló, horganyzott acélból készült rögzítőpálca, amelyet falba vagy a tetőn elhelyezett betongúlába építenek be a villámvédelmi körvezető rögzítéséhez. RD10 menetes csatlakozása biztosítja a megbízható beépítést.



Méret	40cm
Felületkezelés	horganyzott
Anyag	acél

Vp20-RR

Villámhárító pálca 20cm

Korrózióálló, horganyzott acélból készült rögzítőpálca, amelyet falba vagy a tetőn elhelyezett betongúlába építenek be a villámvédelmi körvezető rögzítéséhez.



Méret	20cm
Felületkezelés	horganyzott
Anyag	acél

Vp30-RR

Villámhárító pálca 30cm

Korrózióálló, horganyzott acélból készült rögzítőpálca, amelyet falba vagy a tetőn elhelyezett betongúlába építenek be a villámvédelmi körvezető rögzítéséhez.



Méret	30cm
Felületkezelés	horganyzott
Anyag	acél

Vp40-RR



Villámhárító pálcá 40cm

Korrózióálló, horganyzott acélból készült rögzítőpálca, amelyet falba vagy a tetőn elhelyezett betongúlába építenek be a villámvédelmi körvezető rögzítéséhez.

Méret	40cm
Felületkezelés	horganyzott
Anyag	acél

Vp50-RR



Villámhárító pálcá 50cm

Korrózióálló, horganyzott acélból készült rögzítőpálca, amelyet falba vagy a tetőn elhelyezett betongúlába építenek be a villámvédelmi körvezető rögzítéséhez.

Méret	50cm
Felületkezelés	horganyzott
Anyag	acél

Vp60-RR



Villámhárító pálcá 60cm

Korrózióálló, horganyzott acélból készült rögzítőpálca, amelyet falba vagy a tetőn elhelyezett betongúlába építenek be a villámvédelmi körvezető rögzítéséhez.

Méret	60cm
Felületkezelés	horganyzott
Anyag	acél

Tetőtartó bilincsek



2KB-RR

Kétkampós tetőtartó bilincs 2"-os csőre



Méret	2" (col)
Felületkezelés	horganyzott
Anyag	acél

Kétkampós kialakítású, tartós acél bilincs, amely 2 colos (kb. 61mm) átmérőjű csövek tetőre történő stabil rögzítésére szolgál. A bilincs kampós végei lehetővé teszik a cső biztonságos rögzítését a tetőszerkezethez, például szarufákhoz vagy erős tartógerendákhoz, miközben megóvják a tetőhéjazatot a sérüléstől és a beázástól.

3CSTB-2-RR

Háromcsavaros tetőtartó bilincs 2"-os csőre



Méret	2" (col)
Felületkezelés	horganyzott
Anyag	acél

Erős, horganyzott acélból készült rögzítőelem, amely 2 colos (kb. 61mm) átmérőjű csövek, például tetőárbocok és tartócsövek stabil rögzítésére szolgál.

Gyakori alkalmazás épületvillamossági szerelésekben, tetőn vezetett kábelek, vezetékfeszítők biztonságos rögzítésére.

Három csavaros kialakítása biztosítja a stabil és tartós rögzítést, miközben minimalizálja a tetőhéjazat sérülésének kockázatát.

EKB-RR


Egykampós tetőtartó bilincs 2"-os csőre



Méret	2" (col)
Felületkezelés	horganyzott
Anyag	acél

Az egykampós tetőtartó bilincs egy speciális rögzítőelem, amelyet 2 colos (kb. 61mm) csövek, például antennatartó árbocok stabil rögzítésére használnak. Ez egy egyszerűbb, de megbízható megoldás, amely ideális lehet kisebb terhelésű szerelésekhez.

Esővédő lemezek

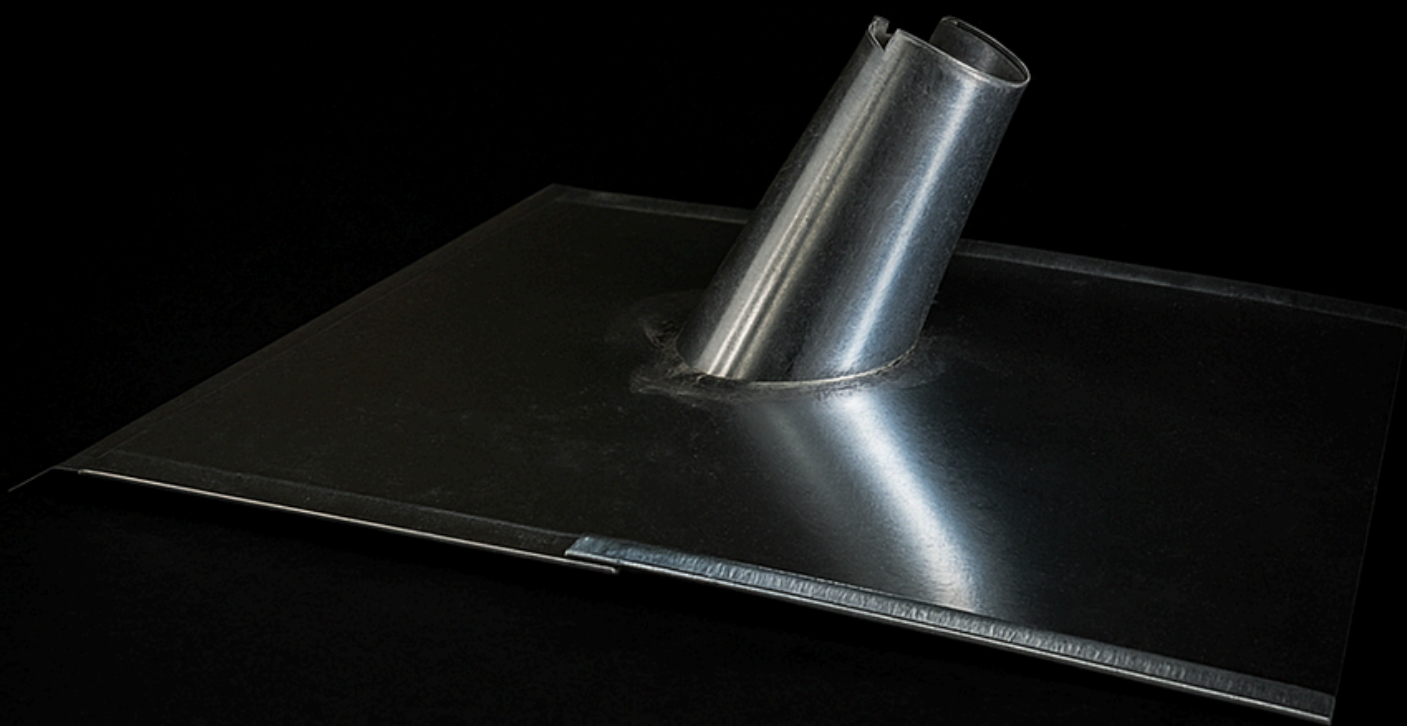

EsovMua-RR



Esővédő lemez műanyag

Kisebb, műanyag esővédő lemez, amely a tetőn lévő villamos hálózatot tartó cső (tetőbevezető) tömítésére szolgál, megakadályozva a beázást.

Méret	365x270mm
Anyag	műanyag

2R-2Fem



Esővédő Lemez Kétrészes 2"-os Fém

Kétrészes, fém esővédő lemez, amely a tetőn lévő villamos hálózatot tartó cső (tetőbevezető) tömítésére szolgál, megakadályozva a beázást.

Méret	2" (col)
Felületkezelés	horganyzott
Anyag	fém

1R-2Fem



Esővédő Lemez Egyrészes 2"-os Fém

Egyrészes, fém esővédő lemez, amely a tetőn lévő villamos hálózatot tartó cső (tetőbevezető) tömítésére szolgál, megakadályozva a beázást.

Méret	2" (col)
Felületkezelés	horganyzott
Anyag	acél

Fém cső



EsovMua-RR



Cső fém 2"-os horganyzott "FAD"

Erős, 2colos, 3mm falvastagságú horganyzott acélcső, amelyet villámvédelmi, tartó- és szerelési célokra használnak. A 3m-es szálhossz lehetővé teszi az árbocok, tetőtartók és oszlopra szerelhető berendezések stabil rögzítését.

Méret	3m/szál
Anyag	fém
Anyagvastagság	3mm
Átmérő	61mm
Súly	15,69kg

ÉPÜLETVILLAMOSSÁG

VILÁGÍTÁST

VILLAMOSSÁGI SZAKÜZLET

BEJÁRAT

legrand

legrand

legrand



Elektrocentrum