



Sedna Design és Elements

Katalógus 2025

Keretet adunk vágyainak!



se.com/hu/sedna

Life Is On

Schneider
Electric



Hazai fejlesztés
villanszerelők,
lakberendezők és
ajánlatkidolgozók
számára!

ANYAGLISTA-ÖSSZEÁLLÍTÁS,
KAPCSOLÓDIZÁJN-TERVEZÉS,
AJÁNLATKÉSZÍTÉS - AKÁR MOBILRÓL IS!

Anyaglista-összeírás és ajánlatadás bárhol, bármikor, percek alatt!

Schneider Electric Szerelvénykiválasztó+

- Felejtse el az ácsceruzát és a papírfecniket, használja mobilját a helyszíni felmérések során
- Nincs több várakozás: online ajánlatkészítés **azonnal, az év minden napján, 0-24 óráig**
- Hazai **Schneider Electric** szerelvény-családok és védelmi készülékek széles választéka
- Pontos rendelési számok és aktuális termékárak **100% visszaru-garanciával***



szerelvenykivalasztó.hu

* A Szerelvénykiválasztó alkalmazás adatbázisának esetleges hibáiból eredő téves rendelésekre vonatkozóan. A garancia nem vonatkozik felhasználó által nem megfelelően kiválasztott műszaki tartalomra!

Tartalom

5	A Sedna termékcsalád bemutatása
24	Kiválasztási táblázat
32	Vezérlők (kapcsolók, nyomók)
38	Kényelmi funkciók
42	Aljzatok
48	Kiegészítők
50	Takarókeretek, szerelődobozok
54	Műszaki információk
64	Rendelési számok



Keretet adunk vágyainak!

Sokan keresnek olyan termékeket, amelyek elegánsak, könnyebbé és természetesen kényelmesebbé is teszik életüket. Valójában stílusos és elegáns termékekre vágnak a mindennapokban is. A vásárlók szeretik a jó minőségű anyagok megjelenését és tapintását, ugyanakkor az árakra is érzékenyek.

A Sedna Design / Elements termékcsaládokat rájuk gondolva alkottuk meg. A felületek széles skáláját kínáló Sedna termékcsalád stílusa ellenállhatatlan. Tökéletes inspirációs forrás és a mai trendi lakásbelsők nélkülözhetetlen részét képezi.

Mostantól minden adott ahhoz, hogy életre kelthesse álmai otthonát.



Luxusrészletek egy megfizethető termékcsaládban

A Sedna Design/Elements olyan prémium termékcsalád, mely a modern színek és textúrák széles választékát kínálja, a fa, a fém és az üveg érzetét keltve. Ki ne rajongna ezekért a gyönyörű, hiperrealisztikus felületekért, nem beszélve azok megfizethető áráról?

A Sedna termékcsalád segítségével bárki életre keltheti vágyait és kifejezheti stílusát az ízlésének és a költségvetésének megfelelően.

Stílus

Merész és kifinomult

A Sedna a villanykapcsolók új generációja, amelyet a divat és a lakberendezés inspirált. Mai trendeket tükröző modern vonalaival és kifinomult esztétikájával nem csupán egy előző típus újragondolása. Ezek a termékek adják meg az utolsó simítást egy valódi otthon kialakításához.

A két változat – Design és Elements – lehetővé teszi, hogy lakberendezési stílusának és preferenciáinak megfelelően szabadon kombinálja a kereteket és a betéteket. Így minden elképzeléshez és igényhez talál megfelelőt, az iparitól kezdve a természetes stíluson át, egészen a glamourig.



Sedna Design



Sedna Elements



Egyszerűen
kifinomult.

Funkciók

Minden igényt kielégítenek

Kapcsolók és csatlakozóaljzatok, redőnyvezérlők valamint termosztátok és USB töltők.
A Sedna termékcsaládban megvan minden funkció, amely szükséges ahhoz, hogy megfeleljen mindenki igényének és valódi kényelmet nyújtson minden korosztály számára.




Telepítés

Gyorsan és pontosan

A Sedna platformot az Ön igényeit figyelembe véve alkottuk meg, többek között a következő újításokkal:

- Univerzális – függőlegesen vagy vízszintesen beszerelhető – akár ötös sorolható keretek
- A Sedna Design és Elements keretek IP20-as és IP44-es védettséggel rendelkeznek, emiatt nincs szükség külön vízmentes keretekre.
- A keretek 8 ponton rögzülnek amely biztosítja, hogy a kapcsolók tökéletesen illeszkedjenek a falhoz (a falsík esetleges egyenetlenségeinek kompenzálása)
- Az egymással összekapcsolódó szerelőkeretek tökéletesen illeszkednek egymáshoz, ezáltal sokkal könnyebb a sorolhatóság.

Ezen újításoknak és a minőségi anyaghasználatnak köszönhetően biztos lehet abban, hogy a Sedna a legjobb választás a villanyszerelési munkákhoz!

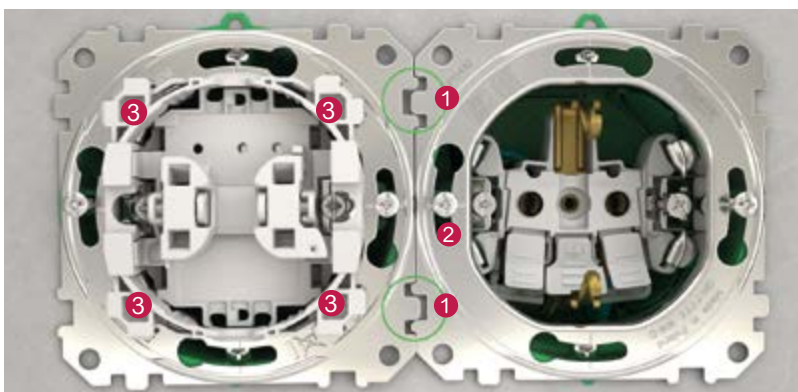

Új funkciók

- 1 - Összekapcsolódó szerelőkeret, hogy több szerelvény könnyedén egy sorba igazítható legyen.
- 2 - Csavarnyílások segítségével korrigálni lehet a nem megfelelő dobozsorolást.
- 3 - Nyolc rögzítési pont a keretek egyszerű és megbízható rögzítéséért.

Sedna Design/Elements

Mert az emberek valami újat keresnek



Akár divatról, akár lakberendezésről legyen szó, az emberek szeretik a változatosságot. Napjaink otthonai kortárs és antik elemeket is hordoznak, ugyanakkor bátran vegyítik a luxust a mindennapival.

Mivel az emberek mindig valami újat keresnek otthonuk kialakításához, olyan kapcsolókra van szükségük, amelyek tükrözik a legújabb trendeket.

Lehetőségek tárháza

Amikor elkezdtük a Sedna tervezését, egyik célunk az volt, hogy vásárlóink számára korlátlan lehetőségeket nyújtsunk – például a betétek és a keretek tetszőleges kombinálhatóságával.

Egy kis ízelítő abból, mi minden lehetséges: például akár egy Sedna Elements opál keretet kombinálhatunk egy Sedna Design antracit betéttel... vagy bármely más Sedna betéttel, amely illik a szobájához?



Ne legyen gondja a porral

A takarókeretek szélei lekerekítettek, a fal felé íveltek, a formájukat úgy alakítottuk ki, hogy ne ülhessen meg rajta a por. Ezen kívül a fényes anyagokat nemcsak azért választottuk, mert stílusosak, hanem azért is, hogy kevesebb por rakódjon rájuk.



Számtalan kombinációs lehetőség, még többszörös sorolás esetén is

Minden takarókeret 1-től 5-ös sorolhatóságig elérhető az összes kivitelben és kombinálható bármelyik betéttel.





Sedna Design

Kiemelkedő stílus

A Sedna Design termékcsalád modern, kifinomult vonalait és négyféle színét úgy alkottuk meg, hogy illeszkedjenek napjaink modern belső tereihez, valamint finom és hívogató hangulatot teremtsenek.

A Sedna lágy kontúrjaihoz jó hozzáérni; tökéletes felszínük selymesen sima.



Fehér



Bézs



Alumínium



Antracit



IP44 védeettségi szint

A Sedna Design keretek IP44-es funkciókkal együtt is használhatók, így ideálisak a párás vagy nedves helyiségekben való használatra is.

Sedna Elements

Legyen hatással környezetére!

A rendkívül strukturált formatervezésben finoman keveredő lapos és ívelt formák újszerű vonzerőt kölcsönöznek a Sedna Elements családnak.

A lekerekített profil azt az illúziót kelti, hogy a kapcsoló mintha nem egy síkban lenne a fallal, hanem előtte lebegne, könnyedén és elegánsan.

A Sedna Elements keretek megjelenésük és tapintásuk alapján olyan hatást keltenek, mintha üvegből, fából vagy fémből lennének.





Sedna Elements

Fahatás

Ha egy hívogató, természetközeli otthonra vágyik, akkor a fa remek választás.

A fa megtestesíti vágyunkat, hogy a természettel összhangban éljünk és kapcsolódjunk a gyökereinkhez. A fa színe és textúrája részletgazdag, ami manapság a belső terek elengedhetetlen eleme.



Nyír/Nyír



Nyír/Antracit



Wenge/Wenge



Wenge/Alumínium



Sedna Elements

Üveghatás

Az üveg visszaveri vagy átengedi a fényt, vagy ha a két folyamat egyszerre megy végbe, érdekes vizuális effektek jönnek létre. A gyönyörű opál vagy a kristályfekete felület megteremti azt a bizonyos „hűha” élményt bármely belsőépítészeti térhez. A mély, kifinomult füstkvarc felület tagadhatatlan eleganciát sugároz.



Opál/Fehér



Füstkvarc/Alumínium



Kristályfekete/Antracit



Sedna Elements

Fémhatás

A fém egyszerűen divatos és egyedülálló módon képes energiát illetve eleganciát vinni egy belsőépítészeti térbe.

A rendkívül stílusos, szálcsiszolt titánium felület biztos, hogy sokak kedvencévé válik.

Ha viszont valami diszkrétebbre vágyna, a szálcsiszolt alumíniummal nem hibázhat.



Szálcsiszolt titánium/
Szálcsiszolt titánium



Szálcsiszolt alumínium/
szálcsiszolt alumínium



Sedna Elements

Földszínek

A nyers és természetes anyagok ma már szinte minden belsőépítészeti irányvonalban jelen vannak. A Sedna Elements kínálatába ezért került be két olyan szín is, ami tökéletesen illeszkedik ezekhez a trendekhez. A homokkő és a hamuszürke színű keretekkel, modern megjelenést kölcsönöz kapcsolóinknak, miközben otthonunk tökéletesen illeszkedik a legújabb lakberendezési irányzatokhoz.



Homokkő / Antracit



Hamuszürke / Alumínium

A Sedna termékcsalád áttekintése

Sedna Design



Fehér



Bézs



Alumínium



Antracit

Sedna Elements

Fahatás



Wenge



Nyír



Fémhatás

Szálcsiszolt
alumíniumSzálcsiszolt
titánium

Üveghatás



Opál



Füstkvarc



Kristályfekete



Földszínek



Homokkő



Hamuszürke





Sedna – Teljeskörű felszereltség Otthon, édes otthon

A Sedna formatervezése, színvilága és funkciókínálata is igazodik napjaink igényeihez. A Sednával mindent megkap, amire csak szüksége lehet, egy igazán modern otthonban: elegáns kapcsolókat, csatlakoztathatóságot, biztonságot és energiamegtakarítást.

Világításvezérlés

Akár egyszerű kapcsolót, akár fényerőszabályzót választ, mindkettő párosítható bármilyen típusú világítással, akár LED-del is. Egy mozgásérzékelő az elektromos fogyasztást minimálisra csökkenti, illetve biztonságosabbá teszi az éjszakai közlekedést a lakásban.



Egypólusú
kapcsoló



Húzószínőros nyomógomb



Forgatógombos LED
fényerőszabályzó



Mozgásérzékelő,
nyomóval, 160°

Redőnyvezérlő

A redőnyvezérlő lehetővé teszi, hogy könnyedén fel- és leengedjük a redőnyöket, ezzel is óvva otthonunkat a túlzott felmelegedéstől vagy akár a betolakodóktól is.



Redőnyvezérlő

Csatlakozóaljzatok

A csatlakozóaljzat érintkezői nem hozzáférhetők, így minimális annak a veszélye, hogy pl. a gyermekek játékot vagy egyéb tárgyat belenyomjanak. Elérhető IP44-es por- és vízvédett változatban is.

Dupla csatlakozóaljzatok

Ideális megoldás olyan helyekre, ahol több aljzatra van szükség, de nincs mód a falba új doboz bevésésére. Ezen megoldás nem sorolható, a termékeket kerettel együtt szállítjuk!



2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval



2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, dupla USB töltővel



2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, csapófedeles, IP44-es



2x2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, kerettel

Multimédia

A Sedna termékcsalád széles kínálattal rendelkezik a multimédiás csatlakozókból is: RJ45 aljzatok informatikai-hálózati kábelekhez; HDMI aljzatok HDTV-hez és AV eszközökhöz; USB aljzatok a telefonok és egyéb készülékek közvetlen töltéséhez.



Kettős hangfalcsatlakozó



Adapter, Keystone betétekhez



Wifi jelismétlő, 45x45-ös adapterben

USB töltő

A telefontartós kerettel felszerelt USB töltő egyszerű és praktikus módja annak, hogy a telefonok ne a padlóra kerüljenek, ahol könnyen megsérülhetnek.



Dupla USB töltő, A+C, 21 W



Dupla USB töltő, A+C, 45 W telefontartós kerettel

Hőmérséklet-szabályozás

Az új Sedna termosztát állandó, kényelmes hőmérsékletet tart fenn az otthon teljes területén és csökkenti az energiafogyasztást azáltal, hogy csak akkor kapcsolja be a fűtést, amikor szükséges.



Szobatermosztát



Szobatermosztát padlófűtéshez

Szállodai, vendéglátói felhasználás

A hotelszobához való kártyás kapcsoló kétféle módon használható:

- Szobakulcsként
- Energiatakarékosági kapcsolóként, amely lekapcsol a szobában minden világítást, ha a szoba üres.



Kártyás kapcsoló, késleltetéssel



Kártyás kapcsoló



A rendkívül egyszerű
beszereléssel
hihetetlenül sok időt
takaríthat meg


Sedna betétek: az Ön igényeihez tervezve

A Schneider Electricnél meghallgatjuk véleményét, hogy jobban megérthessük, mire van szüksége a hatékonyabb munkavégzéshez. A Sedna termékcsalád könnyen beköthető, beigazítható, rögzíthető, felszerelhető és tesztelhető! A beszerelés még sohasem volt ennyire gyors, könnyű és biztonságos.

Új megoldások

Egyetlen univerzális keret, ami függőlegesen vagy vízszintesen is felszerelhető

A teljesen szimmetrikus formatervezésnek köszönhetően ugyanaz a keret felszerelhető mind függőlegesen, mind vízszintesen.

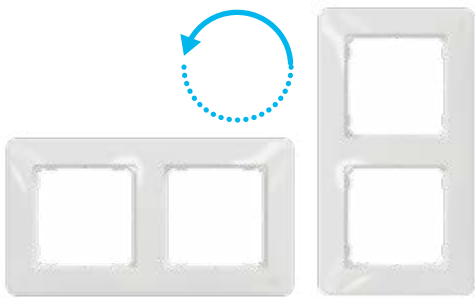

A fal egyenetlenségének kompenzációja

A takarókeret még akkor is egy síkban helyezkedik el a fallal, ha a szerelődoboz nincs egy síkban vele.



Egymással összekapcsolódó szerelőkeretek

A keret minden oldalán megtalálható két-két bemetszésnek köszönhetően több eszköz is könnyedén egymás mellé igazítható.



Porlerakódás elleni védelem

A takarókeretek formáját úgy alakítottuk ki, hogy ne ülhessen meg rajtuk a por.



Csavarnyílások

A csavarnyílások lehetővé teszik a betét bármely irányba történő elforgatását, így a nem megfelelő helyzetű szerelődobozok is korrigálhatók.



8 rögzítési pont

A keret beillesztése és rögzítése rendkívül egyszerű és megbízható az erős és masszív 8 pontos rögzítésnek köszönhetően.



Új megoldások


Több hely a vezetékeknek

Kompakt kialakításukkal és alacsony profiljukkal (24 mm) a Sedna kapcsolók könnyedén beköthetők és beszerelhetők a szerelődobozba.



Tökéletes rögzítés

Újratervezett mechanikájuk révén a karmok előre nyúlása egyenesen és egyenletesen történik, így biztosítva a szerelődobozokhoz való tökéletes illeszkedést a rögzítés során.



Csatlakozóaljzatok

Rugós bekötés

A Sedna rugós aljzatainak a bekötése egyszerű, gyors és megbízható.



Könnyen használható kioldógombok

A kioldógombok könnyen hozzáférhetőek és nagyok, így könnyebben megnyomhatók. A továbbfejlesztett mechanika még könnyebbé teszi a kioldást.



Karmok



Védett karmok

A karmok teljesen visszahúzott állapotban vannak gyárilag, tehát nem akadhatnak be a szerelés során, így a sérülés veszélye minimálisra csökken.



Karomvisszahúzó funkció

A karomvisszahúzó funkció könnyebbé teszi a kiszerelést és az utólagos igazítást.

Kapcsoló- és nyomógomb-betétek



Kúpos kábelbevezetések

A kúpos kábelbevezetések révén a vezetékek sokkal könnyebben csatlakoztathatók a szerelvénybe. A nagyobb nyílásokkal még a vastagabb vezetékek csatlakoztatása is kevesebb időt vesz igénybe.



Bekötési rajz

A bekötési rajz a kapcsoló és a nyomógomb hátoldalán található. Itt a kapcsoló típusa, illetve a csatlakoztatási lehetőségek jól láthatók.



Egyszerűen tesztelhető szemből

Az ellenőrzőpontok révén a funkció tesztelése és minden mérés kényelmesen elvégezhető szemből – így nincs szükség a kapcsoló kiszerelésére.



Cserélhető világítómodulok

Három különböző LED világítómodul érhető el a kínálatban, melyeket akkor használhat könnyedén, ha a gyárilag beépített egység cseréire szorulna.

- LED-es ellenőrzőfény, piros
- LED-es jelzőfény, kék
- LED-es fényjelző modul kártyás-kapcsolóhoz, kék

IP44-es keretek

Sedna Design és Sedna Elements

Kialakításuknak köszönhetően a Sedna Design és Elements keretek megfelelnek a szigorú IP44 szabályozási követelményeknek, védettek a nedvességgel szemben.

Az IP44-es keretek akár ötös sorolásig, a Sedna Design és a Sedna Elements termékcsalád minden színében elérhetőek.



Kiválasztási táblázat

Szerelvények

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül								
	Fehér	Bézs	Alumínium	Antracit	Nyír	Wenge	Szálcsiszolt alumínium	Szálcsiszolt titánium
Kapcsolók - 250 V~								
Egypólusú kapcsoló, rugós bekötés, 10AX (101)	SDD111101	SDD112101	SDD113101	SDD114101	SDD180101U	SDD181101U	SDD170101U	SDD172101U
Kétpólusú kapcsoló, rugós bekötés, 10AX (102)	SDD111102	SDD112102	SDD113102	SDD114102	-	-	-	-
Kétpólusú kapcsoló, rugós bekötés, 16AX	SDD111162	SDD112162	-	-	-	-	-	-
Csillárkapcsoló, rugós bekötés, 10AX (105)	SDD111105	SDD112105	SDD113105	SDD114105	SDD180105U	SDD181105U	SDD170105U	SDD172105U
Váltókapcsoló, rugós bekötés, 10AX (106)	SDD111106	SDD112106	SDD113106	SDD114106	SDD180106U	SDD181106U	SDD170106U	SDD172106U
Váltókapcsoló, rugós bekötés, 16AX	SDD111166	SDD112166	SDD113166	SDD114166	-	-	-	-
Keresztkapcsoló, rugós bekötés, 10AX (107)	SDD111107	SDD112107	SDD113107	SDD114107	SDD180107U	SDD181107U	SDD170107U	SDD172107U
Kettős váltókapcsoló, rugós bekötés, 10AX (106+6)	SDD111108	SDD112108	SDD113108	SDD114108	SDD180108U	SDD181108U	SDD170108U	SDD172108U
Egypólusú húzózsínóros kapcsoló	SDD111122	SDD112122	SDD113122	SDD114122	-	-	-	-
Időkapcsoló, 10AX	SDD111508	SDD112508	SDD113508	SDD114508	-	-	-	-
Kártyás kapcsoló, 10AX	SDD111121	SDD112121	SDD113121	SDD114121	-	-	-	-
Kártyás kapcsoló, késleltetéssel, 8A	SDD111121E	SDD112121E	SDD113121E	SDD114121E	-	-	-	-

Kapcsolók, fényjelzéssel - 250 V~ (kék jelzőfény - lekapcsolt állapotban világít; piros ellenőrzőfény - felkapcsolt állapotban világít)								
Egypólusú kapcsoló, kék jelzőfény, 10AX	SDD111101L	SDD112101L	SDD113101L	SDD114101L	-	-	-	-
Egypólusú kapcsoló, piros ellenőrzőfény, 10AX	SDD111101N	SDD112101N	SDD113101N	SDD114101N	-	-	-	-
Kétpólusú kapcsoló, piros ellenőrzőfény, 10AX	SDD111102N	SDD112102N	-	-	-	-	-	-
Kétpólusú kapcsoló, piros ellenőrzőfény, 16AX	SDD111162N	SDD112162N	-	-	-	-	-	-
Csillárkapcsoló, kék jelzőfény, 10AX	SDD111105L	SDD112105L	SDD113105L	SDD114105L	-	-	-	-
Váltókapcsoló, kék jelzőfény, 10AX	SDD111106L	SDD112106L	SDD113106L	SDD114106L	-	-	-	-
Váltókapcsoló, piros ellenőrzőfény, 10AX	SDD111106N	SDD112106N	-	-	-	-	-	-
Keresztkapcsoló, kék jelzőfény, 10AX	SDD111107L	SDD112107L	SDD113107L	SDD114107L	-	-	-	-

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül								
	Fehér	Bézs	Alumínium	Antracit	Nyír	Wenge	Szálcsiszolt alumínium	Szálcsiszolt titánium

Nyomók - 10AX, 250 V~

Egypólusú nyomó, rugós bekötés (101N)	SDD111111	SDD112111	SDD113111	SDD114111	SDD180111U	SDD181111U	SDD170111U	SDD172111U
Egypólusú nyomó csengőjellel, rugós bekötés	SDD111131	SDD112131	SDD113131	SDD114131	-	-	-	-
Egypólusú nyomó lámpajellel, rugós bekötés	SDD111132	SDD112132	SDD113132	SDD114132	-	-	-	-
Váltóérintkezős nyomó	SDD111116	SDD112116	SDD113116	SDD114116	-	-	-	-
Kettős nyomó, rugós bekötés, 10A	SDD111118	SDD112118	SDD113118	SDD114118	-	-	-	-

Nyomók, fényjelzéssel - 10AX, 250 V~

Egypólusú nyomó, kék jelzőfényvel, rugós bekötés	SDD111111L	SDD112111L	SDD113111L	SDD114111L	-	-	-	-
Egypólusú nyomó, kék jelzőfényvel, csengőjellel, rugós bekötés	SDD111131L	SDD112131L	SDD113131L	SDD114131L	-	-	-	-
Egypólusú nyomó, kék jelzőfényvel, lámpajellel, rugós bekötés	SDD111132L	SDD112132L	SDD113132L	SDD114132L	-	-	-	-
Egypólusú nyomó, kék jelzőfényvel, cimketartóval, rugós bekötés	SDD111133L	SDD112133L	-	-	-	-	-	-
Váltóérintkezős nyomó, kék jelzőfényvel, rugós bekötés	SDD111116L	SDD112116L	-	-	-	-	-	-

Nyomók, fényjelzéssel - 12 V~

Egypólusú nyomó, kék jelzőfényvel, cimketartóval, rugós bekötés, 10A	SDD111143L	SDD112143L	SDD113143L	SDD114143L	-	-	-	-
--	------------	------------	------------	------------	---	---	---	---

Redőnyvezérlők - 10A, 250 V~

Redőnykapcsoló, rugós bekötés	SDD111104	SDD112104	SDD113104	SDD114104	-	-	-	-
Redőnynyomó, rugós bekötés	SDD111114	SDD112114	SDD113114	SDD114114	-	-	-	-

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül								
	Fehér	Bézs	Alumínium	Antracit	Nyír	Wenge	Szálcsiszolt alumínium	Szálcsiszolt titánium

Forgatógombos fényerőszabályzók - 250 V~

Fényerőszabályzó, rezisztív/kapacitív, 3-200VA	SDD111501	SDD112501	SDD113501	SDD114501	-	-	-	-
LED fényerőszabályzó, univerzális, 5-200W, váltókapcsolásba köthető	SDD111502	SDD112502	SDD113502	SDD114502	-	-	-	-

Mozgásérzékelő - 250 V~

Mozgásérzékelő, nyomóval, 160°, 10A	SDD111504	SDD112504	SDD113504	SDD114504	-	-	-	-
--	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---

Hőmérsékletszabályzók - 250 V~

Szobatermosztát, 10A	SDD111506	SDD112506	SDD113506	SDD114506	-	-	-	-
Szobatermosztát padlófűtéshez, 10A	SDD111507	SDD112507	SDD113507	SDD114507	-	-	-	-

Földelt csatlakozóaljzatok - 16A, 250 V~

2P+F csatlakozóaljzat, csavaros bekötés	SDD111025	SDD112025	SDD113025	SDD114025	-	-	-	-
2P+F csatlakozóaljzat, rugós bekötés	SDD111026	SDD112026	SDD113026	SDD114026	SDD180026U	SDD181026U	SDD170026U	SDD172026U
2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, csavaros bekötés	SDD111021	SDD112021	SDD113021	SDD114021	-	-	-	-
2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, rugós bekötés	SDD111022	SDD112022	SDD113022	SDD114022	SDD180022U	SDD181022U	SDD170022U	SDD172022U
2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, csapófedeles, csavaros bekötés	SDD111023	SDD112023	SDD113023	SDD114023	-	-	-	-
2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, csapófedeles, rugós bekötés	SDD111024	SDD112024	SDD113024	SDD114024	-	-	-	-
2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, csavaros bekötés, nem reteszelt, piros	SDD115021							
2x2P+F csatlakozóaljzat biztonsági zsaluval, csavaros bekötés, nem sorolható kerettel	SDD311221	SDD312221	SDD313221	SDD314221	-	-	-	-

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül								
	Fehér	Bézs	Alumínium	Antracit	Nyír	Wenge	Szálcsiszolt alumínium	Szálcsiszolt titánium

Földelt csatlakozóaljzatok - 16A, 250 V~ (folytatás)

2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, dupla USB töltővel, A+A, rugós, 16A/2.4A	SDD111052	SDD112052	SDD113052	SDD114052	-	-	-	-
--	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---

USB töltők

Dupla USB töltő, A+C, 21W	SDD111405	SDD112405	SDD113405	SDD114405	SDD180405U	SDD181405U	SDD170405U	SDD172405U
Dupla USB gyorsöltő, A+C, 45W	SDD111404	SDD112404	SDD113404	SDD114404	-	-	-	-

Informatikai csatlakozóaljzatok és kiegészítők

1xRJ45 Cat5e UTP aljzat	SDD111451	SDD112451	SDD113451	SDD114451	-	-	-	-
2xRJ45 Cat5e UTP aljzat	SDD111452	SDD112452	SDD113452	SDD114452	-	-	-	-
1xRJ45 Cat6 UTP aljzat	SDD111461	SDD112461	SDD113461	SDD114461	-	-	-	-
2xRJ45 Cat6 UTP aljzat	SDD111462	SDD112462	SDD113462	SDD114462	-	-	-	-
1xRJ45 Cat6 STP aljzat	SDD111461S	SDD112461S	SDD113461S	SDD114461S	-	-	-	-
2xRJ45 Cat6 STP aljzat	SDD111462S	SDD112462S	SDD113462S	SDD114462S	-	-	-	-
1xRJ45 Cat6A UTP aljzat	SDD111466	SDD112466	SDD113466	SDD114466	-	-	-	-
2xRJ45 Cat6A UTP aljzat	SDD111467	SDD112467	SDD113467	SDD114467	-	-	-	-
1xRJ45 Cat6A STP aljzat	SDD111466S	SDD112466S	SDD113466S	SDD114466S	-	-	-	-
2xRJ45 Cat6A STP aljzat	SDD111467S	SDD112467S	SDD113467S	SDD114467S	-	-	-	-
1xRJ45 adapter, Keystone betétekhez	SDD111421	SDD112421	SDD113421	SDD114421	-	-	-	-
2xRJ45 adapter, KRONE, ICS, AMP-Tyco betétekhez	SDD111441C	SDD112441C	SDD113441C	SDD114441C	-	-	-	-
2xRJ45 adapter, AMP-Tyco betétekhez	SDD111442C	SDD112442C	-	-	-	-	-	-
2xRJ45 adapter, SYSTIMAX, RDM betétekhez	SDD111443C	SDD112443C	-	-	-	-	-	-
2xRJ45 adapter, AMP, AMP-Tyco, MOLEX betétekhez	SDD111444C	SDD112444C	SDD113444C	SDD114444C	-	-	-	-

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül								
	Fehér	Bézs	Alumínium	Antracit	Nyír	Wenge	Szálcsiszolt alumínium	Szálcsiszolt titánium

Telefon csatlakozóaljzatok

1xRJ11 aljzat	SDD111491	SDD112491	SDD113491	SDD114491	-	-	-	-
2xRJ11 aljzat	SDD111492	SDD112492	SDD113492	SDD114492	-	-	-	-

Kombinált csatlakozóaljzatok

RJ11/RJ45 Cat6 UTP kombinált aljzat	SDD111468	SDD112468	SDD113468	SDD114468	-	-	-	-
TV/RJ45 Cat6 UTP kombinált aljzat	SDD111469T	SDD112469T	SDD113469T	SDD114469T	-	-	-	-

Antenna-csatlakozóaljzatok

TV aljzat, végzáró, 4 dB	SDD111471	SDD112471	SDD113471	SDD114471	-	-	-	-
TV aljzat, átmenő, 7 dB	SDD111474	SDD112474	SDD113474	SDD114474	-	-	-	-
TV/R aljzat, végzáró, 4 dB	SDD111471R	SDD112471R	SDD113471R	SDD114471R	-	-	-	-
TV/R aljzat, átmenő, 7 dB	SDD111474R	SDD112474R	SDD113474R	SDD114474R	-	-	-	-
TV/SAT aljzat, végzáró, 4 dB	SDD111471S	SDD112471S	SDD113471S	SDD114471S	-	-	-	-
TV/SAT aljzat, átmenő, 7 dB	SDD111474S	SDD112474S	SDD113474S	SDD114474S	-	-	-	-
TV/R/SAT aljzat, végzáró, 4 dB	SDD111481	SDD112481	SDD113481	SDD114481	-	-	-	-
TV/R/SAT aljzat, átmenő, 7 dB	SDD111484	SDD112484	SDD113484	SDD114484	-	-	-	-
TV/SAT/SAT aljzat, végzáró, 2 dB	SDD111481S	SDD112481S	SDD113481S	SDD114481S	-	-	-	-

Egyéb funkciók

Kettős hangfalcsatlakozó, rugós bekötés	SDD111411	SDD112411	SDD113411	SDD114411	-	-	-	-
Kábelkivezető	SDD111903	SDD112903	SDD113903	SDD114903	-	-	-	-
Vakfedél	SDD111904	SDD112904	SDD113904	SDD114904	-	-	-	-
45x45-ös adapter	SDD111905	SDD112905	SDD113905	SDD114905	-	-	-	-
EPH csatlakozó	SDD111061	-	-	-	-	-	-	-

Mechanizmusok burkolattal, keret nélkül								
	Fehér	Bézs	Alumínium	Antracit	Nyír	Wenge	Szálcsiszolt alumínium	Szálcsiszolt titánium

Külön rendelhető alkatrészek

Fedlap fényerőszabályzókhöz	SDD111503	SDD112503	SDD113503	SDD114503	-	-	-	-
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---

Vízmentes, IP44-es funkciók

Egypólusú kapcsoló, rugós bekötés, 10AX	SDD211101	SDD212101	SDD213101	SDD214101	-	-	-	-
Kétpólusú kapcsoló, rugós bekötés, 10AX	SDD211102	SDD212102	SDD213102	SDD214102	-	-	-	-
Csillárkapcsoló, rugós bekötés, 10AX	SDD211105	SDD212105	SDD213105	SDD214105	-	-	-	-
Váltókapcsoló, rugós bekötés, 10AX	SDD211106	SDD212106	SDD213106	SDD214106	-	-	-	-
Keresztkapcsoló, rugós bekötés, 10AX	SDD211107	-	-	-	-	-	-	-
Egypólusú nyomó csengőjellel, rugós bekötés, 10A	SDD211131	SDD212131	-	-	-	-	-	-
Egypólusú nyomó lámpajellel, rugós bekötés, 10A	SDD211132	SDD212132	SDD213132	SDD214132	-	-	-	-
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csapófedeles, csavaros bekötés, 16A	SDD211023	SDD212023	SDD213023	SDD214023	-	-	-	-
2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, csapófedeles, rugós bekötés, 16A	SDD211024	SDD212024	SDD213024	SDD214024	-	-	-	-

Kiválasztási táblázat

Keretek

IP20 és IP44-es univerzális keretek	Egyes	Kettes	Hármas	Négyes	Ötös
 Fehér	SDD311801	SDD311802	SDD311803	SDD311804	SDD311805
 Bézs	SDD312801	SDD312802	SDD312803	SDD312804	SDD312805
 Alumínium	SDD313801	SDD313802	SDD313803	SDD313804	SDD313805
 Antracit	SDD314801	SDD314802	SDD314803	SDD314804	SDD314805
 Opál	SDD360801	SDD360802	SDD360803	SDD360804	SDD360805
 Kristályfekete	SDD361801	SDD361802	SDD361803	SDD361804	SDD361805
 Füstkvarc	SDD362801	SDD362802	SDD362803	SDD362804	SDD362805
 Szálcsiszolt alumínium	SDD370801U	SDD370802U	SDD370803U	SDD370804U	SDD370805U
 Szálcsiszolt titánium	SDD372801U	SDD372802U	SDD372803U	SDD372804U	SDD372805U
 Nyír	SDD380801U	SDD380802U	SDD380803U	SDD380804U	SDD380805U
 Wenge	SDD381801U	SDD381802U	SDD381803U	SDD381804U	SDD381805U
 Homokkő	SDD392801	SDD392802	SDD392803	SDD392804	SDD392805
 Hamuszürke	SDD393801	SDD393802	SDD393803	SDD393804	SDD393805

Keretek mobiltartóval

 Fehér	SDD311809	-	-	-	-
 Bézs	SDD312809	-	-	-	-
 Alumínium	SDD313809	-	-	-	-
 Antracit	SDD314809	-	-	-	-

Univerzális kiemelőkeretek, falon kívüli szereléshez

 Fehér	SDD111901	2x SDD111901	3x SDD111901	4x SDD111901	5x SDD111901
 Bézs	SDD112901	2x SDD112901	3x SDD112901	4x SDD112901	5x SDD112901
 Alumínium	SDD113901	2x SDD113901	3x SDD113901	4x SDD113901	5x SDD113901
 Antracit	SDD114901	2x SDD114901	3x SDD114901	4x SDD114901	5x SDD114901

Sedna Design

Sedna Elements







Vezérlők



Vezérlők

Kapcsolók



Kapcsolók – 10 AX – 250 V AC

	Egypólusú kapcsoló	Kétpólusú kapcsoló	Csillárkapcsoló	Váltókapcsoló	Keresztkapcsoló	Kettős váltókapcsoló
						

Rugós bekötés

						
fehér	SDD111101	SDD111102	SDD111105	SDD111106	SDD111107	SDD111108
bézs	SDD112101	SDD112102	SDD112105	SDD112106	SDD112107	SDD112108
alumínium	SDD113101	SDD113102	SDD113105	SDD113106	SDD113107	SDD113108
antracit	SDD114101	SDD114102	SDD114105	SDD114106	SDD114107	SDD114108
szálcsiszolt alumínium	SDD170101U		SDD170105U	SDD170106U	SDD170107U	SDD170108U
szálcsiszolt titánium	SDD172101U		SDD172105U	SDD172106U	SDD172107U	SDD172108U
nyír	SDD180101U		SDD180105U	SDD180106U	SDD180107U	SDD180108U
wenge	SDD181101U		SDD181105U	SDD181106U	SDD181107U	SDD181108U

Kapcsolók – 16 AX – 250 V AC

	Kétpólusú kapcsoló	Váltókapcsoló
		




Jellemzők:

- Saját előtéttel rendelkező lámpák maximális terhelése (LED, CFL stb.):
10 AX - 250 V AC kapcsolók: 100 W
16 AX - 250 V AC kapcsolók: 200 W


Rugós bekötés

		
fehér	SDD111162	SDD111166
bézs	SDD112162	SDD112166
alumínium		SDD113166
antracit		SDD114166

IP44-es kapcsolók – 10 AX – 250 V AC

	Egypólusú kapcsoló	Kétpólusú kapcsoló	Csillárkapcsoló	Váltókapcsoló	Keresztkapcsoló
					

Rugós bekötés

					
fehér	SDD211101	SDD211102	SDD211105	SDD211106	SDD211107
bézs	SDD212101	SDD212102	SDD212105	SDD212106	
alumínium	SDD213101	SDD213102	SDD213105	SDD213106	
antracit	SDD214101	SDD214102	SDD214105	SDD214106	

Vezérlők


Kapcsolók helyzetjelzővel és állapotjelzővel

Kapcsolók kék jelzőfénnel *

10 AX – 250 V AC

Egypólusú kapcsoló	Csillárkapcsoló	Váltókapcsoló	Keresztkapcsoló

Rugós bekötés



fehér	SDD111101L	SDD111105L	SDD111106L	SDD111107L
bézs	SDD112101L	SDD112105L	SDD112106L	SDD112107L
alumínium	SDD113101L	SDD113105L	SDD113106L	SDD113107L
antracit	SDD114101L	SDD114105L	SDD114106L	SDD114107L

*A jelzőfény akkor VILÁGÍT, amikor a csatlakoztatott terhelés nincs áram alatt (a kapcsoló kikapcsolt állapotban van).

Kapcsolók piros ellenőrzőfénnel**

10 AX – 250 V AC

Egypólusú kapcsoló	Kétpólusú kapcsoló	Váltókapcsoló

Rugós bekötés



fehér	SDD111101N	SDD111102N	SDD111106N
bézs	SDD112101N	SDD112102N	SDD112106N
alumínium	SDD113101N		
antracit	SDD114101N		

**Az ellenőrzőfény akkor VILÁGÍT, amikor a terhelés áram alatt van (a kapcsoló bekapcsolt állapotban van).

Kapcsolók kék jelzőfénnel*

16 AX – 250 V AC

Váltókapcsoló

Rugós bekötés



fehér	SDD111166L
bézs	SDD112166L
alumínium	SDD113166L
antracit	SDD114166L

Kapcsolók piros ellenőrzőfénnel**

16 AX – 250 V AC

Kétpólusú kapcsoló

Rugós bekötés



fehér	SDD111162N
bézs	SDD112162N

Jellemzők:

- Saját előtétrel rendelkező lámpák maximális terhelése (LED, CFL stb.):
10 AX - 250 V AC kapcsolók: 100 W
16 AX - 250 V AC kapcsolók: 200 W

Vezérlők

Nyomók

Nyomók – 10 A – 250 V AC

	Egypólusú nyomó	Váltóérintkezős nyomó	Kettős nyomó	Egypólusú nyomó, csengőjellel	Egypólusú nyomó, lámpajellel

Rugós bekötés

fehér	SDD111111	SDD111116	SDD111118	SDD111131	SDD111132
bézs	SDD112111	SDD112116	SDD112118	SDD112131	SDD112132
alumínium	SDD113111	SDD113116	SDD113118	SDD113131	SDD113132
antracit	SDD114111	SDD114116	SDD114118	SDD114131	SDD114132
szálcsiszolt alumínium	SDD170111U				
szálcsiszolt titánium	SDD172111U				
nyír	SDD180111U				
wenge	SDD181111U				

Nyomók kék jelzőfénygel* – 10 A – 250 V AC

	Egypólusú nyomó	Váltóérintkezős nyomó	Egypólusú nyomó, csengőjellel	Egypólusú nyomó, lámpajellel	Egypólusú nyomó, címketartóval

Rugós bekötés

fehér	SDD111111L	SDD111116L	SDD111131L	SDD111132L	SDD111133L
bézs	SDD112111L	SDD112116L	SDD112131L	SDD112132L	SDD112133L
alumínium	SDD113111L		SDD113131L	SDD113132L	
antracit	SDD114111L		SDD114131L	SDD114132L	

Nyomógombok kék jelzőfénygel* 10 A – 12 V AC

	Egypólusú nyomó, címketartóval

Rugós bekötés

fehér	SDD111143L
bézs	SDD112143L
alumínium	SDD113143L
antracit	SDD114143L

Nyomógombok IP44 – 10 A – 250 V AC

	Egypólusú nyomó, csengőjellel	Egypólusú nyomó, lámpajellel

Rugós bekötés

fehér	SDD211131	SDD211132
bézs	SDD212131	SDD212132
alumínium		SDD213132
antracit		SDD214132

*A jelzőfény akkor kapcsol BE, amikor a terhelés nincs áram alatt (a kapcsoló kikapcsolt állapotban van).

Speciális vezérlők

Redőnyvezérlők, időkapcsolók

Redőnykapcsolók 10 AX – 250 V AC

	Elektromos reteszeléssel
Rugós bekötés	
fehér	SDD111104
bézs	SDD112104
alumínium	SDD113104
antracit	SDD114104

Redőnynyomók 10 A – 250 V AC

	Elektromos reteszeléssel
Rugós bekötés	
fehér	SDD111114
bézs	SDD112114
alumínium	SDD113114
antracit	SDD114114

Időkapcsolók – 10 AX – 250 V AC

Ohmos, induktív vagy kapacitív terhelésekhez

Csavaros bekötés

fehér	SDD111508
bézs	SDD112508
alumínium	SDD113508
antracit	SDD114508
Terhelési táblázat	
LED lámpa 230 V	200 W
Izzólámpa 230 V	2200 W
Halogénlámpa 230 V	2000 W
Kisfeszültségű halogénlámpák 12 V	elektronikus transzformátor 1050 VA
	ferromágneses transzformátor 500 VA
Kompakt fénycsövek	200 W
Motor (egyfázisú) 230 V	1000 VA
Jellemzők	
• Késleltetés: 5 perc - 24 óra • Beépített LED állapotkijelző • 3 vezetékes kivitelű (a nulla vezeték bekötése szükséges)	

Speciális vezérlők

Kártyás kapcsolók - Húzózsínóros kapcsolók

Kártyás kapcsolók 10 mp késleltetéssel 8 A – 250 V AC

Csavaros bekötés		
fehér		SDD111121E
bézs		SDD112121E
alumínium		SDD113121E
antracit		SDD114121E
Terhelési táblázat		
LED lámpa 230 V		100 W
Izzólámpa 230 V		1470 W
Halogénlámpa 230 V		1470 W
Kisfeszültségű halogénlámpák 12 V	elektronikus transzformátor 	1000 VA
	ferromágneses transzformátor 	1000 VA
Fénycső	ferromágneses ballaszt 	1000 W
Kompakt fénycsővek		1000 W
Motor (egyfázisú) 230 V		600 VA
Jellemzők		
• Kártya típusa: (max.) 54 x 86 x 0,85 mm • Függőleges beillesztés • Egy villogó LED jelzi, amikor a kikapcsolási késleltetés működik (fix 10 mp, nem állítható!) • Éjjeli irányfény (borostyánszínű)		

Kártyás kapcsolók 10 A – 250 V AC

		
Rugós bekötés		
		
 fehér	SDD111121	
 bézs	SDD112121	
 alumínium	SDD113121	
 antracit	SDD114121	
Jellemzők		
• Kártya típusa: (max.) 54 x 86 x 0,85 mm • Függőleges beillesztés		

Húzózsínóros kapcsolók 10 A – 250 V AC

Zsinórra szállítva	
Rugós bekötés	
fehér	SDD111122
bézs	SDD112122
alumínium	SDD113122
antracit	SDD114122
Jellemzők	
• Zsinór hossza: 2 m ±5 cm	

Sedna Design

Sedna Elements

Komfortfunkciók




Kényelmi vezérlők

Forgatógombos fényerőszabályozók

LED forgógombos fényerő-szabályozók – 230 V AC

Ohmos vagy kapacitív terhelés be- és kikapcsolásához, illetve fényerejének szabályozásához.

Csavaros bekötés		RC ⁽¹⁾ 0-370 W	
			
fehér		SDD111501	
bézs		SDD112501	
alumínium		SDD113501	
antracit		SDD114501	
Terhelési táblázat		Nulla vezető nélkül	Nulla vezetővel
LED lámpa 230 V		3...200 W (max. 1.3 A)	0...200 W (max. 1.3 A)
Izzólámpa 230 V		3...370 W	0...370 W
Halogénlámpa 230 V		3...370 W	0...370 W
Kisfeszültségű halogénlámpák 12 V	szabályozható elektronikus transzformátor 	3...370 W	0...370 W
Jellemzők			
- Fényerő memória funkció - Minimális fényerő beállítások - Váltókapcsolóval váltóba köthető - Vezetékconfiguráció nulla bekötéssel és nulla bekötése nélkül. Ajánlott a nulla vezető bekötése, amikor csak rendelkezésre áll, hogy javítsa a fényerő-szabályozási teljesítményt - Elektronikus túlterhelésvédelem, túlmelegedés elleni védelem, rövidzárlat elleni védelem			

(1) RC = Rezisztív és kapacitív terhelés.




Pótalkatrészek

Forgatógombos fényerő-szabályozókhoz

Fedlap	
	
fehér	SDD111503
bézs	SDD112503
alumínium	SDD113503
antracit	SDD114503

Forgatógombos LED fényerő-szabályozók, univerzális – 200 W – 230 V AC

Ohmos, induktív vagy kapacitív terhelés be- és kikapcsolásához, illetve fényerejének szabályozásához.

Csavaros bekötés			RC/RL ⁽²⁾ 5-200W	
				
fehér			SDD111502	
bézs			SDD112502	
alumínium			SDD113502	
antracit			SDD114502	
Terhelési táblázat				
LED lámpa 230 V			RC: 5...100 W, RL : 5...20 W	
Izzólámpa 230 V			5...200 W	
Halogénlámpa 230 V			5...150 W	
Kisfeszültségű halogénlámpák 12 V		szabályozható elektronikus transzformátor		5...150 VA
		szabályozható ferromágneses transzformátor		5...150 VA
Jellemzők				
• Automatikus terhelésérzékelés • Távvezérlés korlátlan számú kiegészítő nyomógommbal • Fényerőmemória-funkció • A fényerő minimális és maximális értékének beállítása • 2 vezetékes kivitel (nem szükséges nulla vezeték bekötése) • Elektronikus túlterhelés elleni védelem, túlmelegedés elleni védelem, rövidzárlat elleni védelem				



(2) RC/RL = rezisztív és kapacitív terhelés vagy rezisztív és induktív terhelés.

Kényelmi vezérlők

Mozgásérzékelők

Nyomógombos mozgásérzékelők – 10 AX – 230 V AC

Mozgások érzékelésére, illetve ohmos, induktív vagy kapacitív terhelés beállítható időtartamra való bekapcsolására.

		160°-os mozgásérzékelő kapcsolóval
Csavaros bekötés		
		
fehér		SDD111504
bézs		SDD112504
alumínium		SDD113504
antracit		SDD114504
Terhelési táblázat		
LED lámpa 230 V		200 W
Izzólámpa 230 V		2200 W
Halogénlámpa 230 V		2000 W
Kisfeszültségű halogénlámpák 12 V	elektronikus transzformátor 	1050 VA
	ferromágneses transzformátor 	500 VA
Kompakt fénycsővek		200 W
Motor (egyfázisú) 230 V		1000 VA
Jellemzők		
- Érzékelési szög: 160° - Mozgásérzékelési terület: 8 m frontális, 8 m oldalirányú - Automatikus működés - Távvezérlés más mozgásérzékelőkkel vagy korlátlan számú kiegészítő nyomógommbal - Beépített nyomógommbal be- és kikapcsolható - Master/Slave opció: legfeljebb három mozgásérzékelő csatlakoztatható egy rendszerbe, egy mint master és kettő mint slave - Fényerőszint-tartomány: 5-500 lux (alapértelmezett beállítás 50 lux) - Késleltetés: 5 másodperc - 30 perc (alapértelmezett beállítás 5 perc) 3 vezetékes kivitel (a nulla vezeték bekötése szükséges)		

Kényelmi vezérlők

Termosztátok

Szobatermosztátok – 16 A – 230 V AC

Alkalmazásuk célja a hőmérséklet szabályozása zárt, száraz helyeken, például lakásokban, iskolákban, műhelyekben stb. A fedlap alatt található belső hőmérséklet-érzékelő ellenőrzi a szoba hőmérsékletét.

Szobatermosztát	
Csavaros bekötés	
	
fehér	SDD111506
bézs	SDD112506
alumínium	SDD113506
antracit	SDD114506
Jellemzők	
• Elektromos fűtőtestekhez, radiátorokhoz és mennyezeti fűtőberendezésekhez • Beépített be/ki kapcsoló és beépített érzékelő • Az éjszakai hőmérsékletcsökkentés-funkció aktiválható külső 230 V-os vezérléssel, amely jöhet kapcsolóból, időkapcsolóból, mozgásérzékelőből stb., ekkor a hőmérsékletet 4°C-kal csökkenti és ezzel energiát takarít meg • Maximális terhelés: 3600 W (16 A, 230 V, $\cos \varphi = 1$) • Éjszakai hőmérsékletcsökkentés-funkció: T -4 °C • Működési hőmérséklet: -10 °C... +30 °C • Hőmérsékletszabályozási tartomány: +5°C...+30°C • Szabályzás pontossága: 1 °C • Megfelel az MSZ/EN 60730-2-9 szabványnak	

Padlótermosztátok – 16 A – 230 V AC

Az elektromos padlófűtés hőmérsékletének szabályozására használható. A padlóba szerelt hőmérséklet-érzékelő egy érzékelő kábel segítségével ellenőrzi a hőmérsékletet.

Padlótermosztát	
Csavaros bekötés	
	
fehér	SDD111507
bézs	SDD112507
alumínium	SDD113507
antracit	SDD114507
Jellemzők	
• Padlófűtéshez használható • Beépített be/ki kapcsoló • Tartozék egy 3 méteres padlószonda a hőmérséklet méréséhez (NTC 10 kΩ @ 25 °C) • Az éjszakai hőmérsékletcsökkentés-funkció aktiválható külső 230 V-os vezérléssel, amely jöhet kapcsolóból, óraműves kapcsolóból, mozgásérzékelőből stb., hogy a hőmérsékletet 4°C-kal csökkenti és ezzel energiát takarít meg • Maximális terhelés: 3600 W (16 A, 230 V, $\cos \varphi = 1$) • Külső érzékelő: NTC 10 kW @ 25 °C • Éjszakai hőmérsékletcsökkentés-funkció: T -4 °C • Működési hőmérséklet: -10 °C... +30 °C • Hőmérsékletszabályozási tartomány: +5 °C...+50 °C • Szabályzás pontossága: 1 °C • Megfelel az MSZ/EN 60730-2-9 szabványnak	

Sedna Design

Sedna Elements

Aljzatok



Aljzatok

Csatlakozóaljzatok

2P+F csatlakozóaljzatok – 16 A – 250 V AC – IP20 és IP44

	2P+F csatlakozóaljzat	2P+F csatlakozó-aljzat, biztonsági zsaluval	2P+F csatlakozó-aljzat, biztonsági zsaluval, csapófedeles	2P+F csatlakozó-aljzat, biztonsági zsaluval, csapófedeles, IP44
--	-----------------------	---	---	---

Csavaros bekötés

				
fehér	SDD111025	SDD111021	SDD111023	SDD211023
bézs	SDD112025	SDD112021	SDD112023	SDD212023
alumínium	SDD113025	SDD113021	SDD113023	SDD213023
antracit	SDD114025	SDD114021	SDD114023	SDD214023
piros		SDD115021		

Rugós bekötés

				
fehér	SDD111026	SDD111022	SDD111024	SDD211024
bézs	SDD112026	SDD112022	SDD112024	SDD212024
alumínium	SDD113026	SDD113022	SDD113024	SDD213024
antracit	SDD114026	SDD114022	SDD114024	SDD214024
szálciszolt alumínium	SDD170026U	SDD170022U		
szálciszolt titánium	SDD172026U	SDD172022U		
nyír	SDD180026U	SDD180022U		
wenge	SDD181026U	SDD181022U		

Dupla csatlakozóaljzatok – 2x2P+F 16 A – 250 V AC – IP20

	2x2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval *
--	--

Csavaros bekötés

	
fehér	SDD311221
bézs	SDD312221
alumínium	SDD313221
antracit	SDD314221

*Nem sorolható. Kerettel együtt szállítva!

Aljzatok

Csatlakozóaljzatok és USB töltők

Csatlakozóaljzatok USB töltővel – 16 A – 250 V AC

	2P+F csatlakozóaljzat, biztonsági zsaluval, dupla A+A USB töltővel
--	--

Rugós bekötés



fehér	SDD111052
bézs	SDD112052
alumínium	SDD113052
antracit	SDD114052

Jellemzők

- Névleges feszültség: 220-250 V AC
- USB kimeneti feszültség: 5 V DC
- Névleges kimeneti áramerősség: 1 x 2,4 A vagy 2 x 1,2 A
(2 kimenet egyszerre történő használata esetén)

EPH csatlakozó 16 A – 250 V AC

	Potenciálkiegyenlítő
Csavaros bekötés	



fehér	SDD111061
-------	-----------

Kórházakba, idősotthonokba, ápolási intézményekbe ajánljuk.

USB töltők

	Double USB chargers type A+C (21 W)	Dupla USB gyorsöltő A+C típusú (45W)
--	--	---

Csavaros bekötés



fehér	SDD111405	SDD111404
bézs	SDD112405	SDD112404
alumínium	SDD113405	SDD113404
antracit	SDD114405	SDD114404
szálcsiszolt alumínium	SDD170405U	
szálcsiszolt titánium	SDD172405U	
nyír	SDD180405U	
wenge	SDD181405U	

Jellemzők

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Névleges feszültség: 220-240 V~, 50/60 Hz USB kimeneti feszültség: (C kimenet):
5.0 V $\Rightarrow$ 3.0 A 15.0 W
9.0 V $\Rightarrow$ 2.33 A 21.0 W
12.0 V $\Rightarrow$ 1.75 A 21.0 W
5.0 V-12.0 V $\Rightarrow$ 0.1 A-3.0 A
Max 21.0 W USB kimeneti feszültség: (A kimenet):
5.0 V $\Rightarrow$ 3.0 A 15.0 W
9.0 V $\Rightarrow$ 2.0 A 18.0 W
12.0 V $\Rightarrow$ 1.5 A 18.0 W Maximális kimeneti teljesítmény (A + C):
Max. 5.0 V $\Rightarrow$ 3.4 A 17.0 W
(Max 2.4 A mindkét kimeneten) Töltő protokoll: PD 3.1 PPS és további üzemmódokkal Üresjárási fogyasztás: < 0.05 W (alapjáraton) | <ul style="list-style-type: none"> Névleges feszültség: 220-240 V~, 50/60 Hz, 1.0 A USB kimeneti feszültség: (C kimenet):
5.0 V $\Rightarrow$ 3.0 A 15.0 W
9.0 V $\Rightarrow$ 3.0 A 27.0 W
12.0 V $\Rightarrow$ 3.0 A 36.0 W
15.0 V $\Rightarrow$ 3.0 A 45.0 W
20.0 V $\Rightarrow$ 2.25 A 45.0 W USB kimeneti feszültség: (A kimenet):
5.0 V $\Rightarrow$ 1.5 A 7.5 W Töltő protokoll: PD 3.0 PPS és további üzemmódokkal Maximális kimeneti teljesítmény: Max. 52.5 W (A+C) |
|--|--|

Aljzatok

Kommunikációs aljzatok

RJ45 informatikai aljzatok

	1x RJ45 Cat. 5e UTP	2x RJ45 Cat. 5e UTP
--	------------------------	------------------------

IDC bekötés



fehér	SDD111451	SDD111452
bézs	SDD112451	SDD112452
alumínium	SDD113451	SDD113452
antracit	SDD114451	SDD114452

	1x RJ45 Cat. 6 UTP	1x RJ45 Cat. 6 STP	2x RJ45 Cat. 6 UTP	2x RJ45 Cat. 6 STP
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

IDC bekötés



fehér	SDD111461	SDD111461S	SDD111462	SDD111462S
bézs	SDD112461	SDD112461S	SDD112462	SDD112462S
alumínium	SDD113461	SDD113461S	SDD113462	SDD113462S
antracit	SDD114461	SDD114461S	SDD114462	SDD114462S

	1x RJ45 Cat. 6A UTP	1x RJ45 Cat. 6A STP	2x RJ45 Cat. 6A UTP	2x RJ45 Cat. 6A STP
--	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

IDC bekötés



fehér	SDD111466	SDD111466S	SDD111467	SDD111467S
bézs	SDD112466	SDD112466S	SDD112467	SDD112467S
alumínium	SDD113466	SDD113466S	SDD113467	SDD113467S
antracit	SDD114466	SDD114466S	SDD114467	SDD114467S

* UTP = árnyékolatlan sodrott érpár

* STP = árnyékolt sodrott érpár

RJ11 telefonaljzatok

	1x RJ11	2x RJ11
--	---------	---------

IDC bekötés



fehér	SDD111491	SDD111492
bézs	SDD112491	SDD112492
alumínium	SDD113491	SDD113492
antracit	SDD114491	SDD114492

Kombinált RJ45 informatikai + RJ11 telefonaljzatok

	RJ45 + RJ11 Cat. 6 UTP
--	---------------------------

IDC bekötés



fehér	SDD111468
bézs	SDD112468
alumínium	SDD113468
antracit	SDD114468

Kombinált RJ45 + TV aljzatok

	TV (végzáró, 4 dB) + RJ45 (Cat. 6 UTP)
--	---

Csavaros + IDC bekötés



fehér	SDD111469T
bézs	SDD112469T
alumínium	SDD113469T
antracit	SDD114469T

Aljzatok

Adapterek informatikai betétekhez

Dupla adapterek

	KRONE, ICS, AMP-Tyco betétekhez	AMP-Tyco betétekhez	SYSTIMAX, RDM betétekhez	AMP, AMP-Tyco, MOLEX betétekhez
--	---------------------------------------	------------------------	--------------------------------	--



fehér	SDD111441C	SDD111442C	SDD111443C	SDD111444C
bézs	SDD112441C	SDD112442C	SDD112443C	SDD112444C
alumínium	SDD113441C			SDD113444C
antracit	SDD114441C			SDD114444C

Egyes adapterek Keystone (RJ45, RJ11, HDMI, VGA) csatlakozókhoz

	Keystone betétekhez
--	---------------------



fehér	SDD111421
bézs	SDD112421
alumínium	SDD113421
antracit	SDD114421

Bővebb információt a kompatibilis betétekről, az 57-59. oldalakon találhat!

Aljzatok

Antennacsatlakozók

TV aljzatok

	TV átmenő, 7 dB	TV végzáró, 4 dB
--	--------------------	---------------------

Csavaros bekötés

		
fehér	SDD111474	SDD111471
bézs	SDD112474	SDD112471
alumínium	SDD113474	SDD113471
antracit	SDD114474	SDD114471

TV/R aljzatok

	TV/R átmenő, 7 dB	TV/R végzáró, 4 dB
--	----------------------	-----------------------

Csavaros bekötés

		
fehér	SDD111474R	SDD111471R
bézs	SDD112474R	SDD112471R
alumínium	SDD113474R	SDD113471R
antracit	SDD114474R	SDD114471R

TV/SAT aljzatok

	TV/SAT átmenő, 7 dB*	TV/SAT végzáró, 4 dB*
--	-------------------------	--------------------------

Csavaros bekötés

		
fehér	SDD111474S	SDD111471S
bézs	SDD112474S	SDD112471S
alumínium	SDD113474S	SDD113471S
antracit	SDD114474S	SDD114471S

* A SAT kimenet nem „F” csatlakozós!

TV/SAT/SAT aljzatok

	TV/SAT/SAT végzáró, 4 dB
--	-----------------------------

Csavaros bekötés

	
fehér	SDD111481S
bézs	SDD112481S
alumínium	SDD113481S
antracit	SDD114481S

TV/R/SAT aljzatok

	TV/R/SAT Átmenő 7dB	TV/R/SAT végzáró 4dB
--	------------------------	-------------------------

Csavaros bekötés

		
fehér	SDD111484	SDD111481
bézs	SDD112484	SDD112481
alumínium	SDD113484	SDD113481
antracit	SDD114484	SDD114481

Kombinált TV + RJ45 aljzatok

	TV (végzáró, 4 dB) + RJ45 (Cat. 6 UTP *)
--	---

Csavaros + IDC bekötés

	
fehér	SDD111469T
bézs	SDD112469T
alumínium	SDD113469T
antracit	SDD114469T

* UTP = árnyékolatlan sodrott érpár

Sedna Design

Sedna Elements

Kiegészítők



Kiegészítők

Kábelkivezetők – 25 A – 250 V AC

Kábelek, vezetékek falból kivezetéséhez



fehér	SDD111903
bézs	SDD112903
alumínium	SDD113903
antracit	SDD114903

Vakfedelek


Funkció nélküli dobozok elfedésére



fehér	SDD111904
bézs	SDD112904
alumínium	SDD113904
antracit	SDD114904

45x45-ös Unica System+ adapterek

Az Unica System+ funkcióinak beépítésére



fehér	SDD111905
bézs	SDD112905
alumínium	SDD113905
antracit	SDD114905

Hangszóró csatlakozók

Dupla (sztereó csatlakozás)

Csavaros bekötés



☐ fehér	SDD111411
☐ bézs	SDD112411
☐ alumínium	SDD113411
☐ antracit	SDD114411

Példa a használathoz

WiFi® repeater



NU360518
(Unica System+)
+ SDD111905
+ SDD311801

Sedna Design

Sedna Elements

Takarókeretek

Szerelvénydobozok



Takarókeretek

Sedna Design – keretek IP20/IP44

		Egyes	Kettes	Hármas	Négyes	Ötös	Egyes, mobiltartóval
							
fehér		SDD311801	SDD311802	SDD311803	SDD311804	SDD311805	SDD311809
bézs		SDD312801	SDD312802	SDD312803	SDD312804	SDD312805	SDD312809
alumínium		SDD313801	SDD313802	SDD313803	SDD313804	SDD313805	SDD313809
antracit		SDD314801	SDD314802	SDD314803	SDD314804	SDD314805	SDD314809

A keretek vízszintesen és függőlegesen is felszerelhetők.

Takarókeretek (folytatás)

SEDNA Elements – keretek IP20/IP44*

	Egyes	Kettes	Hármas	Négyes	Ötös	
						
opál		SDD360801	SDD360802	SDD360803	SDD360804	SDD360805
kristályfekete		SDD361801	SDD361802	SDD361803	SDD361804	SDD361805
füstkvarc		SDD362801	SDD362802	SDD362803	SDD362804	SDD362805
szálcsiszolt alumínium		SDD370801U	SDD370802U	SDD370803U	SDD370804U	SDD370805U
szálcsiszolt titánium		SDD372801U	SDD372802U	SDD372803U	SDD372804U	SDD372805U
nyír		SDD380801U	SDD380802U	SDD380803U	SDD380804U	SDD380805U
wenge		SDD381801U	SDD381802U	SDD381803U	SDD381804U	SDD381805U
homokkő		SDD392801	SDD392802	SDD392803	SDD392804	SDD392805
hamuszürke		SDD393801	SDD393802	SDD393803	SDD393804	SDD393805

A keretek vízszintesen és függőlegesen is felszerelhetők.


* Figyelmeztetés - Sedna Elements keretek használata esetén

Ha egy új Sedna IP44-es készüléket egy Sedna Elements kerettel szerelnék fel egy fali dobozban, ahol a doboz gallérja kiemelkedik a falsíkból, ott rés alakulhat ki a fedőkeret és a fal között (lásd 52. oldal).

* Figyelmeztetés - Sedna Elements keretek használata esetén

Ha egy új Sedna IP44-es készüléket egy Sedna Elements kerettel szerelnék fel egy fali dobozban, ahol a doboz gallérja kiemelkedik a falsíkból, ott rés alakulhat ki a fedőkeret és a fal között.

Süllyesztődoboz kiálló gallér nélkül
+ **IP20 és IP44 szerelvények**

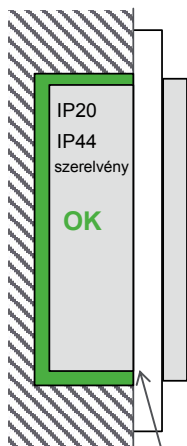

Nincs kiálló gallér

Süllyesztődoboz kiálló gallérral
+ **IP20 szerelvények**



A doboz kiálló gallérja

Süllyesztődoboz kiálló gallérral
+ **IP44 szerelvények**



A doboz kiálló gallérja

Ez a kombináció
rést eredményezhet
a fal és a keret
között

**Nem megfelelő
a Sedna Elements
keretek esetén**

Falon kívüli szereléshez

Kiemelőkeretek - IP20

Sorolható egyes	
fehér	SDD111901
bézs	SDD112901
alumínium	SDD113901
antracit	SDD114901
Jellemzők	
- Kizárólag SEDNA Design keretekkel használhatók - Vízszintesen és függőlegesen is beszerelhetők	

Sedna Design

Sedna Elements


Műszaki információk



Műszaki információk


Kapcsolók és nyomógombok

Bekötési példák

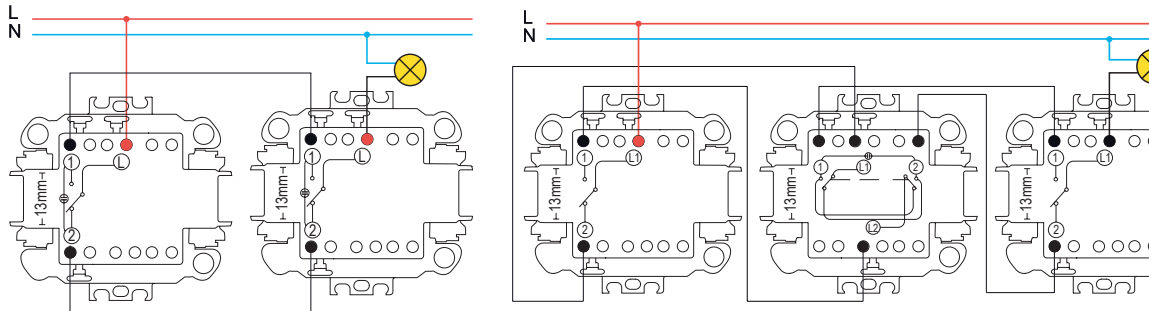


Váltókapcsolás (jelzőfényrel vagy anélkül)

Keresztkapcsolás (jelzőfényrel vagy anélkül)

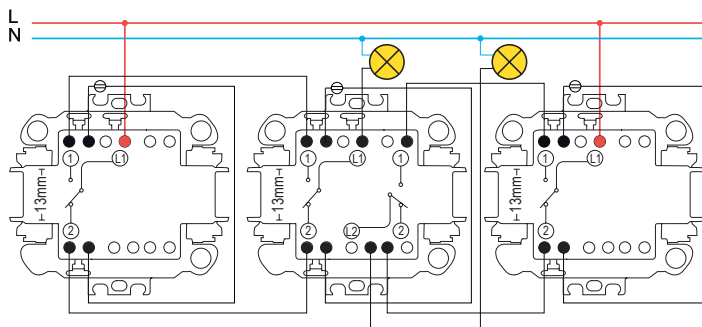


Kettős váltókapcsolás

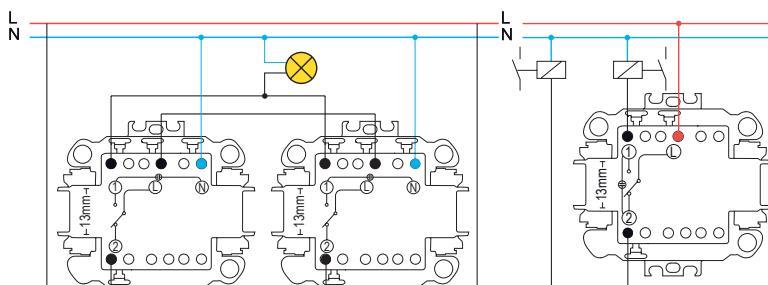


Váltókapcsolás ellenőrzőfényrel

Váltókapcsoló (jelzőfényrel vagy anélkül)

Egyes kiemelőkeret összeszerelése

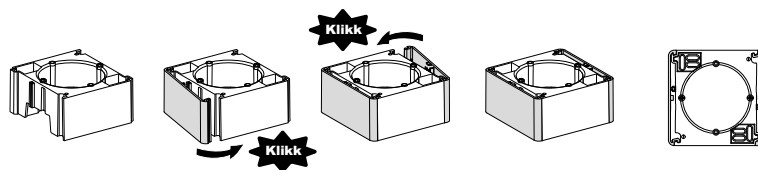


Sorolt kiemelőkeret összeszerelése

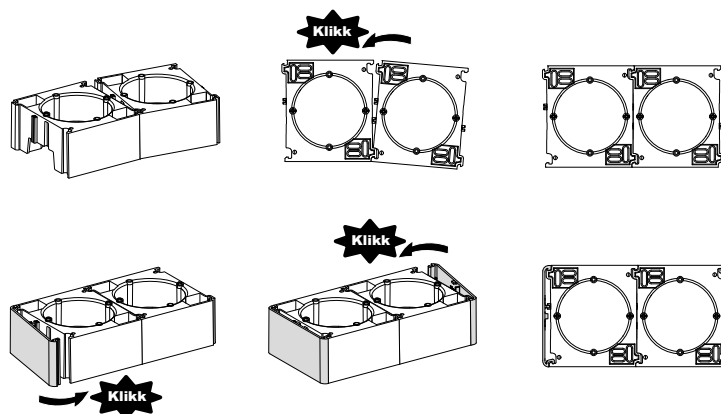

Műszaki információk


Bekötési ábrák

LED fényerőszabályzó, univerzális
SDDxxx502

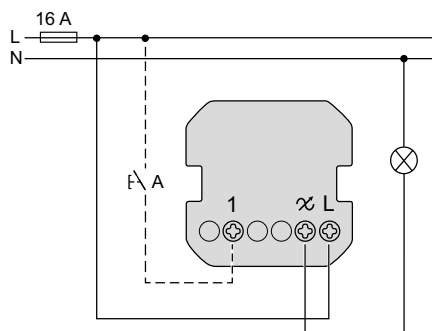


Az „A” bekötési pontba tetszőleges számú nyomó beköthető, amivel távirányítani lehet a készülékeket.

Mozgásérzékelő
SDDxxx504

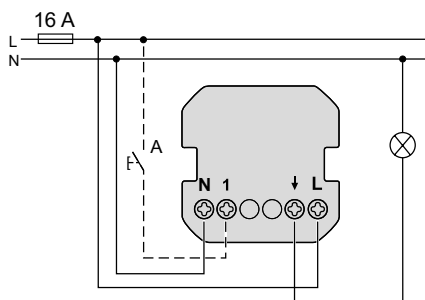


Az „A” bekötési pontba tetszőleges számú nyomó beköthető, amivel távirányítani lehet a készülékeket.
Master/slave opció: akár két másik mozgásérzékelővel együtt használható, amiből 1 master, 2 slave készülék

Időzítő 10 A
SDDxxx508

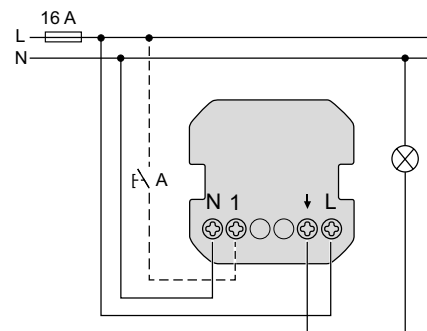


Az „A” bekötési pontba nyomó beköthető, amivel távirányítani lehet a készülékeket.

Szobatermosztát padlófűtéshez 16 A
SDDxxx507

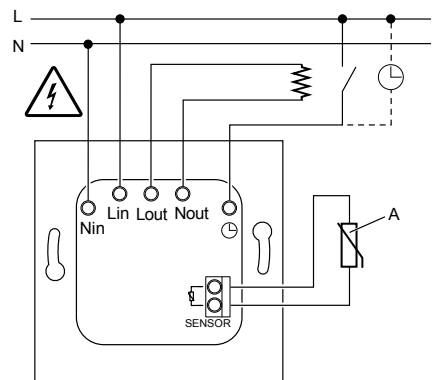



Szobatermosztát 16 A
SDDxxx506

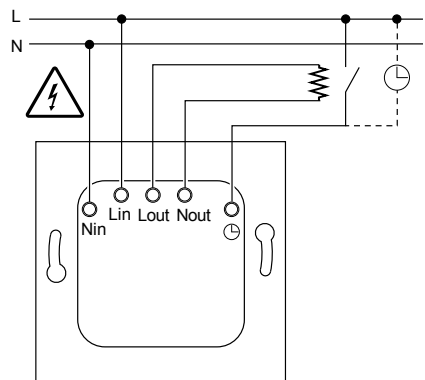


Műszaki információk

Csatlakozóaljzatok USB töltővel - USB töltők

USB töltős csatlakozóaljzat, 16 A

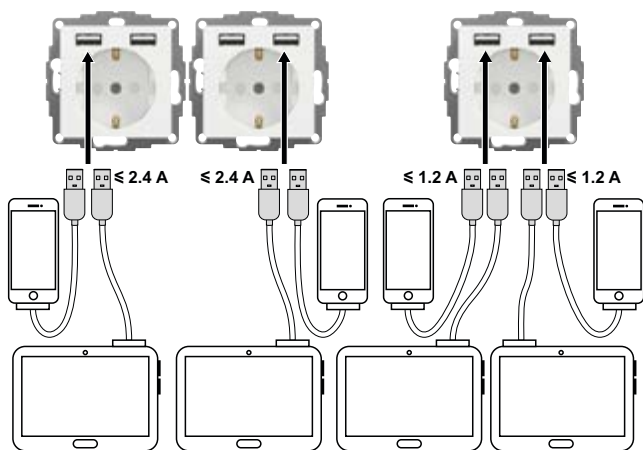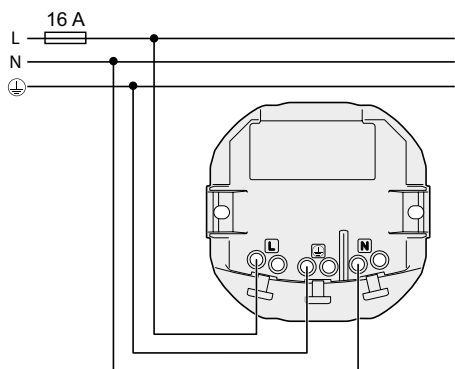


Dupla A+A típusú USB töltőkkel ellátott csatlakozóaljzatok - SDDxxx052

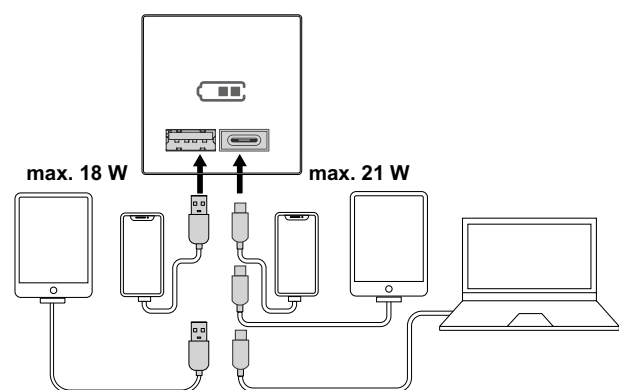

USB chargers type A+C - SDDxxx405

Connections

- Névleges feszültség: 220-240 V~, 50/60 Hz
- USB kimeneti feszültség- (C kimenet):
 - 5.0 V $\Rightarrow$ 3.0 A 15.0 W
 - 9.0 V $\Rightarrow$ 2.33 A 21.0 W
 - 12.0 V $\Rightarrow$ 1.75 A 21.0 W
 - 5.0 V-12.0 V $\Rightarrow$ 0.1 A-3.0 A
 - Max 21.0 W
- USB output (type A): 5.0 V $\Rightarrow$ 3.0 A 15.0 W
- 9.0 V $\Rightarrow$ 2.0 A 18.0 W
- 12.0 V $\Rightarrow$ 1.5 A 18.0 W
- Maximum output power: Max. 5.0 V $\Rightarrow$ 3.4 A 17.0 W (Max 2.4 A for each port)
- Charger protocol: PD 3.1 with PPS and further modes
- Üresjárási fogyasztás: < 0.05 W (alaphelyzetben)

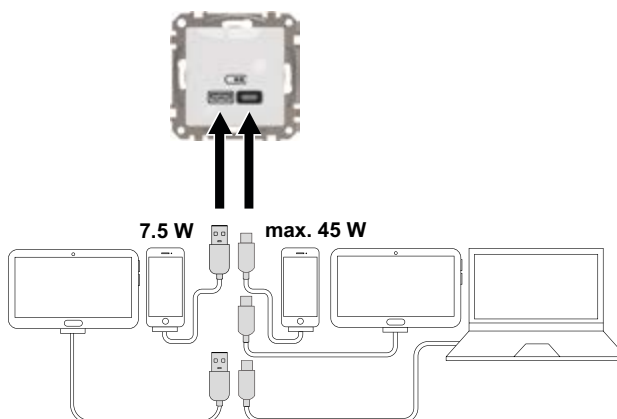

Dupla A+C típusú USB gyorsöltők - SDDxxx404

Jellemzők

- Névleges feszültség: 220-240 V~, 50/60 Hz, 1.0 A
- USB kimeneti feszültség- (C kimenet): 5.0 V $\Rightarrow$ 3.0 A 15.0 W
- 9.0 V $\Rightarrow$ 3.0 A 27.0 W
- 12.0 V $\Rightarrow$ 3.0 A 36.0 W
- 15.0 V $\Rightarrow$ 3.0 A 45.0 W
- 20.0 V $\Rightarrow$ 2.25 A 45.0 W
- USB kimeneti feszültség: (A kimenet): 5.0 V $\Rightarrow$ 1.5 A 7.5 W
- Töltő protokoll: PD 3.0 pps és további üzemmódokkal
- Maximális kimeneti teljesítmény: Max. 52.5 W (A+C)

Műszaki információk

RJ45 aljzatok

Alkalmazási terület

- Az adathálózati kábeleknél több típusa létezik (koaxiális, száloptika stb.), de a leggyakrabban használt típus a sodrott érpárú kábel, amely 2 egymásba fonódó, szigetelt rézhuzalból áll.

A sodrott érpárú kábeleknél több típusa létezik:

- az U/UTP kábel (árnyékolatlan sodrott érpár) egy 4 érpárból álló árnyékolás nélküli kábel. Kis- és közepes méretű berendezésekhez ajánlott, amelyek nem bocsátanak ki elektromágneses szennyezést
- az F/UTP kábel (fóliával árnyékolt sodrott érpár) egy 4 érpárból álló, külső védelemre szolgáló általános árnyékolással rendelkező kábel, amelynek mind a 4 érpárját fólia védi a korlátozott elektromágneses szennyezéssel szemben. Minimális elektromágneses sugárzás elleni védelmet igénylő berendezésekhez ajánlott
- az S/FTP kábel (harisnyával árnyékolt sodrott érpár) szintén 4 érpárból álló, árnyékolt, sodrott érpár, amelyben az egyes érpárokat külön borítás védi a nagy elektromágneses szennyezéssel szemben. Ez minimálisra csökkenti a kibocsátást. Magas szintű elektromágneses sugárzás elleni védelmet igénylő berendezésekhez ajánlott

- Az RJ45 aljzat egy ISO8877 szabványnak megfelelő 8-pines csatlakozóaljzat, amelynek segítségével az eszközök VDI hálózatokhoz csatlakoztathatók.
- A strukturált kábelezés gyártása során egyik leggyakrabban alkalmazott szabvány az elektronikus és telekommunikációs gyártók Észak-Amerikai Szövetségének szabványa (EIA/TIA 568B), amely egy szinkódot határozott meg 2 alternatívával, az RJ45 aljzat csatlakozásának leírásához.

Műszaki adatok

Kategóriák

- Az adathálózatot meghatározó legfontosabb tulajdonság a sebesség, amellyel az információ a hálózaton belül kering. Ebből a szempontból a berendezések a következő kategóriákba sorolhatók:

Kategória	Adatátviteli sebesség	Hálózat típusa
Cat 3	10 MHz-ig	Ethernet 10 Base T, Token Ring 4 Mbps
Cat 4	16 MHz-ig	Token Ring 16 Mbps
Cat 5e	100 MHz-ig	Ethernet 1000 Base T, ATM 155 Mbps
Cat 6	250 MHz-ig	Ethernet 1000 Base T, ATM 1200
Cat 6A	500 MHz-ig	Ethernet full-duplex mód 1000 Base T

- Ahhoz, hogy egy berendezés besorolható legyen egy bizonyos kategóriába, minden öt alkotó elemnek ugyanabba a kategóriába kell tartoznia, vagy ennek hiányában, az alacsonyabb kategóriájú elem kategóriájába kerül (lefelé kompatibilitás biztosított).

Mit kínál az új Sedna?

Az új Sedna kínálata megfelel az érvényben lévő rendeletek műszaki követelményeinek és a következő tulajdonságokkal tűnik ki:

- egyszerű felszerelés: minden csatlakozó rendelkezik egy szín- és egy számkóddal, amelyek segítségével a felszerelés könnyen megvalósítható, anélkül, hogy különleges eszközökre lenne szükség.
- csatlakoztatáskor való kicsavarodás veszélyének minimálisra csökkentése: elektromágneses interferencia megelőzése
- csatlakozási biztonság
- jól kezelhető méret (különösen az árnyékolt verzió esetében).

RJ45 adapterek kompatibilitási táblázata

Dupla adapterek

	2xRJ45 adapter, AMP-Tyco betétekhez
	
fehér	SDD111442C
bézs	SDD112442C
alumínium	-
antracit	-

Kompatibilis betétek listája

AMP/Tyco	216811 - 1
----------	------------

Műszaki információk

RJ45 adapterek kompatibilitási táblázata

Dupla adapterek

	2xRJ45 adapter, SYSTIMAX, RDM betétekhez
	
fehér	SDD111443C
bézs	SDD112443C
alumínium	-
antracit	-

Kompatibilis betétek listája

Commscope-Systimax	M1BH-H-003	Commscope-Systimax	MGS500-317
	M1BH-H-112		MGS500-318
	M1BH-H-123		MGS500-361
	M1BH-H-226		MGS500-BLK-003
	M1BH-H-246		MGS500-BLK-246
	M1BH-H-262		MGS500-BLK-262
	M1BH-H-270		MGS500-BLK-318
	M1BH-H-317		MGS600-003
	M1BH-H-318		MGS600-112
	MGS400-003		MGS600-123
	MGS400-003-BULK		MGS600-148
	MGS400-112		MGS600-226
	MGS400-123		MGS600-246
	MGS400-215		MGS600-262
	MGS400-226		MGS600-270
	MGS400-246		MGS600-317
	MGS400-246-BULK		MGS600-318
	MGS400-262		MGS600-361
	MGS400-262-BULK		MGS600-BULK-003
	MGS400-270		MGS600-BULK-246
	MGS400-317		MGS600-BULK-262
	MGS400-317-K		MGS600-BULK-318
	MGS400-318		MPS100E-003
	MGS400-318-BULK		MPS100E-112
	MGS400-361		MPS100E-123
	MGS400BH-BULK-112		MPS100E-215
	MGS500-003		MPS100E-226
	MGS500-112		MPS100E-246
	MGS500-123		MPS100E-262
	MGS500-215		MPS100E-270
	MGS500-226		MPS100E-317
	MGS500-246		MPS100E-318
	MGS500-262		MPS100E-361
	MGS500-270	Reichle & De-Massari	R305111

Dupla adapterek

	2xRJ45 adapter, KRONE, ICS, AMP-Tyco betétekhez
	
fehér	SDD111441C
bézs	SDD112441C
alumínium	SDD113441C
antracit	SDD114441C

Kompatibilis betétek listája

Merten	465516	Leoni Kerpen	9ZE20001
	465518		9ZK00026
Abitana	ABI-CP1001S00		9ZQ00005
	ABI-CP2002S00	Nexans	9ZQ00006
AMP/Tyco	216000 - 2		N420.416
	216005 - 4		N420.426
BTR	130B21-E 6070 001		N420.550
	130B22-E		N420.551
	130B23-E		N420.555
Dätwyler	400102		N420.556
	400103		N420.660
	418053		N420.661
	418054		N420.666
	418056		N420.667
	418060		N420.667G
	418070		N420.66A
	418071		N420.67A
	418072		N420.730
	418073		N420.731
	440001		N420.735
	440004		N420.736

Kompatibilis betétek listája

EFB Elektronik	E-20070	Rutenbeck	13700300
	E-20072		13900300
	ELN336002		13900302
Elmat und Süveg (STL)	133-011-7111		13900304
			13900305
ERNI	133414	Setec	501244
	133420		501292
	133421		501362
	133442		501379
	133513		
ICS	2200	Telegärtner	J00029A0061
	2201		J00029A0064
	2210		J00029A0077
	5845		J00029A0086
	5846		J00029K0036
Krone	6830 1 800-xx + 810-xx		J00029K0050
	MT-RJ 7023 1 303-xx		J00029K0051
	STP 6830 1 312-xx		J00029K0054
	UTP 6830 1 302-xx		J00029K0078
		ZA-Tec	9009044

Dupla adapterek

	2xRJ45 adapter, AMP, AMP-Tyco, MOLEX betétekhez
	
fehér	SDD111444C
bézs	SDD112444C
alumínium	SDD113444C
antracit	SDD114444C

Kompatibilis betétek listája

Merten	465595	AMP	569014
	06363 B3		569015
Ackermann	06363 B4		111 6515
	6363 B3		MT-RJ 1278414
	6363 B4		MT-RJ 1278415
AMP	186605		MT-RJ LWL Duplex
	188650		MT-RJ LWL Duplex
	338038	AMP/Tyco	1116604-x + 1339189-x cat5e
	406372		1339015-1 cat5e
	506372		1375055-x + 1375187-x cat6
	554908		1375188-1 cat6
	554909		1375189-1 cat5e
	555224		1375190-x + 1375191-x cat5e
	555225		1375192-x + 1375193-x cat3 RJ11
	555234		188650 - 3-6
	555235		338038 - 1-4
	557373		406372 - x cat 5 + 1116515-1 cat5e
	557374		
	557375		ASYCO
	557376		Cat5e/6 SFTP
	557377		Brand-Rex
	557378		GPC Jack F01 3LF
	557460		Kannegieter
	557461		BICC Brand Rex Snap-In - Jacks RJ45
	557462		Leoni-Kerpen
	557476		E-Line 600 GG45 cat 6 Keystone Clip Nr. 9ZE20009
	557594		
	557680		
	557681		
	557818	LEVITON	41108
	557819		
	557901		Moxex
	557902		KSJ-00033-xx
	557952		KSJ-00032-xx
	557955	MTR	J127841-1 + J127842-1
	569012		
	569013		
		Nexans	LENmark- MJ Keystone Clip N429.620
		PANDUIT	

Műszaki információk

TV/R/SAT aljzatok

Műszaki adatok

Típus			TV Átmenő 7 dB	Végzáró 4 dB	TV-R Átmenő 7 dB	Végzáró 4 dB
			SDDxxx474	SDDxxx471	SDDxxx474R	SDDxxx471R
Portok	PORT		SAT	SAT	FM/TV	FM/TV
	TV		-	-	IEC m	IEC m
	R		-	-	IEC f	IEC f
	SAT		IEC m	IEC m	-	-
Frekvencia	IN - OUT	MHz	5 – 2200	-	47 – 862	-
	IN - TV		-	-	47 – 75 / 170 – 862	5 – 75 / 170 – 862
	IN - R		-	-	88 – 110	88 – 110
	IN - SAT		5 – 2200	5 – 2200	-	-
Beiktatási veszteség	IN - OUT	dB	< 3	-	< 3	-
	IN - TV		-	-	7 ±1.5	4 ±1.5
	IN - R		-	-	7 ±1.5	4 ±1.5
	IN - SAT		7 ±1.5	4 ±1.5	-	-
Szigetelés	FM <> TV	dB	-	-	> 10	> 10
	SAT <> TV		-	-	-	-
Reflexiós veszteség	IN	dB	> 12 (8 min)	> 12	> 12 (8 min)	> 12 (8 min)
	OUT		> 10	-	> 12 (8 min)	-
	TV		> 10	> 12	> 10	> 8
	R		> 10	> 12	> 10	> 8
	SAT		> 10	> 12	-	-
DC/22 kHz átmenet	SAT	V/mA	50 V / 500 mA	50 V / 500 mA	-	-
Impedancia		Ω	75	75	75	75
Üzemi hőmérséklet		°C	- 25... + 55	- 25... + 55	- 25... + 55	- 25... + 55

Típus			TV-SAT Átmenő 7 dB	Végzáró 4 dB	TV-R-SAT Átmenő 7 dB	Végzáró 4 dB
			SDDxxx474S	SDDxxx471S	SDDxxx484	SDDxxx481
Portok	PORT		R-TV/SAT	R-TV/SAT	TV/FM/SAT	TV/FM/SAT
	TV		IEC m	IEC m	IEC m	IEC m
	R		IEC m	IEC m	IEC f	IEC f
	SAT		IEC f	IEC f	F f	F f
Frekvencia	IN - OUT	MHz	47 – 2150	-	-	-
	IN - TV		47 – 862	5 – 862	47 – 75 / 170 – 862	47 – 75 / 170 – 862
	IN - R		47 – 862	5 – 862	88 – 110	88 – 110
	IN - SAT		950 – 2200	950 – 2200	950 – 2200	950 – 2200
Beiktatási veszteség	IN - OUT	dB	< 3.5 (4.5 max)	-	< 3.5 (4.5 max)	-
	IN - TV		7 ±1.5	5.5 ±2	7 ±2	6 ±2
	IN - R		7 ±1.5	5.5 ±2	11 ±1.5	6 ±2
	IN - SAT		7 ±1.5	5.5 ±2	7 ±1.5	5 ±2
Szigetelés	FM <> TV	dB	-	-	> 12	> 12
	SAT <> TV		> 10 typ (6 min)	> 10 typ (6 min)	> 10 typ (6 min)	> 10 typ (6 min)
Reflexiós veszteség	IN	dB	> 12 (8 min)	> 12 (8 min)	> 12 (8 min)	> 12 (8 min)
	OUT		> 12 (8 min)	-	> 12 (8 min)	-
	TV		> 8	> 8	> 8	> 8
	R		> 8	> 8	> 10	> 10
	SAT		> 8	> 8	> 8	> 8
DC/22 kHz átmenet	SAT	V/mA	50 V / 500 mA	50 V / 500 mA	50 V / 500 mA	50 V / 500 mA
Impedancia		Ω	75	75	75	75
Üzemi hőmérséklet		°C	- 25... + 55	- 25... + 55	- 25... + 55	- 25... + 55

Műszaki információk

TV/R/SAT aljzatok (folytatás)

Műszaki adatok

Típus			TV-SAT-SAT végzáró 2 dB
			SDDxxx481S
Portok	PORT		TV/SAT/SAT
	TV		IEC m
	R		F f (SAT1)
	SAT		F f (SAT2)
Frekvencia	IN - OUT	MHz	-
	IN - TV		47 – 862
	IN - R		950 – 2200 (SAT1)
	IN - SAT		0 – 2200 (SAT2)
Beiktatási veszteség	IN - OUT	dB	-
	IN - TV		< 2
	IN - R		< 2 (3,5 max)
	IN - SAT		< 1,5
Szigetelés (dB)	FM <> TV	dB	-
	SAT <> TV		> 10 typ (6 min)
Reflexiós veszteség	IN	dB	> 12 (8 min)
	OUT		-
	TV		> 8
	R		> 8
	SAT		-
DC / 22 kHz átmenet	SAT	V/mA	50V/500mA
Impedancia		Ω	75
Üzemi hőmérséklet		°C	- 25 ... + 55


Típus			TV-RJ45 Végzáró 4 dB
			SDDxxx469T
Portok	PORT		SAT
	TV		-
	R		-
	SAT		IEC m
Frekvencia	IN - OUT	MHz	-
	IN - TV		-
	IN - R		-
	IN - SAT		5 – 2200
Beiktatási veszteség	IN - OUT	dB	-
	IN - TV		-
	IN - R		-
	IN - SAT		4 ± 1,5
Szigetelés (dB)	FM <> TV	dB	-
	SAT <> TV		-
Reflexiós veszteség	IN	dB	> 12
	OUT		-
	TV		> 12
	R		> 12
	SAT		> 12
DC / 22 kHz átmenet	SAT	V/mA	50 V / 500 mA
Impedancia		Ω	75
Üzemi hőmérséklet		°C	- 25... + 55

Műszaki információk


TV/R/SAT aljzatok (folytatás)

Telepítés


TV és TV/R alkalmazások – Egyedi / csillagpontos hálózat kiépítése 4 dB-es végzáró aljzatokkal

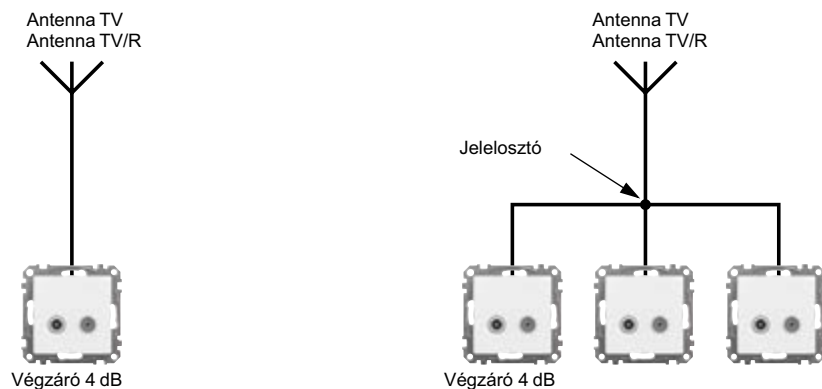

TV és TV/R alkalmazások – Felfűzött hálózat kiépítése 7 dB-es átmenő és 4 dB-es végzáró aljzatokkal

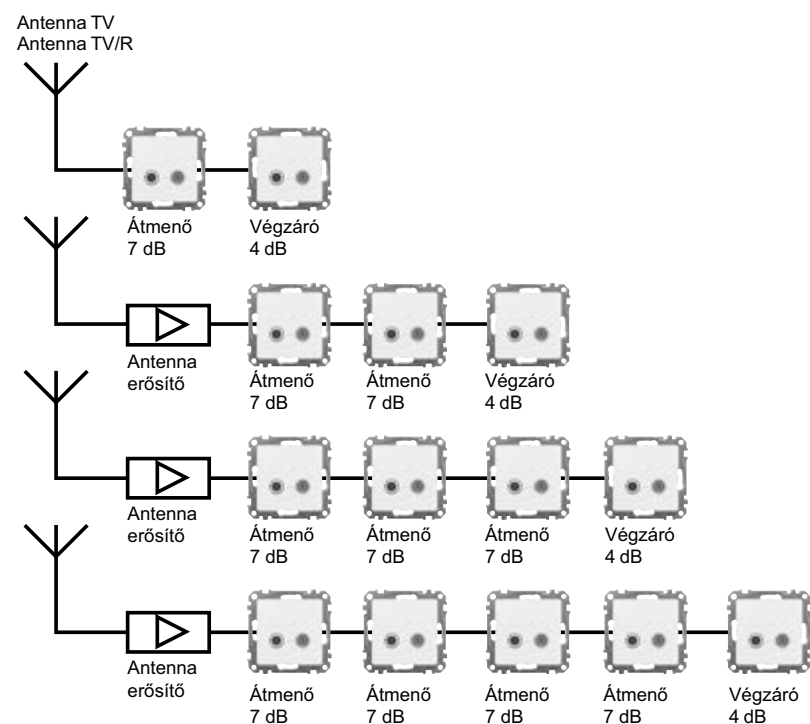


TV/SAT alkalmazások – Egyedi / Felfűzött hálózat kiépítése 7 dB-es átmenő, és 4 dB-es végzáró aljzatokkal

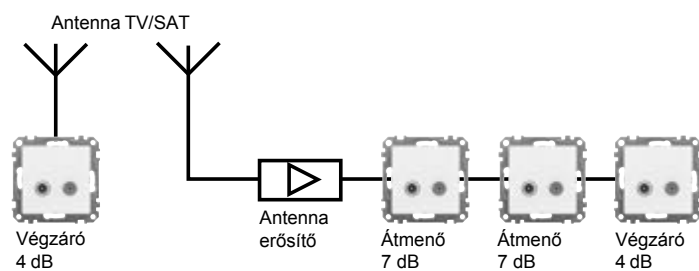

Műszaki információk

Méretetek


Termékek méretei

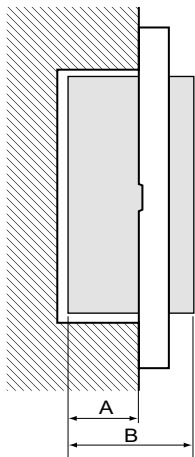


A: Beépítési mélység
B: Teljes mélység

Rendelési szám	A (mm)	B (mm)	Rendelési szám	A (mm)	B (mm)	Rendelési szám	A (mm)	B (mm)	Rendelési szám	A (mm)	B (mm)
SDDxxx011	29	38	SDDxxx106	24	37	SDDxxx275	24	50	SDDxxx474	23	35
SDDxxx012	29	38	SDDxxx107	24	37	SDDxxx382	31	55	SDDxxx478	23	35
SDDxxx013	29	50	SDDxxx108	24	37	SDDxxx384	31	48	SDDxxx481	23	42
SDDxxx014	29	50	SDDxxx111	24	37	SDDxxx385	31	46	SDDxxx484	23	42
SDDxxx021	29	41	SDDxxx114	24	37	SDDxxx388	31	46	SDDxxx488	23	42
SDDxxx022	29	41	SDDxxx116	24	37	SDDxxx401	31	43	SDDxxx491	22	35
SDDxxx023	29	50	SDDxxx118	24	37	SDDxxx402	31	43	SDDxxx492	24	37
SDDxxx024	29	50	SDDxxx121	24	42	SDDxxx411	31	52	SDDxxx501	31	55
SDDxxx025	32	41	SDDxxx122	24	45	SDDxxx451	22	35	SDDxxx502	31	55
SDDxxx026	32	41	SDDxxx131	24	37	SDDxxx452	24	37	SDDxxx504	31	48
SDDxxx035	29	37	SDDxxx132	24	37	SDDxxx458	24	37	SDDxxx506	32	47
SDDxxx036	29	37	SDDxxx133	24	37	SDDxxx461	22	35	SDDxxx507	32	47
SDDxxx052	32	44	SDDxxx141	24	37	SDDxxx462	24	37	SDDxxx508	31	46
SDDxxx061	22	35	SDDxxx143	24	37	SDDxxx466	22	35	SDDxxx903	31	58
SDDxxx101	24	37	SDDxxx162	24	37	SDDxxx467	24	37	SDDxxx904	31	43
SDDxxx102	24	37	SDDxxx166	24	37	SDDxxx468	24	37	SDDxxx906	32	43
SDDxxx104	24	37	SDDxxx211	24	37	SDDxxx469	24	37			
SDDxxx105	24	37	SDDxxx221	24	49	SDDxxx471	23	35			


SEDNA Design takarókeretek méretei (mm)

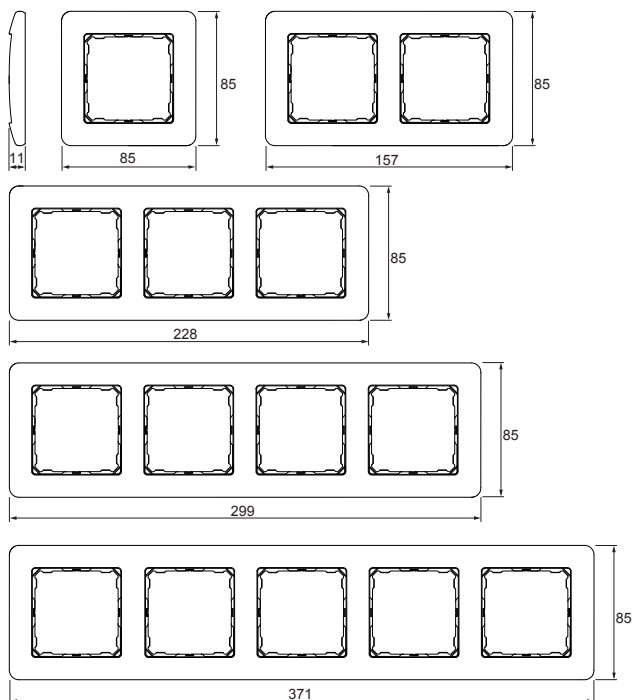

SEDNA Elements takarókeretek méretei (mm)

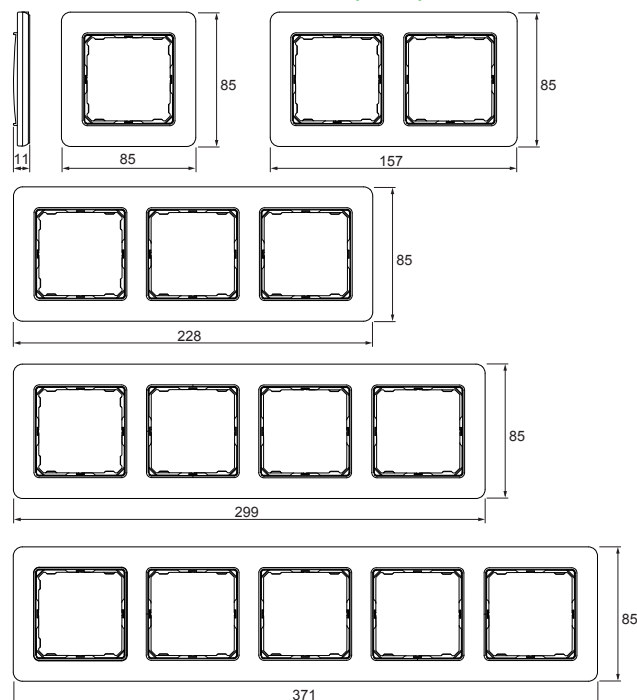

Falon kívüli szerelvény- dobozok méretei (mm)

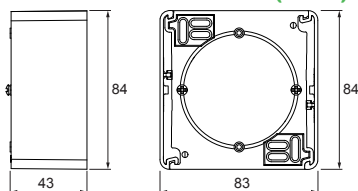

Egyes, sorolható
SDDxxx901

Color Name in Catalog	Range Name	Closest Standard Color	ETIM 8 finish
White	Sedna Design	RAL 9003	glossy
Beige	Sedna Design	RAL 1013	glossy
Aluminium	Sedna Design	RAL 7047	matt
Anthracite	Sedna Design	RAL 7021	matt
Glass Clear Impression	Sedna Elements	RAL 9003	glossy
Glass Smoke Impression	Sedna Elements	RAL 7016	glossy
Glass Dark Impression	Sedna Elements	RAL 9005	glossy
Wood Birch Impression	Sedna Elements	-	matt
Wood Wenge Impression	Sedna Elements	-	matt
Brushed Aluminium Impression	Sedna Elements	-	glossy
Brushed Titanium Impression	Sedna Elements	Pantone 10397 C	matt
Sandstone Impression	Sedna Elements	Pantone 4267 C	matt
Greystone Impression	Sedna Elements	Pantone 4134 C	matt
Red	Sedna Design	Pantone 1795 C	glossy

Rendelési számok

Áttekintés

Rendelési szám	Oldal	Rendelési szám	Oldal	Rendelési szám	Oldal	Rendelési szám	Oldal	Rendelési szám	Oldal
SDD111052	43	SDD111452	44	SDD112106N	33	SDD112471R	46	SDD113132	34
SDD111061	43	SDD111461	44	SDD112107	32	SDD112471S	46	SDD113132L	34
SDD111101	32	SDD111461S	44	SDD112107L	33	SDD112474	46	SDD113143L	34
SDD111101L	33	SDD111462	44	SDD112108	32	SDD112474R	46	SDD113166	32
SDD111101N	33	SDD111462S	44	SDD112111	34	SDD112474S	46	SDD113166L	33
SDD111102	32	SDD111466	44	SDD112111L	34	SDD112481	46	SDD113404	43
SDD111102N	33	SDD111466S	44	SDD112114	35	SDD112481S	46	SDD113405	43
SDD111104	35	SDD111467	44	SDD112116	34	SDD112484	46	SDD113411	48
SDD111105	32	SDD111467S	44	SDD112116L	34	SDD112491	44	SDD113421	45
SDD111105L	33	SDD111468	44	SDD112118	34	SDD112492	44	SDD113441C	45
SDD111106	32	SDD111469T	46	SDD112121	36	SDD112501	38	SDD113444C	45
SDD111106L	33	SDD111471	46	SDD112121E	36	SDD112502	38	SDD113451	44
SDD111106N	33	SDD111471R	46	SDD112122	36	SDD112503	38	SDD113452	44
SDD111107	32	SDD111471S	46	SDD112131	34	SDD112504	39	SDD113461	44
SDD111107L	33	SDD111474	46	SDD112131L	34	SDD112506	40	SDD113461S	44
SDD111108	32	SDD111474R	46	SDD112132	34	SDD112507	40	SDD113462	44
SDD111111	34	SDD111474S	46	SDD112132L	34	SDD112508	35	SDD113462S	44
SDD111111L	34	SDD111481	46	SDD112133L	34	SDD112901	52	SDD113466	44
SDD111114	35	SDD111481S	46	SDD112143L	34	SDD112903	48	SDD113466S	44
SDD111116	34	SDD111484	46	SDD112162	32	SDD112904	48	SDD113467	44
SDD111116L	34	SDD111491	44	SDD112162N	33	SDD112905	48	SDD113467S	44
SDD111118	34	SDD111492	44	SDD112166	32	SDD113052	43	SDD113468	44
SDD111121	36	SDD111501	38	SDD112166L	33	SDD113101	32	SDD113469T	46
SDD111121E	36	SDD111502	38	SDD112404	43	SDD113101L	33	SDD113471	46
SDD111122	36	SDD111503	38	SDD112405	43	SDD113101N	33	SDD113471R	46
SDD111131	34	SDD111504	39	SDD112411	48	SDD113102	32	SDD113471S	46
SDD111131L	34	SDD111506	40	SDD112421	45	SDD113104	35	SDD113474	46
SDD111132	34	SDD111507	40	SDD112441C	45	SDD113105	32	SDD113474R	46
SDD111132L	34	SDD111508	35	SDD112442C	45	SDD113105L	33	SDD113474S	46
SDD111133L	34	SDD111901	52	SDD112443C	45	SDD113106	32	SDD113481	46
SDD111143L	34	SDD111903	48	SDD112444C	45	SDD113106L	33	SDD113481S	46
SDD111162	32	SDD111904	48	SDD112451	44	SDD113107	32	SDD113484	46
SDD111162N	33	SDD111905	48	SDD112452	44	SDD113107L	33	SDD113491	44
SDD111166	32	SDD112052	43	SDD112461	44	SDD113108	32	SDD113492	44
SDD111166L	33	SDD112101	32	SDD112461S	44	SDD113111	34	SDD113501	38
SDD111404	43	SDD112101L	33	SDD112462	44	SDD113111L	34	SDD113502	38
SDD111405	43	SDD112101N	33	SDD112462S	44	SDD113114	35	SDD113503	38
SDD111411	48	SDD112102	32	SDD112466	44	SDD113116	34	SDD113504	39
SDD111421	45	SDD112102N	33	SDD112466S	44	SDD113118	34	SDD113506	40
SDD111441C	45	SDD112104	35	SDD112467	44	SDD113121	36	SDD113507	40
SDD111442C	45	SDD112105	32	SDD112467S	44	SDD113121E	36	SDD113508	35
SDD111443C	45	SDD112105L	33	SDD112468	44	SDD113122	36	SDD113901	52
SDD111444C	45	SDD112106	32	SDD112469T	46	SDD113131	34	SDD113903	48
SDD111451	44	SDD112106L	33	SDD112471	46	SDD113131L	34	SDD113904	48

Rendelési számok

Áttekintés (folytatás)

Rendelési szám	Oldal	Rendelési szám	Oldal	Rendelési szám	Oldal	Rendelési szám	Oldal	Rendelési szám	Oldal
SDD113905	48	SDD114468	44	SDD180106U	32	SDD312803	50	SDD380805U	51
SDD114052	43	SDD114469T	46	SDD180107U	32	SDD312804	50	SDD381801U	51
SDD114101	32	SDD114471	46	SDD180108U	32	SDD312805	50	SDD381802U	51
SDD114101L	33	SDD114471R	46	SDD180111U	34	SDD312809	50	SDD381803U	51
SDD114101N	33	SDD114471S	46	SDD180405U	43	SDD313801	50	SDD381804U	51
SDD114102	32	SDD114474	46	SDD181022U	42	SDD313802	50	SDD381805U	51
SDD114104	35	SDD114474R	46	SDD181026U	42	SDD313803	50	SDD392801	51
SDD114105	32	SDD114474S	46	SDD181101U	32	SDD313804	50	SDD392802	51
SDD114105L	33	SDD114481	46	SDD181105U	32	SDD313805	50	SDD392803	51
SDD114106	32	SDD114481S	46	SDD181106U	32	SDD313809	50	SDD392804	51
SDD114106L	33	SDD114484	46	SDD181107U	32	SDD314801	50	SDD392805	51
SDD114107	32	SDD114491	44	SDD181108U	32	SDD314802	50	SDD393801	51
SDD114107L	33	SDD114501	38	SDD181111U	34	SDD314803	50	SDD393802	51
SDD114108	32	SDD114502	38	SDD181405U	43	SDD314804	50	SDD393803	51
SDD114111	34	SDD114503	38	SDD211101	32	SDD314805	50	SDD393804	51
SDD114111L	34	SDD114504	39	SDD211102	32	SDD314809	50	SDD393805	51
SDD114114	35	SDD114506	40	SDD211105	32	SDD360801	51		
SDD114116	34	SDD114507	40	SDD211106	32	SDD360802	51		
SDD114118	34	SDD114508	35	SDD211107	32	SDD360803	51		
SDD114121	36	SDD114901	52	SDD211131	34	SDD360804	51		
SDD114121E	36	SDD114903	48	SDD211132	34	SDD360805	51		
SDD114122	36	SDD114904	48	SDD212101	32	SDD361801	51		
SDD114131	34	SDD114905	48	SDD212102	32	SDD361802	51		
SDD114131L	34	SDD170022U	42	SDD212105	32	SDD361803	51		
SDD114132	34	SDD170026U	42	SDD212106	32	SDD361804	51		
SDD114132L	34	SDD170101U	32	SDD212131	34	SDD361805	51		
SDD114143L	34	SDD170105U	32	SDD212132	34	SDD362801	51		
SDD114166	32	SDD170106U	32	SDD213101	32	SDD362802	51		
SDD114166L	33	SDD170107U	32	SDD213102	32	SDD362803	51		
SDD114404	43	SDD170108U	32	SDD213105	32	SDD362804	51		
SDD114405	43	SDD170111U	34	SDD213106	32	SDD362805	51		
SDD114411	48	SDD170405U	43	SDD213132	34	SDD370801U	51		
SDD114421	45	SDD172022U	42	SDD214101	32	SDD370802U	51		
SDD114441C	45	SDD172026U	42	SDD214102	32	SDD370803U	51		
SDD114444C	45	SDD172101U	32	SDD214105	32	SDD370804U	51		
SDD114451	44	SDD172105U	32	SDD214106	32	SDD370805U	51		
SDD114452	44	SDD172106U	32	SDD214132	34	SDD372801U	51		
SDD114461	44	SDD172107U	32	SDD311801	50	SDD372802U	51		
SDD114461S	44	SDD172108U	32	SDD311802	50	SDD372803U	51		
SDD114462	44	SDD172111U	34	SDD311803	50	SDD372804U	51		
SDD114462S	44	SDD172405U	43	SDD311804	50	SDD372805U	51		
SDD114466	44	SDD180022U	42	SDD311805	50	SDD380801U	51		
SDD114466S	44	SDD180026U	42	SDD311809	50	SDD380802U	51		
SDD114467	44	SDD180101U	32	SDD312801	50	SDD380803U	51		
SDD114467S	44	SDD180105U	32	SDD312802	50	SDD380804U	51		



eDesign: lakossági és kirodai ajánlatok összeállítása lehető leggyorsabban

Az új, ingyenes Schneider Electric **eDesign** webes alkalmazás hatékony választás a lakossági projektek tervezéséhez, a szerelvények és a villamos elosztó megtervezéséhez, valamint az árajánlatkészítéshez.

A kivitelező villanszerelő, a lakberendező, a villamos tervező vagy akár a végfelhasználó is könnyen és gyorsan haladhat a megfelelő szerelvények, a védelmi készülékek és az elosztószekrény kiválasztásával, árazásával.

- Időt takaríthat meg.
- Teljes dokumentációt készíthet.
- Élethű elosztószekrény-nézeti képet jeleníthet meg.
- Kezelheti a projekteket a felhőben tárolt ajánlatváltozatokkal.



Innovatív, könnyen használható, és mindenekelőtt kényelmes.

Ne keressen mást, mint az eDesign alkalmazást!

se.com/hu/edesign

Life Is On



Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, a kiadványban közölt információk érvényességéről kérjük, érdeklődjön munkatársainknál.

Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt.
1133 Budapest, Váci út 96-98.
Nordic Light Irodaház / A2 épület
www.se.com/hu

Schneider Vevőszolgálat
telefon: +36-1-999-7270
e-mail: hu-vevoszolgalat@se.com